


trattore

FIAT


311 C

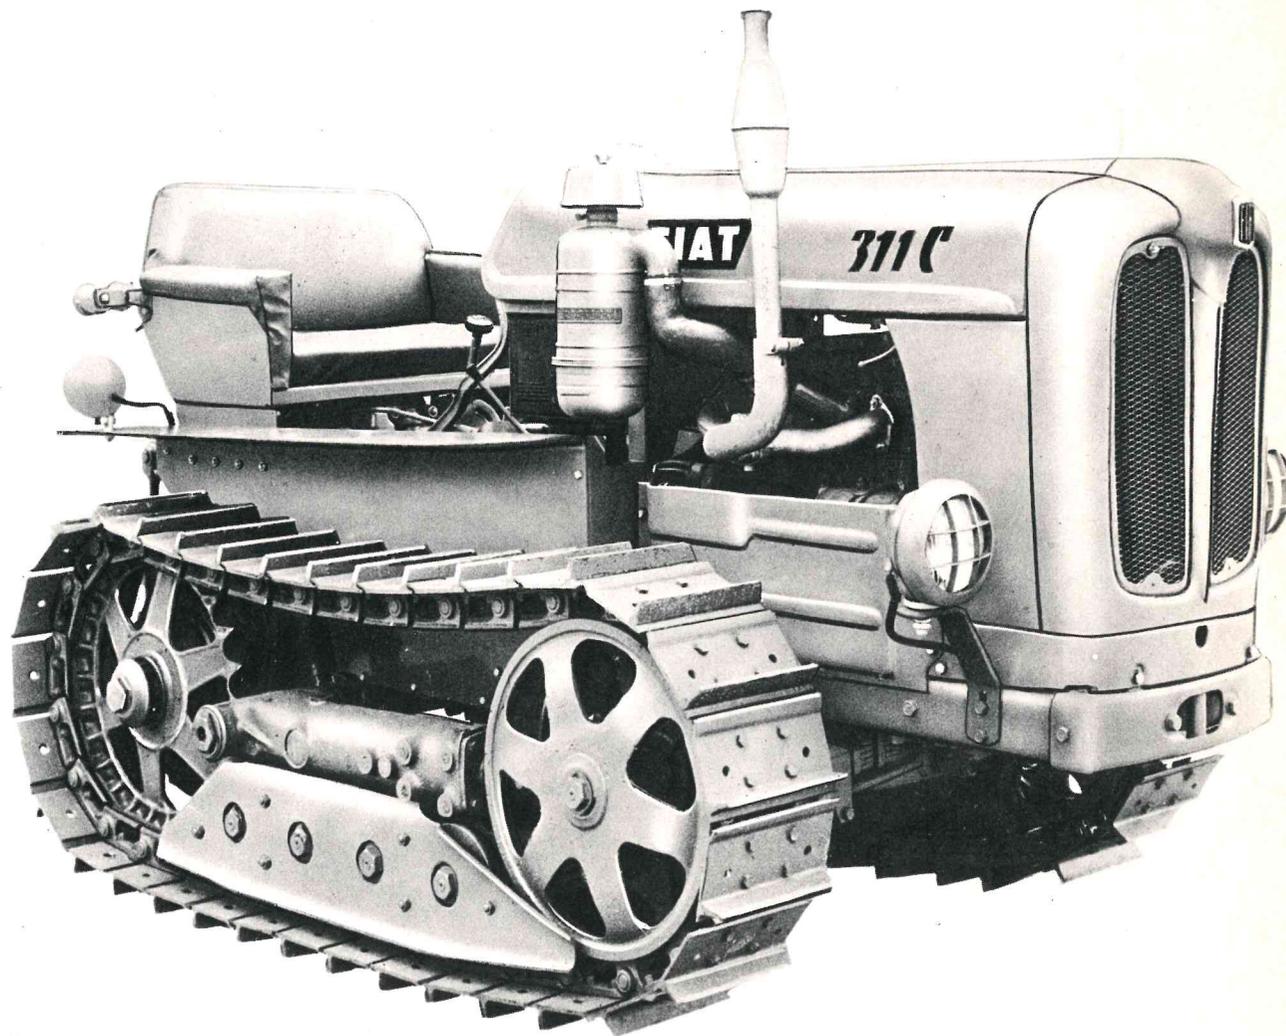

rivolgersi ai:

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI






modello FIAT 311 C

MOTORE FIAT tipo 605

Ciclo diesel 4 tempi, iniezione in precamera
 Numero cilindri: 4
 Diametro e corsa: mm. 82x90
 Cilindrata totale: cm³ 1901
 Potenza motore omologata: Cv. 30,6 effettivi
 Regime di potenza max giri/min. 2200
 Avviamento con motorino elettrico



DIMENSIONI E PESI

Carreggiata mm. 1010
 Lunghezza max. mm. 2500
 Larghezza min. mm. 1290
 Altezza al cofano mm. 1225
 Luce libera mm. 270
 Passo mm. 1225
 Peso in ordine di marcia kg. 2000

VELOCITÀ

Marchia	km/h
1 ^a marcia	1,4
2 ^a »	3,6
3 ^a »	4,9
4 ^a »	6,4
5 ^a »	10,8
1 ^a retromarcia	3,4

DOTAZIONE


Preso di corrente per rimorchio
 Contatore
 Chiavi e attrezzi
 Impianto di illuminazione

ALTRE CARATTERISTICHE


Sterzo con frizioni e freni
 Cingoli con incernieramento a labirinto
 Rulli cingoli con protezione

ACCESSORI A RICHIESTA

Sollevatore idraulico (completo di portattrezzi) con autocontrollo della profondità di lavoro degli attrezzi
 Presa di forza a giri costanti: 540 a 1840 giri/mot.
 Puleggia motrice: diametro mm. 250, fascia mm. 150, giri/min. 1230
 Pompa travaso gasolio
 Persiana riparo radiatore
 Rubinetto distributore per comando oleodinamico degli attrezzi a distanza
 Verricello per impiego forestale
 Soprasuole per marcia su strada

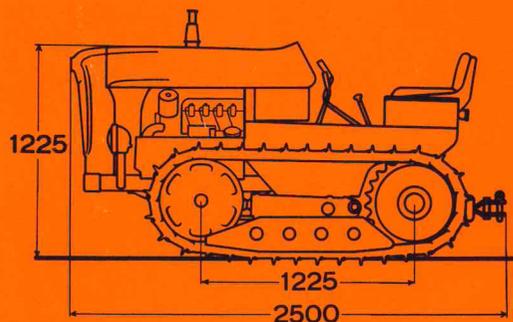

Le descrizioni e illustrazioni del presente foglio s'intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo.

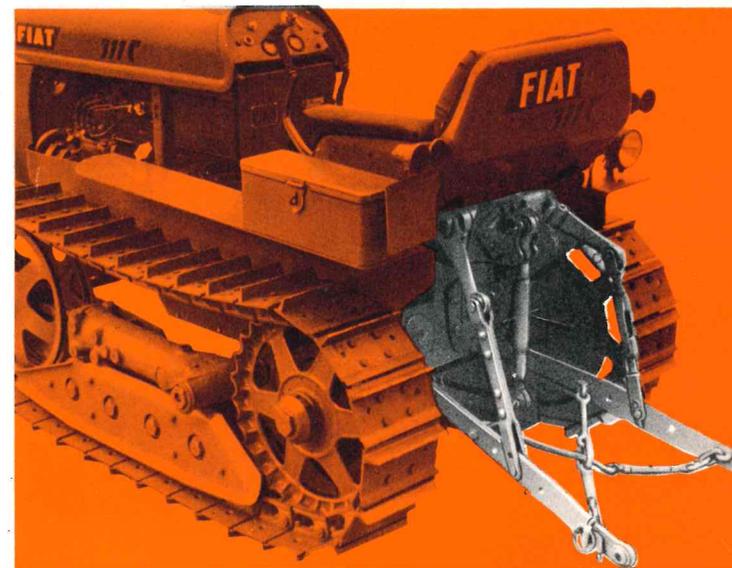

Sollevatore idraulico con autocontrollo della profondità di lavoro degli attrezzi