



trattore



FIAT

411C

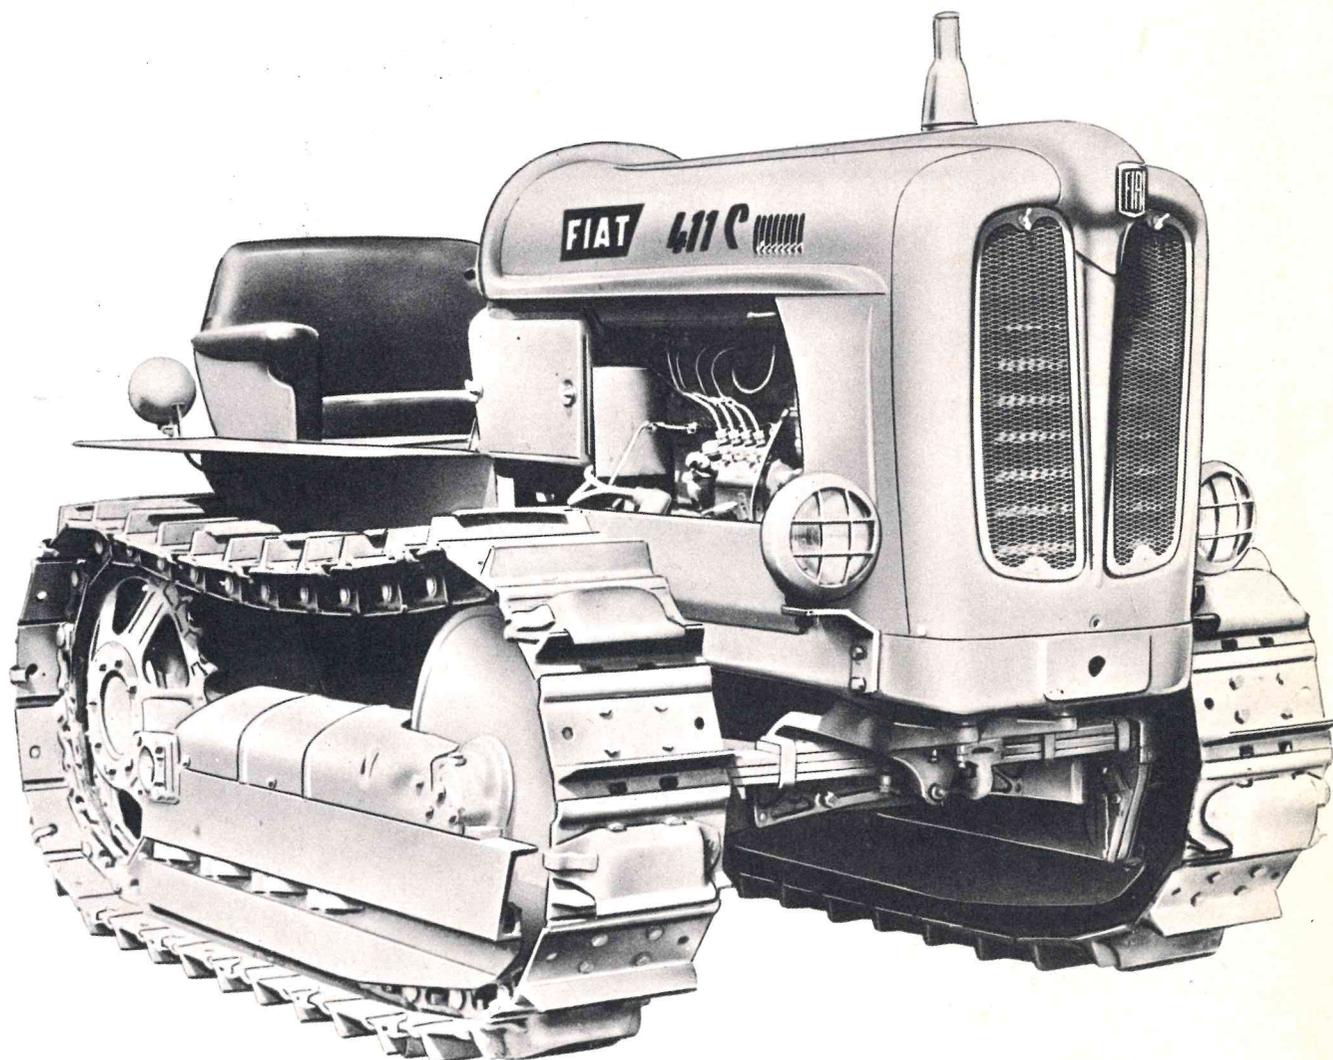



411C

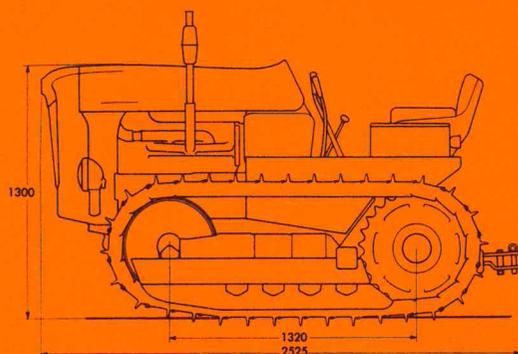

31

MOTORE

Ciclo Diesel a precamera, 4 tempi
 Numero cilindri: 4
 Diametro e corsa mm. 85x100
 Cilindrata totale cm³ 2270
 Potenza motore omologata VC 41,2
 Regime di potenza max. giri/min. 2300
 Avviamento con motorino elettrico

CARATTERISTICHE

Cambio velocità a 6 marcie avanti e 2 retromarcie
 Carreggiata mm. 1100
 Passo mm. 1320
 Lunghezza max. mm. 2530
 Larghezza max. mm. 1440
 Larghezza suole mm. 260 oppure 310
 Altezza min. da terra mm. 270
 Peso in ordine di marcia Kg. 2500
 Cingoli con maglie a labirinto
 Sterzo con frizioni e freni

VELOCITÀ

1 ^a marcia	Km/h	1,6
2 ^a »	»	2,9
3 ^a »	»	3,7
4 ^a »	»	5,4
5 ^a »	»	6,8
6 ^a »	»	9,9
1 ^a retromarcia	»	3,0
2 ^a »	»	5,4

DOTAZIONE

Impianto elettr. di illuminazione - Tensione V 24
 Presa di forza normale: giri/min. 540
 Contaore
 Serie chiavi e attrezzi
 Ripari rulli cingoli

ACCESSORI A RICHIESTA

Sollevatore idraulico (completo di portattrezzi)
 con autocontrollo della profondità di lavoro degli
 attrezzi
 Serie completa soprasuole
 Mezza serie soprasuole
 Puleggia motrice posteriore (Ø mm. 250 - fa-
 scia mm. 150 - giri/min. 1195)
 Persiana radiatore
 Pompa travaso nafta

Le descrizioni e illustrazioni del presente foglio s'intendono
 fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo.



rivolgersi ai:

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI