

FIAT


trattori

411CI

Trattore industriale

- filtro olio centrifugo ed a cartuccia
- cofano ribaltabile

- trasmissione con 4 marce avanti e 4 retromarce con inversore
- catene e cingoli con incernieramento a labirinto
- carrelli cingoli guidati anteriormente
- rulli cingoli con guarnizioni a soffiato
- doppio filtraggio gasolio, olio ed acqua

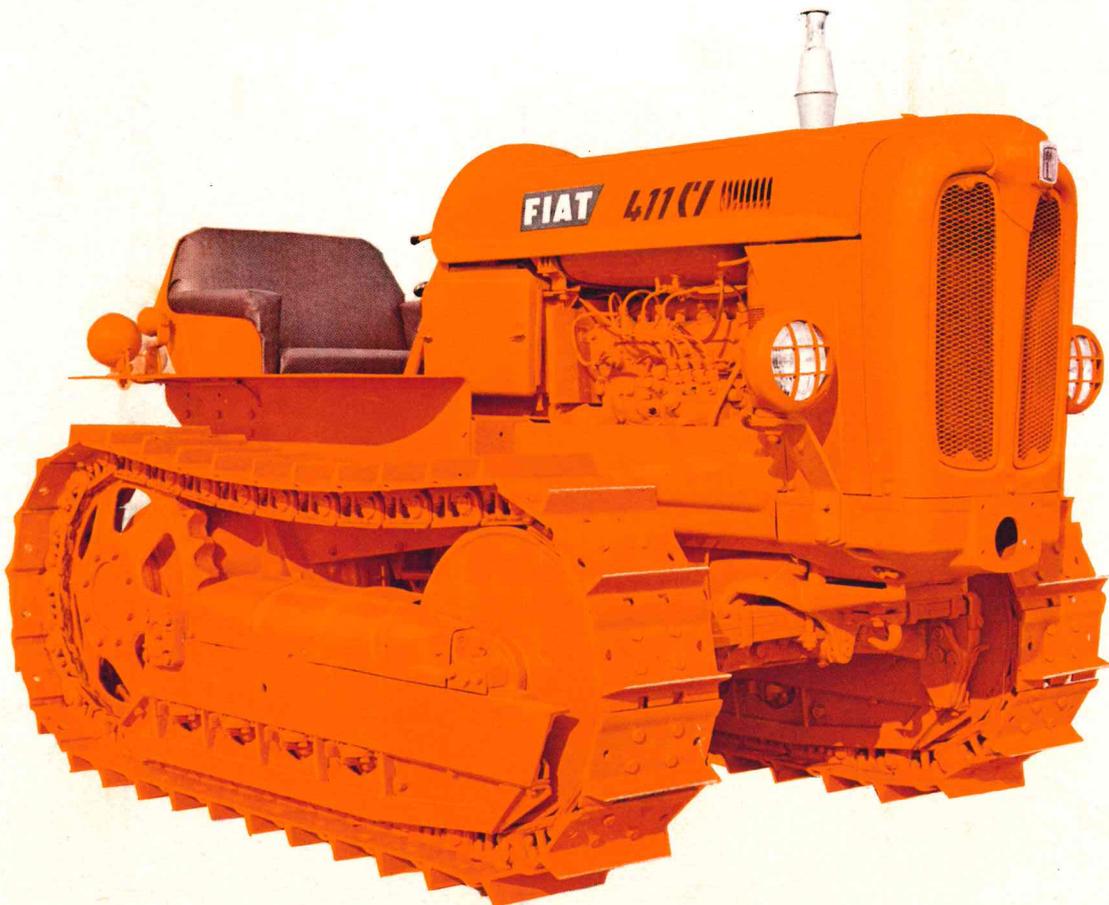

Potenza motore **Cv 40**
Peso **kg 2400**

caratteristiche principali

Potenza motore **Cv 40**

Peso del trattore rifornito **kg 2.330**

Velocità

1 ^a marcia	km/h	2,6
2 ^a marcia	km/h	4,0
3 ^a marcia	km/h	5,5
4 ^a marcia	km/h	8,5
1 ^a retromarcia	km/h	2,9
2 ^a retromarcia	km/h	4,3
3 ^a retromarcia	km/h	5,9
4 ^a retromarcia	km/h	9,3

Motore

ciclo Diesel 4 tempi, iniezione in precamera	
cilindri	4
diametro e corsa	mm 85 x 100
cilindrata	cm ³ 2270
rapporto di compressione	21,5
regime di potenza max.	giri/min 2300
raffreddamento	ad acqua con termostato
cuscinetti di banco	5 a guscio sottile
avviamento elettrico	con candele

Frizione: monodisco, a secco, a punto morto

Cambio: ad ingranaggi scorrevoli, con inversore

Riduttori finali a semplice riduzione

Sterzo: con frizioni e freni

Sospensione anteriore con molla a balestra

Cingoli con incernieramento a labirinto:

— larghezza delle suole	mm 260
— numero delle suole (per parte)	32
— altezza della costola di aggrappamento	mm 43
— diametro dei perni	mm 25
— diametro delle boccole	mm 37

Dotazione normale



- Impianto illuminazione (compreso faro bianco posteriore)
- Contaore
- Ripari rinforzati per rulli cingoli
- Barra di traino oscillante
- Ruote tendicingolo a tamburo e portanti
- Marmitta di scarico

Accessori (a richiesta)

- Presa di forza: diam. 1^{3/8}" - velocità 540 giri/min (con motore a 2160 giri/min.)
- Puleggia motrice: diam. mm. 250, larghezza mm. 150; velocità 1195 giri/min.; velocità della cinghia 15,6 m/s.
- Sollevatore idraulico a posizione controllata:
 - pompa ad ingranaggi comandata direttamente dal motore
 - pressione di taratura kg/cm² 150
 - peso max. sollevabile all'estremità dei bracci inferiori kg 800
 - attacco attrezzi del tipo a 3 punti
 - distributore ausiliario per comando cilindri staccati (semplice e doppio effetto)
 - dispositivo complementare di traino
- Soprasuole
- Persiana radiatore



Dimensioni in millimetri e pollici

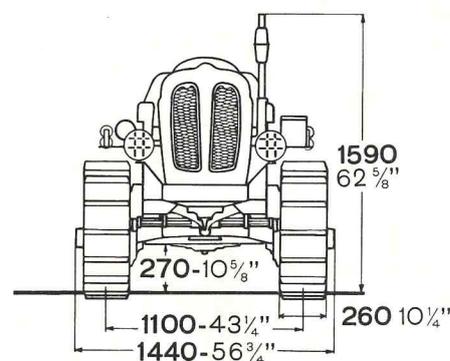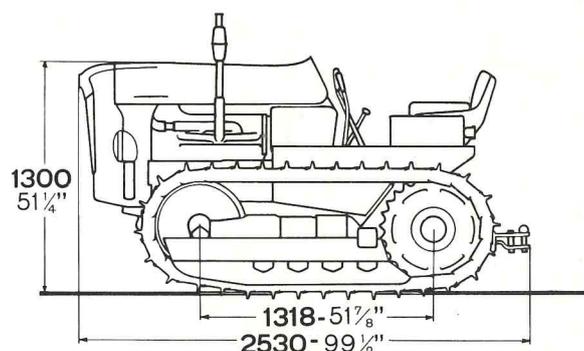

- superficie di appoggio sul terreno cm² 6.865
- pressione sul terreno kg/cm² 0,34

Le descrizioni e illustrazioni del presente pieghevole s'intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

FIAT - DIREZIONE AFFARI SPECIALI - CORSO G. MARCONI, 20 - TORINO (Italia)

FIAT - Stampa e Propaganda - Edizione n. 1799/I - Printed in Italy - Sarig - Torino.