



trattore

FIAT



451C
montagna

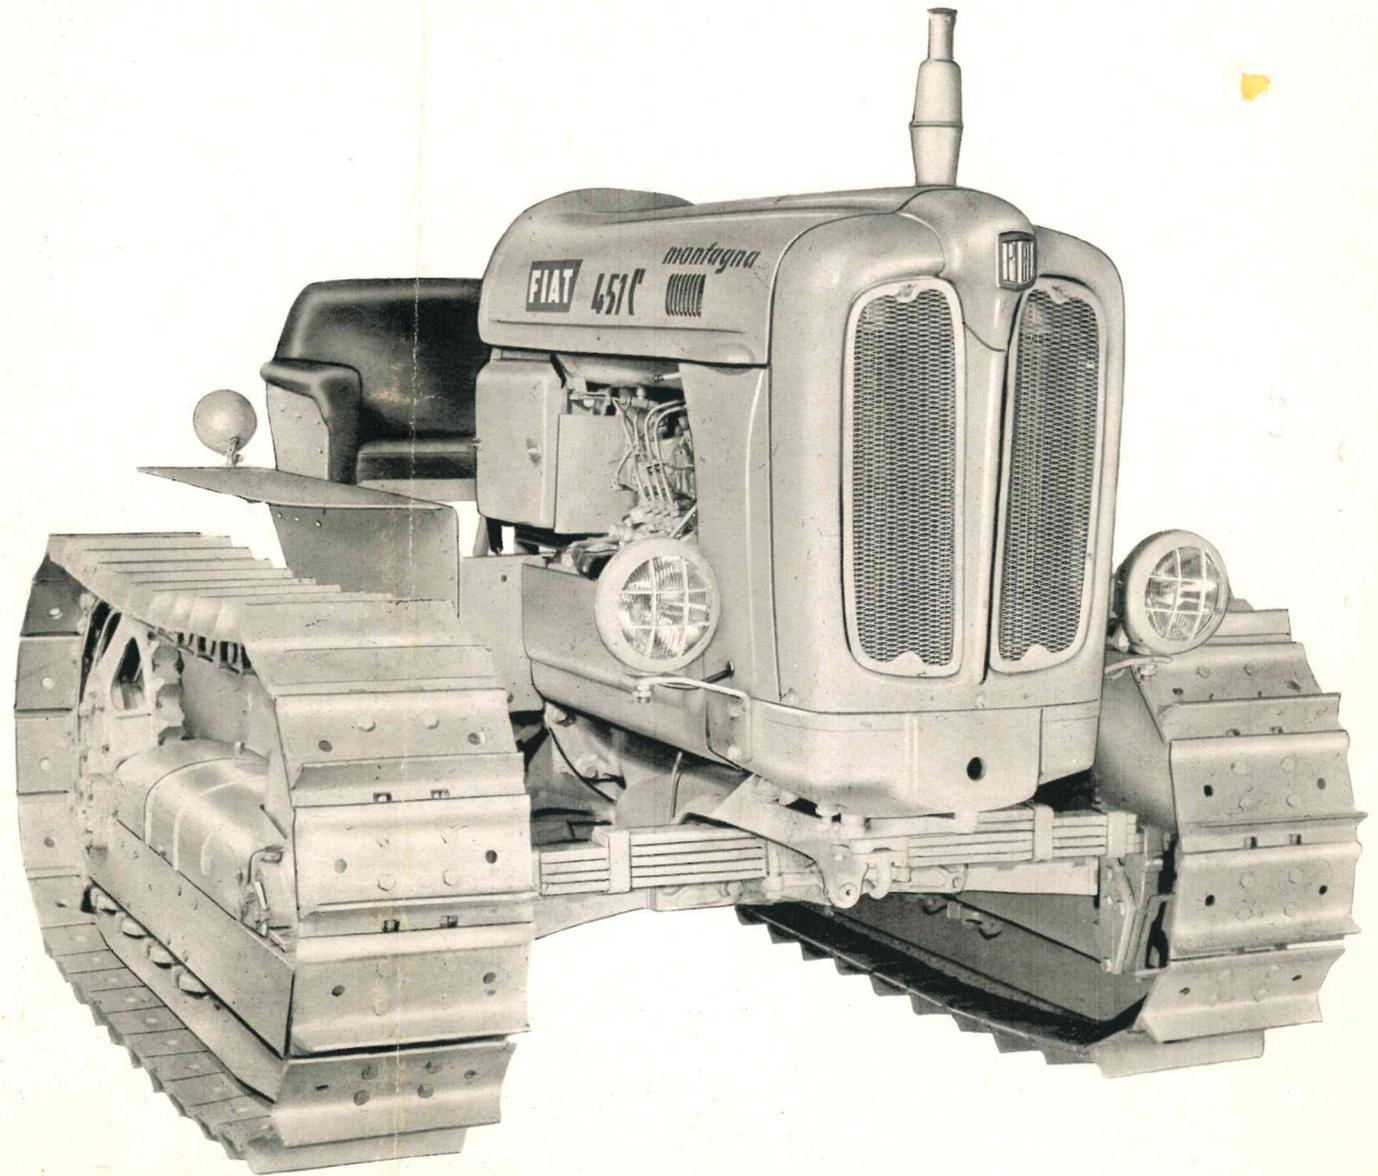



451C

montagna

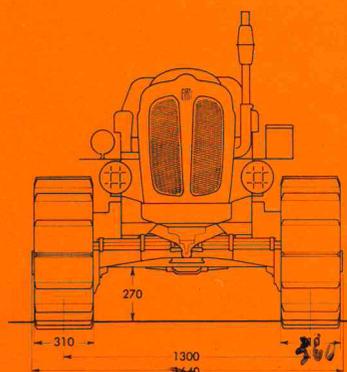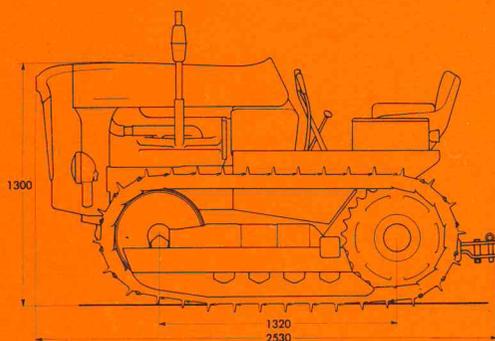

1-73

MOTORE

Ciclo Diesel a precamera, 4 tempi
 Numero cilindri: 4
 Diametro e corsa mm. 85 x 100
 Cilindrata totale cm³ 2270
 Regime di potenza massima, giri/min. 2300
 Potenza motore CV 40
 Avviamento elettrico

CARATTERISTICHE

Cambio velocità a 6 marcie avanti e 2 retromarcie
 Carreggiata mm. 1300
 Passo mm. 1320
 Larghezza max. mm. 1640
 Lunghezza max. mm. 2530
 Altezza sul cofano mm. 1300
 Altezza minima da terra mm. 270
 Larghezza soles mm. 310
 Peso in ordine di lavoro Kg. 2400

VELOCITÀ

1 ^a marcia	Km/h	1,6
2 ^a »	»	2,9
3 ^a »	»	3,7
4 ^a »	»	5,4
5 ^a »	»	6,8
6 ^a »	»	9,9
1 ^a retromarcia	»	3,0
2 ^a »	»	5,4

DOTAZIONE

Impianto elettrico di illuminazione e avviamento
 Presa di forza a giri costanti (540 giri al 1')
 Contaore
 Serie chiavi e accessori
 Ripari rulli cingoli
 Fari protetti biluce
 Fanalino posteriore

ACCESSORI A RICHIESTA

Sollevatore idraulico a posizione controllata
 Puleggia motrice posteriore (diam. mm. 250 - fascia mm. 150 - giri al 1': 1195)
 Pompa travaso nafta
 Persiana radiatore
 Serie completa soprasuole
 Mezza serie soprasuole
 Suole da mm. 360

Le descrizioni e illustrazioni del presente foglio s'intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo.



rivolgersi ai:

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI