
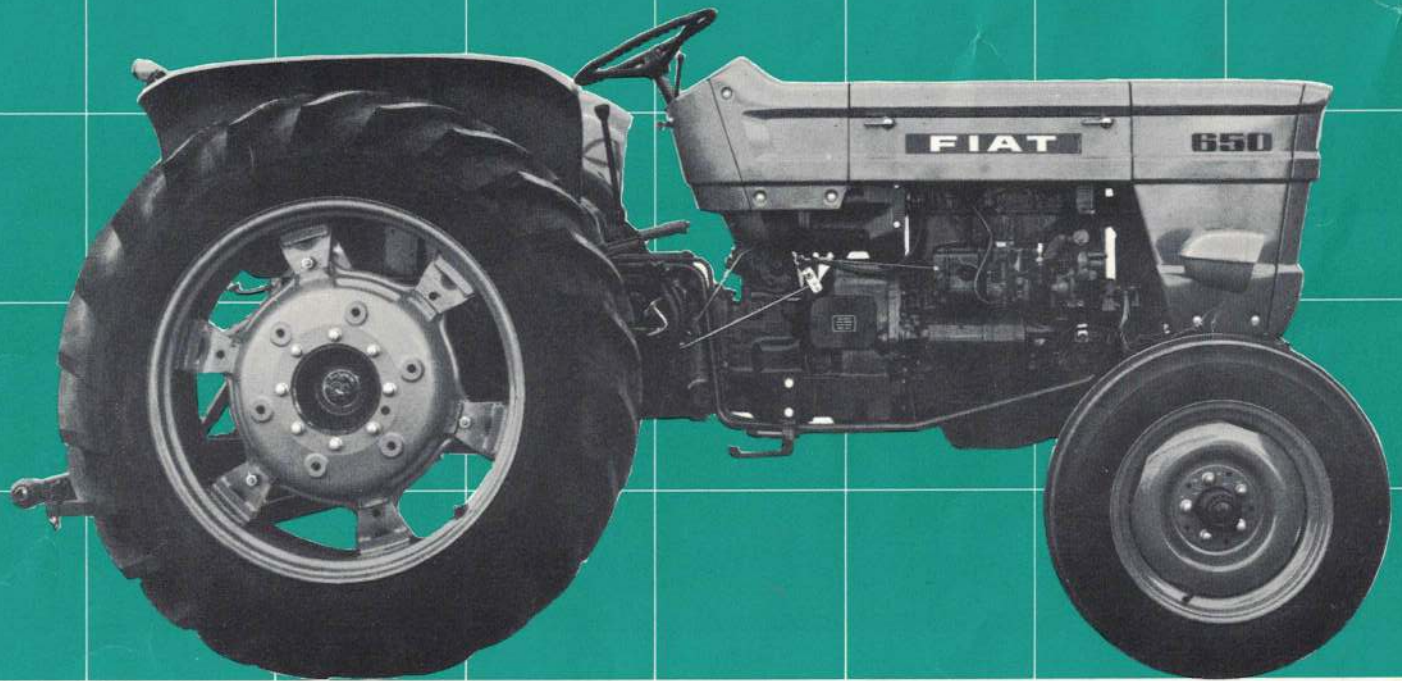


FIAT 650 *special*

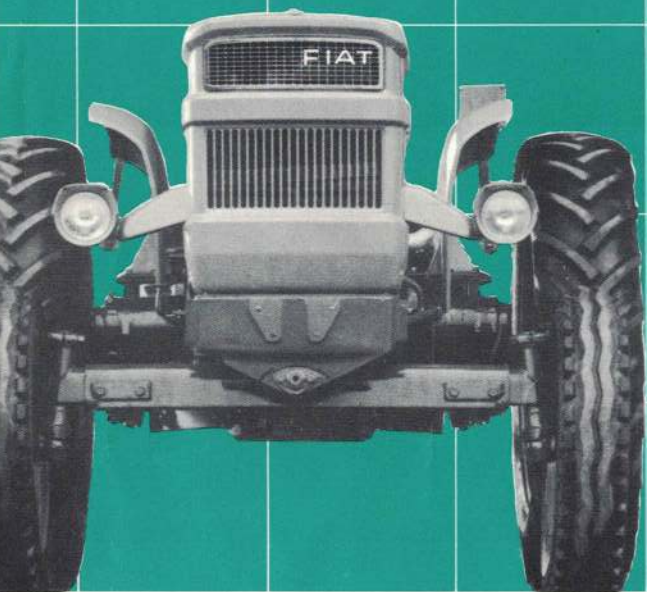

50 cm

20" inches

Motor:

Vermogen gemeten aan het vliegwiel 67 PK
Gewicht 2800 kg
Nominale toerental 2220 omw./min.
Snelheden in Km/u met banden 12 x 38

		Vertragsingsbak	Kruipbak
	Standaard	14 versnellingen (suppl.)	14 versnellingen (suppl.)
Vooruit	1e: l.	2,0	0,4
	h. 2,4	2,4	2,4
"	2e: l.	2,8	0,6
	h. 3,4	3,4	3,4
"	3e: l.	4,3	0,9
	h. 5,2	5,2	5,2
"	4e: l.	6,0	1,3
	h. 7,4	7,4	7,4
"	5e: l.	8,4	1,8
	h. 10,3	10,3	10,3
"	6e: l.	13,4	2,8
	h. 16,0	16,0	16,0
"	7e: l.	20,0	4,3
	h. 24,5	24,5	24,5
Achteruit	1e: l.	3,1	0,7
	h. 3,8	3,8	3,8
"	2e: l.	9,5	2,0
	h. 11,6	11,6	11,6

Motor type FIAT OM CN3

— 4-takt diesel met directe inspuiting
— aantal cilinders 3
— boring x slag 110 x 130 mm
— cylinder inhoud 3706 cm³
— max. koppel bij 1300 omw./min.
— waterkoeling
— smering van motor onder druk

— 4 maal gelagerde krukas
— 12 Volt startmotor 4 PK
— wisselstroom dynamo van 500 Watt
— accu 12 Volt, vóór de radiator geplaatst

Filters:

Oliebad luchtfilter met voorfilter en automatische stofafvoer, vóór de radiator geplaatst.
Inhoud brandstoftank 78 l.

Frictie:

— Dubbelvoudige droge platenkoppeling
— 12" diameter voor de koppingsplaat
— 12" diameter voor de aftakasplaat

Transmissie:

— Versnellingsbak met 7 versnellingen vooruit en 2 achteruit met schuine tandwielen
— eindaandrijving met rechte tandwielen
— differentieelslot met automatische ontgrendeling

Remmen:

Schijfremmen, onafhankelijk werkend, met mogelijkheid om beide pedalen te koppelen

Spoorbreedtes voor en achter:

voor : 6 standen 1450-1550-1650-1850-1960 mm
achter: 7 standen 1305-1435-1565-1695-1845-1975-2105 mm

Besturing:

Draaicirkel beremd 3.65 m
onberemd 3.95 m

Zitting:

Zitting gevoerd d.m.v. parallellogramconstructie, instelbaar op bestuurdersgewicht.

Aftakas:

Volledig onafhankelijk inschakelbaar (d.m.v. handle)
Vermogen bij 540 t/min. — motor 1830 t/min. — 56 PK
Vermogen bij 649 t/min. — motor 2100 t/min. — 62 PK

Hydraulische hefinrichting:

Type: kracht en diepteregelend „Controlmatic”
— pomp aangedreven direct door de motor
— capaciteit van de pomp
bij 2200 omw./min. van de motor 28,8 l.
— druk 150 Kg/cm²
— hefvermogen aan het uiteinde van de hefarmen: 2250 kg
— driepuntsbevestiging: 2e cat.
Banden: 7.50 x 20 12 x 38


Standaarduitrusting:

— hydraulische hefinrichting
— volledig onafhankelijk inschakelbare aftakas
— differentieelslot
— complete elektrische verlichting 12 Volt, incl. clignoteurs
— brandstofmeter, parkeerrem
— urentoerenteller, klaxon
— in hoogte verstelbare trekhaak
— zwaaiende trekhaak
— voortrekhaak
— verticale uitlaat
— voet- en handgas
— zitting, op gewicht instelbaar
— weidespatborden

Accessoires (tegen supplement)

— selectiekraan
— vertragsingsbak
— kruipbak (min. 400 m/u.)
— stuurbevestiging
— achterschijnwerper
— wielgewichten

* Tussentijdse wijzigingen in constructie en uitvoering voorbehouden.

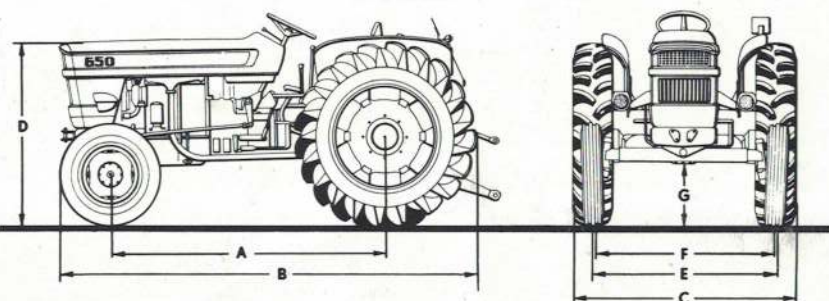

A. Wielbasis	2.30 m
B. Lengte	3.47 m
C. Breedte	1.83 m
D. Hoogte motorkap	1.54 m
E. Spoorbreedte vóór 6 standen	1.48 - 1.98 m
F. Spoorbreedte achter	1.30 - 2.10 m
G. Bodemvrijheid onder vooras	0.52 m

SOMECA FIAT