

FIAT

trattori

80R

il più potente trattore
europeo a ruote

- trattore di linea compatta
- motore con grande cilindrata, con equilibratore dinamico
- ampia gamma di marce di lavoro
- velocità massima di 25 km/h
- bloccaggio differenziale
- doppio filtraggio del gasolio, olio ed aria
- sedile confort



Potenza motore **Cv 80**
Peso **kg 3600**

caratteristiche principali

Potenza motore **Cv 80**

Peso, in ordine di lavoro kg 3.600

Velocità:

- 1^a marcia km/h 4,5
- 2^a marcia km/h 6,5
- 3^a marcia km/h 8,8
- 4^a marcia km/h 11,9
- 5^a marcia km/h 25,0
- retromarcia km/h 5,3

Motore

- Diesel 4 tempi, iniezione diretta;
- Cilindri 4
- Diametro e corsa mm 125 × 140
- Cilindrata cm³ 6.872
- Rapporto di compressione 15,5
- Regime di potenza max. giri/min 1.650
- Raffreddamento ad acqua, con termostato
- Cuscinetti di banco 5
- Equilibratore a masse controrotanti
- Avviamento elettrico 24 volt

Frizione centrale monodisco a secco, con comando a pedale.

Cambio ad ingranaggi scorrevoli.

Bloccaggio differenziale.

Freni a nastro sui semialberi differenziale.
Freno a mano di parcheggio agente su tamburi separati.



Pneumatici: anteriori 7.50-18
posteriori 16.9/14-34

Dotazione normale:


- Impianto elettrico illuminazione
- Contaore
- Bloccaggio differenziale
- Scarico in alto con marmitta
- Freno di parcheggio
- Acceleratore a mano ed a pedale
- Sedile confort

Accessori (a richiesta):

- Puleggia motrice: diametro mm 300 opp. 360; larghezza mm 200; velocità giri/min 945; velocità della cinghia m/s 14,8 opp. 17,8.
- Presa di forza: diametro 1 3/8" - velocità 540 giri/min (con motore a 1450 giri/min).

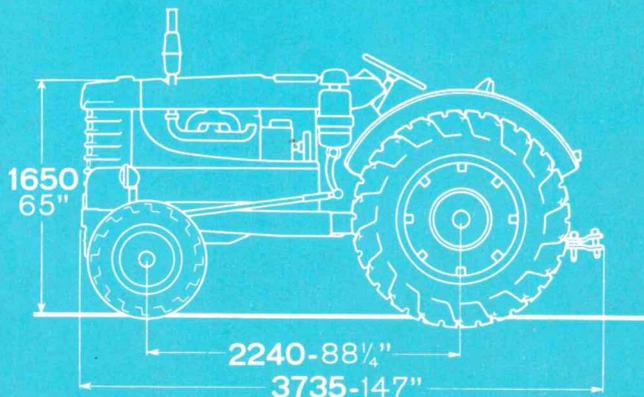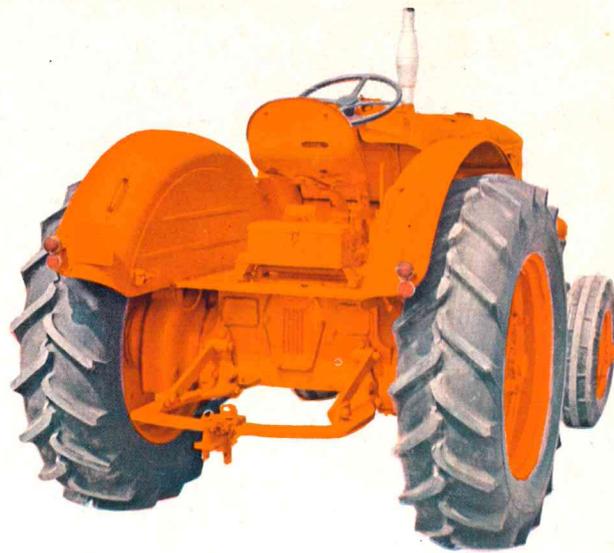

Dimensioni in millimetri e pollici

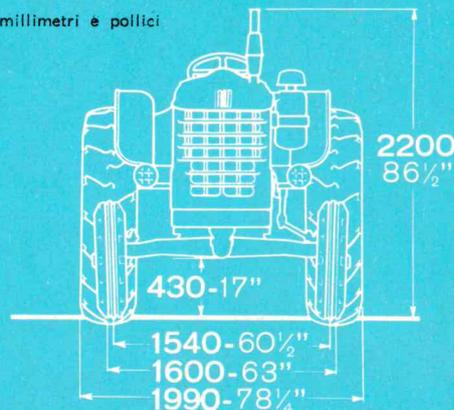

- Zavorre posteriori: 6 anelli per un peso complessivo di kg 340.
- Gancio di traino stradale.
- Faro posteriore per lavori notturni.
- Persiana radiatore.
- Ruote e pneumatici post. 18-26.

Le descrizioni e illustrazioni del presente pieghevole s'intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo.