

Potenza motore

Al volano: **55 CV/DIN**

Peso

In ordine di lavoro, con telaio di sicurezza completamente rifornito:

2010 kg
Per 55 dt: 2220 kg

Motore

Fiat 8035.06
Ciclo Diesel, iniezione diretta
N° cilindri: 3.
Alesaggio e corsa: 100 x 115 mm
Cilindrata totale: 2710 cm³
Regime nominale: 2500 gpm
Pompa iniezione: rotativa
Filtro aria, a bagno d'olio opp. a secco*, con prefiltro centrifugo
Silenziatore di scarico: verticale opp. orizzontale*

* A richiesta

Frizione

Trasmissione: monodisco, a secco
P.d.f.: monodisco, a secco, con comando totalmente indipendente

Trasmissione

Cambio di velocità a 8 marce AV + 2 RM
Bloccaggio differenziale: meccanico.
Riduttori finali: «In cascata»

Velocità (km/h)

Con pneumatici	12.4/11-32
Regime motore (gpm)	2500
Con cambio	8 + 2 opp. 12 - 3*

AVANTI	
1ª marcia lentissima*	0.8
2ª marcia lentissima*	1.3
3ª marcia lentissima*	1.8
4ª marcia lentissima*	2.4
1ª lenta	2.6
2ª lenta	3.9
3ª lenta	5.7
4ª lenta	7.4
5ª veloce	9.3
6ª veloce	14.0
7ª veloce	20.5
8ª veloce	26.5 - * 29.1

INDIETRO	
1ª marcia lentissima*	1.2
1ª marcia	3.7
2ª marcia	13.4

* Con riduttore marce lentissime
* A richiesta

* Velocità effettiva



Freni

Di servizio: a nastro, a secco
Di parcheggio: indipendente, agente sulla trasmissione
Spia lampeggiante per freno a mano inserito
Staffa alloggiamento leva freno rimorchio

Assale anteriore

Telescopico, a carreggiata variabile

Per 55 dt: ad incernieramento coassiale
Differenziale centrale, con dispositivo* di bloccaggio automatico «NO-SPIN»
Riduttori finali: epicicloidali

* A richiesta

Sterzo

Con guida meccanica oppure idrostatica*

* A richiesta

Presca di forza

Totamente indipendente
Albero 1 3/8" - 6 scanalature: 540 gpm e sincronizzata al cambio; n° dei giri per giro ruota posteriore (qualunque sia la marcia innestata): 15,5

Organi di traino

Barra oscillante su settore

Pneumatici

Anteriori: 6.00-16 opp. 7.50-16*

Per 55 dt: 8.3/8-24

Posteriori: 12.4/11-32

* A richiesta

Sollevatore idraulico

A sforzo e posizione controllati
Controllo sforzo tramite il 3° punto
Portata della pompa: 26,8 l/min
Pressione di taratura: 195 kg/cm²
Attacco attrezzi a 3 punti, Cat. 1-2
Bracci inferiori con catene e molla antiscuotimento
Capacità di sollevamento: 1914 kg

Impianto elettrico

Tensione circuito: 12 V
Alternatore da: 400 Watt
Batteria da: 100 Ah
Interruttore di sicurezza avviamento motore
Dispositivo* per avviamento motore a basse temperature: Thermostat
Proiettori anteriori: biluce
Fanali per luci di posizione, direzione, arresto ed emergenza
Faro posteriore per lavori notturni

* A richiesta

Posto guida

Tradizionale, completo di sedile registrabile con imbottitura e sospensione a parallelogramma

Carrozzeria

Con cofanatura squadrata, totalmente ribaltabile in avanti per la max accessibilità
Parafanghi* per ruote anteriori

* A richiesta

Telaio di sicurezza

Completo di tettuccio.
Conforme alle norme O.E.C.D.

Rifornimenti

(capacità)

Serbatoio combustibile:	61 l
Coppa motore e filtro:	7,5 l
Trasmissione e sollevatore idraulico:	13,3 l
Per 55 dt:	18,5 l

Accessori a richiesta

Trasmissione

Cambio di velocità a: 12 marce AV + 3 RM (con riduttore supplementare)

Organi di traino

Gancio anteriore
Gancio rimorchio

Pneumatici (accoppiamenti)

Anteriori:
a) 6.00-16

Per 55 dt:

b) 8.3/8-24 opp. 11.2/10-20
c) 8.00-20 opp. 9.5/9-20

Posteriori:

a) 13.6/12-28 opp. 14.9/13-28

Per 55 dt:

b) 12.4/11-32; c) 13.6/12-28

Impianto idraulico

Disponibilità di 1 distributore ausiliario (destra o sinistra) con semigiunti rapidi da 1/2" e comando a distanza per cilindri a semplice o doppio effetto

Zavorre

Zavorratura anteriore e sulle ruote posteriori

Agrifull 55


Dimensioni

(con pneumatici 6.00-16 e 12.4/11-32)

- A - Passo: 2052 mm
- B - Lunghezza max: 3200 mm
- C - Altezza al cofano: 1425 mm
- D - Altezza al volante: 1605 mm
- E - Carreggiata anteriore (a 6 posizioni): da 1410 a 1910 mm

- F - Carreggiata posteriore (a 7 posizioni): da 1300 a 1900 mm
- G - Luce libera sotto l'assale anteriore: 495 mm

- I - Altezza al silenziatore di scarico: 2355 mm
- Altezza max del telaio di sicurezza da terra: 2370 mm

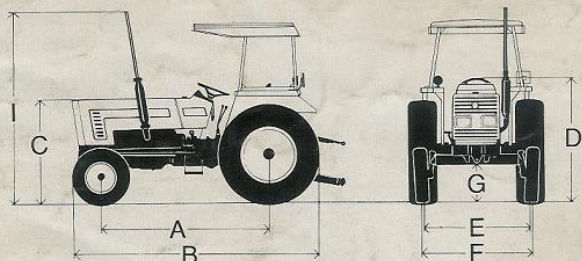

Agrifull 55 dt


Dimensioni

(con pneumatici 8.3/8.24 e 12.4/11-32)

- A - Passo: 2012 mm
- B - Lunghezza max: 3275 mm
- C - Altezza al cofano: 1400 mm
- D - Altezza al volante: 1605 mm
- E - Carreggiata anteriore (a 8 posizioni): da 1445 a 1875 mm

- F - Carreggiata posteriore (a 7 posizioni): da 1300 a 1900 mm
- G - Luce libera sotto l'assale anteriore: 380 mm
- H - Luce libera sotto il differenziale anteriore: 320 mm

- I - Altezza al silenziatore di scarico: 2355 mm
- Altezza max del telaio di sicurezza da terra: 2370 mm

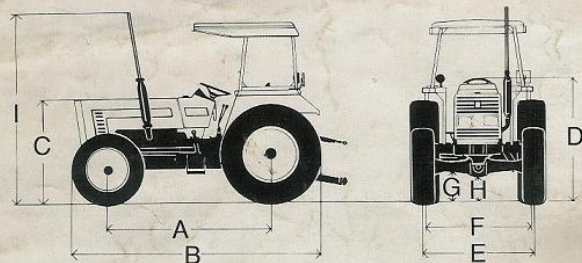

AGRIFULL

Direzione:
Via Pico della Mirandola 72
41100 Modena
Tel. 059/203.111
Telex 510266



NEI CONSORZI AGRARI
E PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI

Timbro Consorzio Agrario o Rivenditore Autorizzato

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Il Produttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriore informazione, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Consorzio Agrario o Rivenditore Autorizzato.
Stampato n° 60327420 - Stampato in Italia - EST Torino - Marzo 1985