

LA NUOVA GAMMA
DEI NUOVI CINGOLATI

 **AGRIFULL**

C80.50

C80.60

C80.70 Special





C 80.70 L SPECIAL



1) Motore raffreddato ad acqua con pompa idraulica per sollevatore e doppio filtro combustibile. Aspirazione aria con filtro a secco di sicurezza e valvola di scarico automatica.

2) Carrello a 5 rulli con catenaria larga per una maggior stabilità e galleggiabilità sul terreno.

3) Versione compatta con 2 possibilità di sollevatore (a richiesta). Barra di traino oscillante ed attacco attrezzi con rotule smontabili.

4) Versione larga con sollevatore a sforzo e posizione controllata. Barra di traino oscillante ed attacco attrezzi con rotule smontabili.


5) Portelli apribili sul cofano per accedere facilmente al rifornimento gasolio ed al radiatore acqua.

6) Posto guida comodo e facilmente accessibile con comandi razionali e strumentazione di facile e pronta lettura.

7) La struttura portante è predisposta e studiata per l'applicazione di attrezzature frontali o posteriori a carattere agricolo o semi industriale.



1

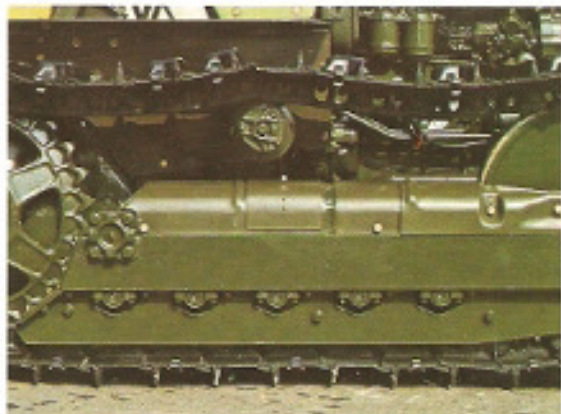

2




3



4

un successo raggiunto nella tecnologia agricola

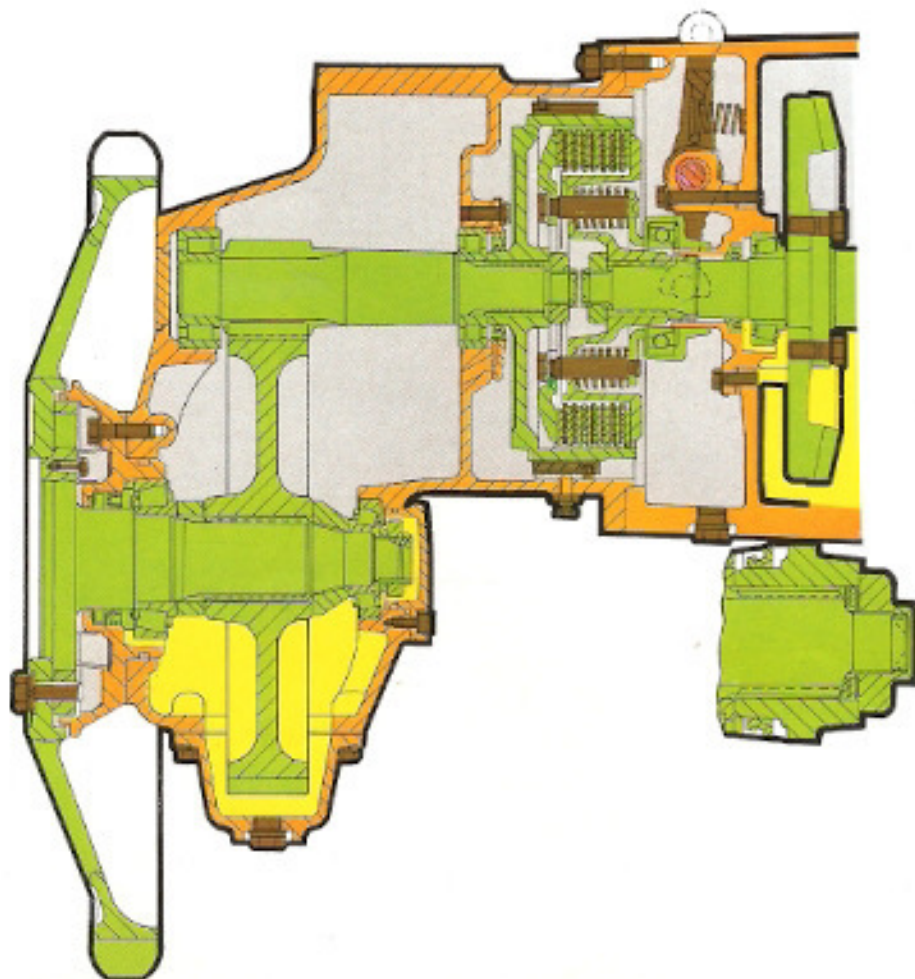

5



6



7



Per le lavorazioni più impegnative i moderni cingolati robusti e potenti.

GAMMA COMPLETA DI TRATTRICI CINGOLATE MEDIE PESANTI, REALIZZATE NELLE DIVERSE POTENZE E VERSIONI, PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA COLLINA E DELLA MONTAGNA, DELLE COLTURE SPECIALIZZATE E DELLE AZIENDE DI PIANURA, SIA PER LAVORI DI DISSODAMENTO, CHE PER QUELLI TIPICI DELL'AREA MEDITERRANEA.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	C 80-50	C 80-60	C 80-70 Special
Ciclo	Diesel	Diesel	Diesel
Raffreddato ad acqua a circolazione forzata			
Cilindri (N°)	3	3	4
Cilindrata (CC)	2592	2592	3456
Potenza max CV DIN (SAE)/giri	50 (53)/2600	55 (58)/2600	66 (70)/2400
Alesaggio (mm)	100 x 110	100 x 110	100 x 110
Giri PTO indipend./giri motore	540/2160 650/2600	540/2160 650/2600	540/1967 659/2400
CAMBIO			
Marce	6+2	6+2	6+2

VELOCITA' D'AVANZAMENTO (Km/h)

	C 80-50 Normale e Largo	C 80-50 Compatto	C 80-60	C 80-70 Special Normale e Largo
1°	1,9	1,8	1,8	2,0
2°	3,6	3,2	3,3	3,7
3°	4,9	4,4	4,5	4,7
4°	6,8	6,1	6,2	6,5
5°	9,1	8,1	8,2	8,6
6°	12,5	11,6	11,2	11,9
1° RM	3,7	3,3	3,4	3,5
2° RM	6,8	6,1	6,1	6,4

DIMENSIONI E PESO

		C 80-50	C 80-60	C 80-70 Special
Passo	(A) mm	1293	1300	1530
Lunghezza senza attacchi	(B) mm	2665 2590 C *	2545	2850
Altezza al cofano	(C) mm	1070	1260	1260
Larghezza max	(E) mm	1292 1150 C * 1530 L *	1440 1680 L *	1440 1680 L *
Larghezza suole	(F) mm	250 (300 a richiesta)	310 360 L *	310 360 L *
Capacità serbatoio		54	60	60
Rulli per lato	N°	4	4	5
Luce libera da terra	(G) mm	200	240	200
Lunghezza con attacchi	mm	2965	3070	3200
Peso totale con sollev. e soprasuole	Kg.	2410 2430 C * 2450 L *	2810 2900 L *	3200 3310 L *

* C = compatto, L = largo

Esigete ricambi originali **AGRIFULL**

**OLIO
FIAT**

AGRIFULL

TOSELLI S.p.A.

44100 FERRARA - Via Marconi, 37 (Italia)
Tel. 0532/53.682 - 52.402/3 - 51.671
Telex 511522 AGRIFE I

