

i nostri "CV" di razza:



Jolly 45 Potenza max. 46 CV-CUNA marce 6 + 2
(a richiesta 9 + 3)

Dimensioni e pesi		45	45 DT
Lunghezza max	mm	3.250	3.250
Larghezza max	mm	1.600-2.000	1.600-2.000
Passo	mm	1.980	1.980
Peso totale	kg	1.690	1.876
Pneumatici standard		12,4/11-28	12,4/11-28
su richiesta		13,6/12-28	13,6/12-28



Griso 70 Potenza max. 68 CV-CUNA marce 8 + 4

Dimensioni e pesi		70	70 DT
Lunghezza max	mm	3.720	3.720
Larghezza max	mm	1.720-2.220	1.720-2.220
Passo	mm	2.300	2.300
Peso totale	kg	2.450	2.670
Pneumatici standard		14,9/13-30	14,9/13-30
su richiesta		16,9/14-30	16,9/14-30



Rodeo 90 Potenza max. 88 CV-CUNA marce 12 + 4
(a richiesta 20 + 8)

Dimensioni e pesi		90	90 DT
Lunghezza max	mm	4.180	4.200
Larghezza max	mm	2.070-2.350	2.070-2.350
Passo	mm	2.500	2.500
Peso totale	kg	3.300	3.540
Pneumatici standard		16,9/14-30	16,9/14-30
su richiesta		18,4/15-30	18,4/15-30




Derby 60 Potenza max. 56 CV-CUNA marce 8 + 4

Dimensioni e pesi		60	60 DT
Lunghezza max	mm	3.500	3.550
Larghezza max	mm	1.620-2.220	1.620-2.220
Passo	mm	2.145	2.145
Peso totale	kg	2.240	2.430
Pneumatici standard		13,6/12-28	13,6/12-28
su richiesta		14,9/13-28	14,9/13-28



Tornado 80 Potenza max. 77 CV-CUNA marce 12 + 4
(a richiesta 20 + 8)

Dimensioni e pesi		80	80 DT
Lunghezza max	mm	4.180	4.180
Larghezza max	mm	2.050-2.350	2.050-2.350
Passo	mm	2.500	2.500
Peso totale	kg	3.196	3.420
Pneumatici standard		14,9/13-30	14,9/13-30
su richiesta		16,9/14-30	16,9/14-30

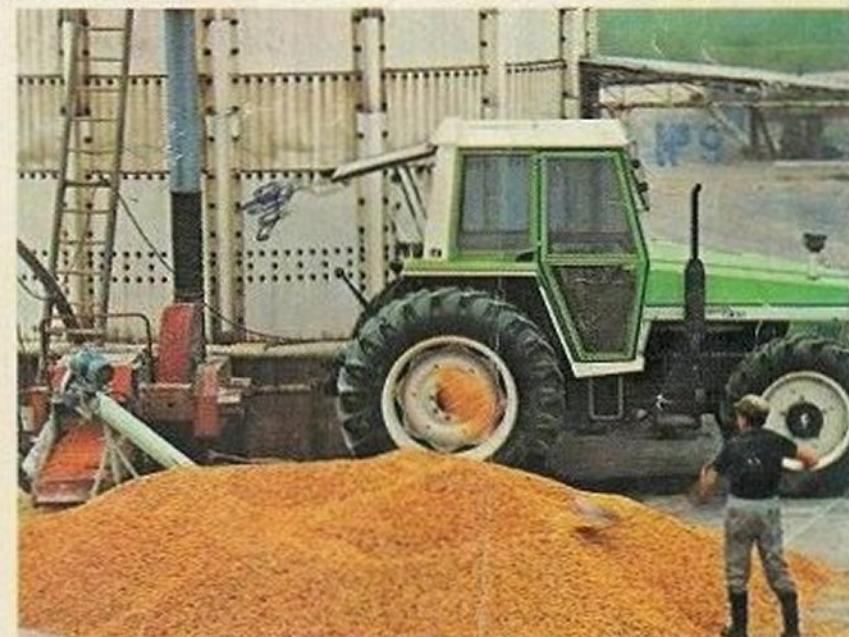

Pinto 105 Potenza max. 104 CV-CUNA marce 12 + 4
(a richiesta 20 + 8)

Dimensioni e pesi		105	105 DT
Lunghezza max	mm	4.330	4.330
Larghezza max	mm	2.170	2.170
Passo	mm	2.730	2.730
Peso totale	kg	4.200	4.500
Pneumatici standard		18,4/15-38	18,4/15-38
su richiesta		23,1/18-34	23,1/18-34



68 SC Potenza max. 21 CV-CUNA marce n. 3 + 1

Dimensioni e pesi		68 Super C	68 Super CL
Lunghezza max	mm	1.780	1.780
Larghezza max	mm	822	954
Passo	mm	745	745
Larghezza suole	mm	170	170
Peso totale	kg	900	920

345 C Potenza max. 47 CV-CUNA marce n. 8 + 8 con invertitore

Dimensioni e pesi		345 C	345 C SS
Lunghezza max	mm	2.350	2.350
Larghezza max	mm	1.147	917
Passo	mm	1.200	1.200
Larghezza suole	mm	280	200
Peso totale	kg	2.400	2.350



230 C Potenza max. 30 CV-CUNA marce n. 5 + 4



Dimensioni e pesi		230	230 L	230 LL
Lunghezza max	mm	2.100	2.100	2.100
Larghezza max	mm	800	930	1.070
Passo	mm	1.050	1.050	1.050
Larghezza suole	mm	200	220	220
Peso totale	kg	1.600	1.630	1.660

355 C Potenza max. 56 CV-CUNA marce n. 8 + 8 con invertitore

Dimensioni e pesi		355 C compatto	355 C compatto SS
Lunghezza max	mm	2.350	2.350
Larghezza max	mm	1.147	917
Passo	mm	1.200	1.200
Larghezza suole	mm	280	200
Peso totale	kg	2.420	2.320

Pony 235 vigneto Potenza max. 36 CV-CUNA marce n. 6 + 2 (a richiesta 9 + 3)

Dimensioni e pesi		235	235 DT
Lunghezza max	mm	2.525	2.525
Larghezza max	mm	880-1.142	980-1.200
Passo	mm	1.820	1.813
Peso totale	kg	1.280	1.430
Pneumatici standard		9,5/9-24	11,2/10-24
su richiesta		11,2/10-24	9,5/9-24

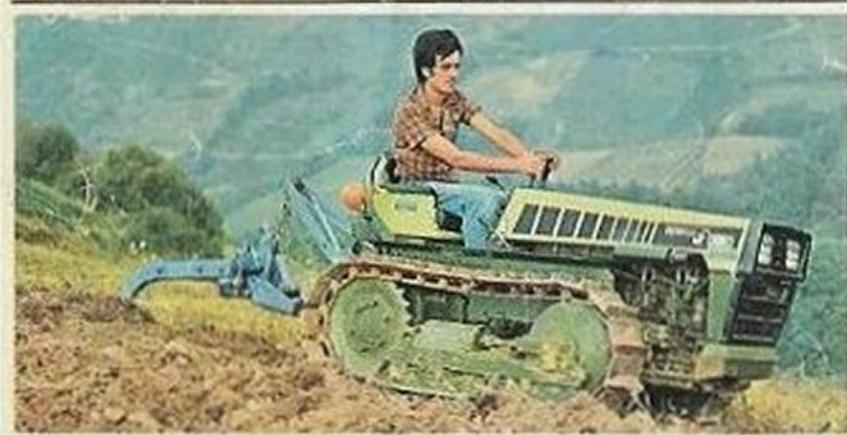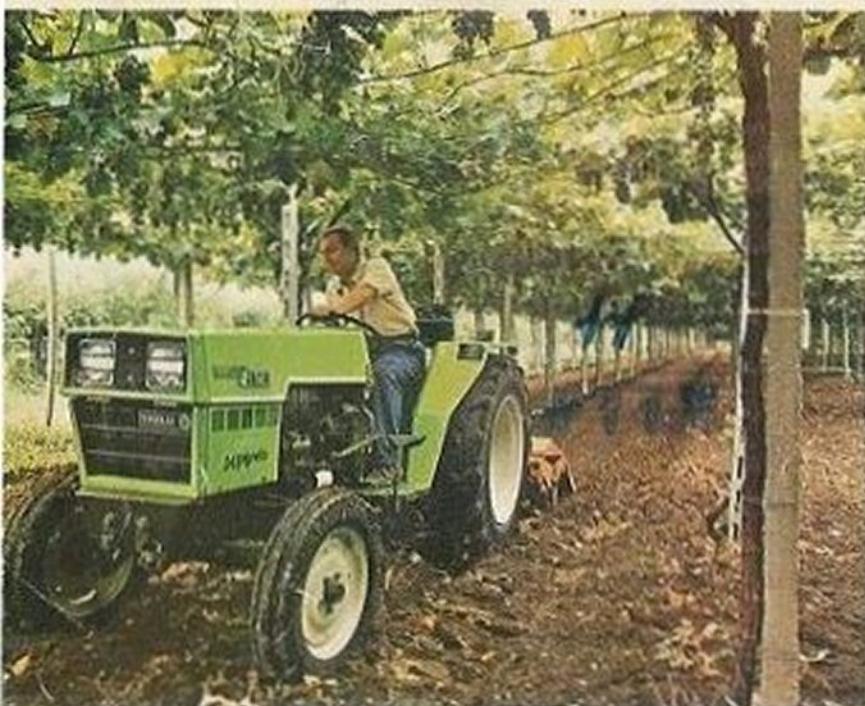

235 C Potenza max. 34 CV-CUNA marce n. 5 + 4

Dimensioni e pesi		235 C	235 CL	235 CLL
Lunghezza max	mm	2.100	2.100	2.100
Larghezza max	mm	800	970	1.135
Passo	mm	1.050	1.050	1.050
Larghezza suole	mm	200	250	250
Peso totale	kg	1.600	1.600	1.690

350 C Potenza max. 55 CV-CUNA marce n. 8 + 2

Dimensioni e pesi		350	350 L
Lunghezza max	mm	2.200	2.200
Larghezza max	mm	1.147	1.462
Passo	mm	1.380	1.380
Larghezza suole	mm	280	300
Peso totale	kg	2.440	2.600

Sprint 345 vigneto Potenza max. 45 CV-CUNA marce n. 6 + 2 (a richiesta 9 + 3)

Dimensioni e pesi		345	345 DT
Lunghezza max	mm	2.730	2.730
Larghezza max	mm	980-1.200	980-1.200
Passo	mm	1.783	1.768
Peso totale	kg	1.370	1.520
Pneumatici standard		11,2/10-24	11,2/10-24
su richiesta		11,2/10-28	11,2/10-28


PR 132



PR 142



PR 154

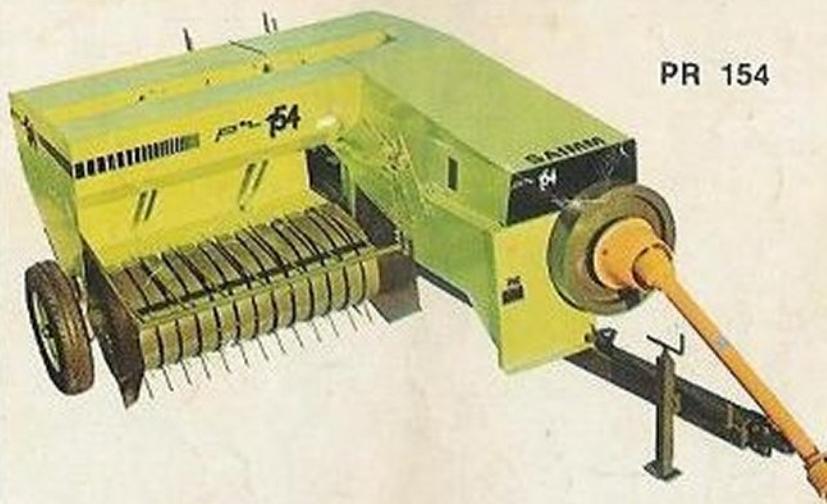


PR 148



PR 136



PRESSE

Una serie di presse, PR 132 - PR 136 - PR 142 - PR 154 - PR 148/M, completamente rinnovate nella linea con notevoli novità tecniche che ne migliorano le prestazioni già apprezzate ed affermate.

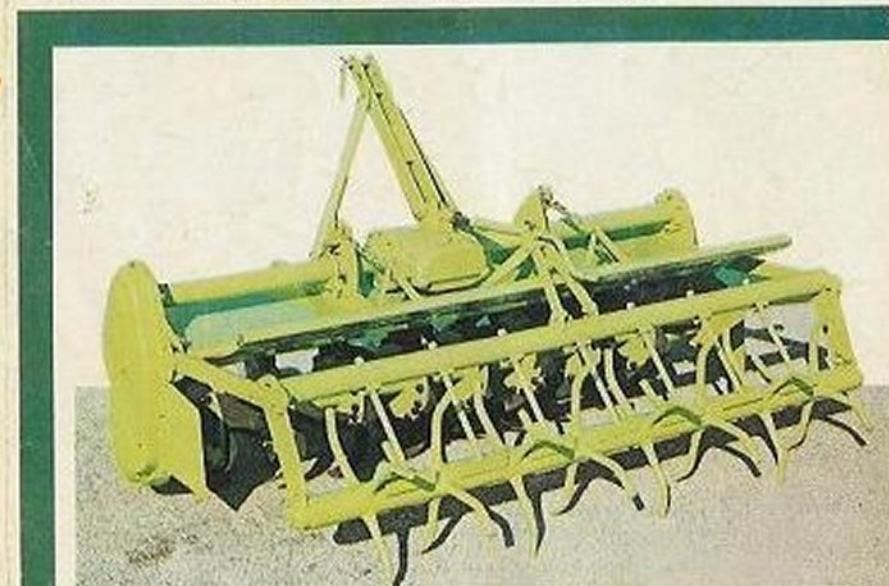

FRESATRICI

Modello B - D - E - F - I - M - P - R - G - IS - MS - trasmissione ad ingranaggi; spostamento laterale a vite per modelli IS e MS.

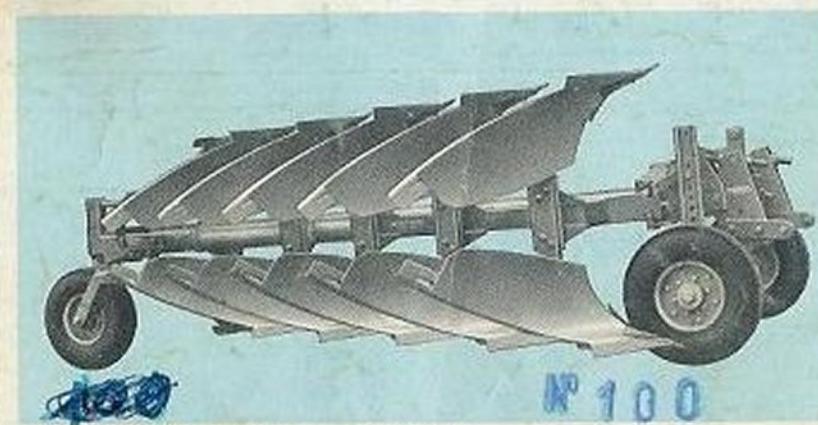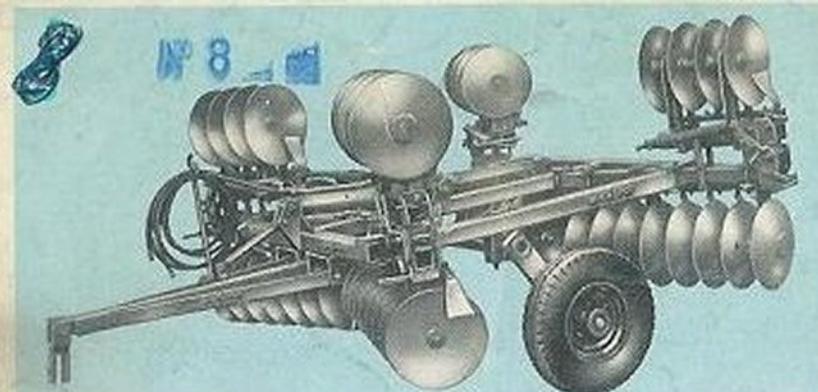

Attrezzi per la lavorazione del suolo: aratri portati, aratri trainati a verso soio e a dischi, erpici, vangatrici, coltivatori, tiller, attrezzi adatti per ogni esigenza sia per la messa a coltura di terreni che per il mantenimento di ordinarie operazioni colturali.

AGRIFULL

il gruppo italiano della « full-line » dei campi

direzione
centro studi e
servizi tecnici
AGRIFULL S.p.A.
20145 Milano
Via Domodossola, 23
Tel. (02) 313941/2/3

centro commerciale
amministrazione generale
AGRIFULL S.p.A.
44100 Ferrara
Via Marconi, 35
Tel. (0532) 52902/3
Tx. 52522 TOSELLI



IL NOSTRO
LUBRIFICANTE

I dati tecnici non sono impegnativi
Prop. Agrifull - mod. 32 - XI. 76 (225)

Ediz. APIS - MI



RODEO 95 turbo

Il RODEO 95 - Un brillante risultato dell'azione del turbo 95,
con un motore a lungo collaudato:
maggior potenza e rendimenti superiori su ogni tipo di lavoro





80-56
 AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Tipo del motore, potenza, carburante e consumo medio

Motore diesel iniezione diretta, tre cilindri
 Potenza al volante 58 CV DIN
 Alesaggio e corsa: 100x120 mm
 Cilindrata totale 2827 cm³
 Regime nominale 2500 gpm
 Regime di coppia massima 1600 gpm.
 Raffreddamento ad acqua.
 Pompa iniezione rotativa.
 Filtro aria in bagno d'olio.
 Frizione di trasmissione monodisco a secco; per la presa di forza: monodisco a secco; diametro dischi 11"

Marce e velocità in Km/h

Cambio di velocità con ingranaggi elicoidali sempre in presa: 12 marce avanti da 0,32 a 28 km/h.
 4 retromarce da 0,79 a 13,31 km/h.
 Bloccaggio differenziale a comando meccanico e ritorno automatico.
 Riduttori finali in cascata.

Peso e dati di ingombro

Peso kg 2300, nella doppia trazione kg 2500.
 Passo 2175 mm.
 Lunghezza massima 2349 mm.
 Altezza al cofano 1457 mm.
 Altezza al volante 1608 mm.
 Carreggiata variabile anteriore su 6 posizioni da 1400 a 1900 mm; posteriore a 7 posizioni da 1324 a 1924 mm.
 Luce libera sotto assale 495 mm.

Caratteristiche specifiche

Freni di servizio a disco con comando meccanico.
 Assale anteriore telescopico nella semplice trazione con differenziale centrale e riduttori finali nella doppia trazione.
 Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata.
 Dispositivo attacco attrezzi a 3 punti Categoria 1-2
 Capacità massima di sollevamento 2600 kg.

Osservazioni varie

Accessori a richiesta:
 Cambio a 20 velocità avanti e 8 retro marce
 Sterzo con guida idrostatica.
 Presa di forza 540/1000 gpm.
 Zavorre anteriori e posteriori
 Modello a doppia trazione utilizzazione pneumatici 12.4/11.20 e 14.9/13.30.



80-66
 AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore diesel iniezione diretta, 4 cilindri.
 Potenza al volante 68 CV DIN.
 Alesaggio e corsa 95 x 120 mm.
 Cilindrata totale 3402 cm³.
 Regime nominale 2500 gpm.
 Regime di coppia massima 1600 gpm.
 Raffreddamento ad acqua.
 Pompa iniezione rotativa.
 Filtro aria a bagno d'olio.
 Frizione di trasmissione monodisco a secco; per la presa di forza: monodisco a secco; diametro dischi 11".

Cambio di velocità con ingranaggi elicoidali sempre in presa: 12 marce avanti da 0,30 a 27,08 km/h.
 4 retromarce da 0,77 a 12,87 km/h.
 Bloccaggio differenziale a comando meccanico e ritorno automatico.
 Riduttori finali in cascata.

Peso kg 2520, nella doppia trazione kg 2850.
 Passo 2305.
 Lunghezza massima 3412 mm.
 Altezza al cofano mm 1353.
 Altezza al volante 1573 mm.
 Carreggiata variabile anteriore su 6 posizioni da 1400 a 1900 mm; posteriore a 7 posizioni da 1400 a 2000.
 Luce libera sotto l'assale 525 mm.

Freni di servizio a disco con comando meccanico.
 Assale anteriore telescopico nella semplice trazione con differenziale centrale e riduttori finali nella doppia trazione.
 Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata.
 Dispositivo di attacco attrezzo a 3 punti categoria 1/2.
 Capacità massima di sollevamento 2600 kg.

Accessori a richiesta:
 Cambio di velocità 20 marce avanti e 8 retro marce.
 Sterzo con guida idrostatica.
 Presa di forza 540/1000 gpm.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Modello doppia trazione utilizza pneumatici 11.2/10-20 e 16.9/14-30.



80-76
 AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore diesel iniezione diretta a 4 cilindri.
 Potenza al volante 78 CV DIN.
 Alesaggio e corsa 100x120.
 Cilindrata totale 3770 cm³.
 Regime di coppia massima 1600 gpm.
 Regime nominale 2500 gpm.
 Raffreddamento ad acqua.
 Pompa iniezione rotativa.
 Filtro aria in bagno olio.
 Frizione di trasmissione monodisco a secco con comando indipendente.
 Diametro dischi 11".

Cambio di velocità con ingranaggi elicoidali sempre in presa: 12 marce avanti da 0,33 a 29,24 km/h.
 4 retromarce da 0,83 a 15,53 km/h.
 Bloccaggio differenziale a comando meccanico e ritorno automatico.
 Riduttori finali in cascata.

Peso kg 2630 nella semplice trazione, kg 2950 nella doppia trazione completamente rifornito.
 Passo 2305 mm.
 Lunghezza massima 3622 mm.
 Altezza al cofano 1510 mm.
 Altezza al volante 1693 mm.
 Carreggiata variabile anteriore su 6 posizioni da 1400 a 1900 mm posteriore a 7 posizioni da 1400 a 2000 mm.
 Luce libera sotto assale anteriore 555 mm.

Freni di servizio a disco con comando meccanico
 Assale anteriore telescopico nella semplice trazione con differenziale centrale e riduttori finale epicicloidali nella doppia trazione.
 Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata.
 Dispositivo di attacco attrezzo a 3 punti categoria 1-2.
 Capacità massima di sollevamento 2620 kg.

Accessori a richiesta:
 Cambio a 20 velocità avanti e 8 retromarce.
 Gancio anteriore.
 Impianto idraulico con distributori ausiliari convertibili.
 Zavorre con assale anteriore e sulle ruote posteriori.
 Bloccaggio trazione con bloccaggio differenziale anteriore automatico «NOSPIN».
 Pneumatici nel modello a doppia trazione 13.6/12-24 e 16.9/13-34.

TRACTORUM.IT



80-75 2RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad aria.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 4.
 Cilindrata: cmc 3808.
 Potenza HP 78 DIN.
 Giri motore: 2500.

Cambio a 12 marce:
 Pneumatici: 18.4R30, 16.9R34, 13.6R38, 16.9R30.

1 ^a	1,41	1,45	1,45	1,35
2 ^a	1,86	1,91	1,91	1,77
3 ^a	2,34	2,40	2,40	2,33
4 ^a	2,93	3,01	3,01	2,79
5 ^a	4,12	4,24	4,24	3,93
6 ^a	5,42	5,56	5,56	5,15
7 ^a	6,82	7,01	7,01	6,49
8 ^a	8,53	8,77	8,77	8,12
9 ^a	12,02	12,36	12,36	12,44
10 ^a	15,79	16,23	16,23	15,02
11 ^a	19,87	20,43	20,43	18,91
12 ^a	24,87	25,56	25,56	23,67
1 ^a RM	1,36	1,40	1,40	1,30
2 ^a RM	3,97	4,08	4,08	3,78
3 ^a RM	11,57	11,89	11,89	11,01

Lunghezza: mm 3640 (3720).
 Larghezza: mm 1930 + 2430.
 Altezza max: mm 2600.
 Luce libera da terra: mm 370.
 Passo: mm 2350 (2340).
 Carreggiata anteriore: mm 1420 + 1980 (1540 - 1870).
 Carreggiata posteriore: mm 1500 + 2000.
 Peso totale (senza zavorre): kg 2950 (3210).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione Trasmissione monodisco \varnothing 11" Frizione p.d.f. monodisco \varnothing 11".
 Freni di servizio a comando idraulico.
 Freni di stazionamento a disco in bagno d'olio.
 Sterzo idrostatico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza.
 Presa di forza indep. sincronizz. 540/2230; 1000/2410 g/m.
 Posto di guida a piattaforma sospesa.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Riduttore supplementare.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Lampeggiatori emergenza.
 Traversa forata.
 Barra di traino.
 Tettuccio parasole.
 Silenziatore orizzontale.
 Martinetto idraulico supplementare.



80-85 2 RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad aria.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 4.
 Cilindrata: 3808 cmc.
 Potenza: HP 84 DIN.
 Giri motore: 2500.

Cambio 12 marce.
 Pneumatici: 16.9R34, 18.4R30, 13.6R38.

1 ^a	1,45	1,41	1,45
2 ^a	1,91	1,86	1,91
3 ^a	2,40	2,34	2,40
4 ^a	3,01	2,93	3,01
5 ^a	4,24	4,12	4,24
6 ^a	5,56	5,42	5,56
7 ^a	7,01	6,82	7,01
8 ^a	8,77	8,53	8,77
9 ^a	12,36	12,02	12,36
10 ^a	16,23	15,79	16,23
11 ^a	20,43	19,87	20,43
12 ^a	25,56	24,87	25,56
1 ^a RM	1,40	1,36	1,40
2 ^a RM	4,08	3,97	4,08
3 ^a RM	11,89	11,57	11,89

Lunghezza: mm 3640 (3720).
 Larghezza: mm 1930 + 2430.
 Altezza max: mm 2600.
 Luce libera da terra: mm 370.
 Passo: mm 2350 (2340).
 Carreggiata anteriore: mm 1420 + 1980 (1540 - 1870).
 Carreggiata posteriore: mm 1500 + 2000.
 Peso totale (senza zavorre): kg 2950 (3210).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione Trasmissione monodisco \varnothing 11". Frizione p.d.f. monodisco \varnothing 11".
 Freni di servizio a comando idraulico.
 Freni di stazionamento a disco in bagno d'olio.
 Sterzo idrostatico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza.
 Presa di forza indep. sincronizz. 540/2230; 1000/2410.
 Posto di guida a piattaforma sospesa.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Riduttore supplementare.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Lampeggiatori emergenza.
 Traversa forata.
 Barra di traino.
 Tettuccio parasole.
 Silenziatore orizzontale.
 Martinetto idraulico supplementare.



80-95 DT Turbo
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad aria.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, sovralimentato.
 Cilindri: 4.
 Cilindrata: 3808 cmc.
 Potenza: HP 95 DIN.
 Giri motore: 2400.

Cambio 12 marce.
 Pneumatici: 18.4R34, 16.9R38.

1 ^a	1,44	1,48
2 ^a	1,87	1,94
3 ^a	2,34	2,42
4 ^a	2,93	3,03
5 ^a	4,19	4,32
6 ^a	5,46	5,64
7 ^a	6,83	7,06
8 ^a	8,54	8,82
9 ^a	12,21	12,60
10 ^a	15,93	16,45
11 ^a	19,91	20,56
12 ^a	24,90	25,72
1 ^a RM	1,36	1,40
2 ^a RM	3,96	4,09
3 ^a RM	11,53	11,91

Lunghezza: mm 3815 (3950).
 Larghezza: mm 2050 - 2470.
 Altezza max: mm 2650.
 Luce libera da terra: mm 430.
 Passo: mm 2500.
 Carreggiata anteriore: mm 1420 + 2020 (1710 + 2145)).
 Carreggiata posteriore: mm 1600 + 2200.
 Peso totale (senza zavorre): kg 3290 (3650).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione Trasmissione e p.d.f. bidisco \varnothing 11".
 Freni di servizio a comando idraulico.
 Freni di stazionamento a disco in bagno d'olio. Sterzo idrostatico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza. Presa di forza a due velocità indep. sincronizzata 540/2125; 1000/240 g/m.
 Posto di guida a piattaforma sospesa.
 Martinetto idraulico supplementare.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Riduttore supplementare.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Lampeggiatori emergenza.
 Traversa forata.
 Barra di traino.
 Tettuccio parasole.
 Silenziatore orizzontale.



80-105 2RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Tipo del motore, potenza, carburante e consumo medio

Motore: raffreddato ad aria.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 6.
 Cilindrata: 5712 cmc.
 Potenza: HP 107 DIN.
 Giri motore: 2400.

Marce e velocità in Km/h

Cambio 16 marce.
 Pneumatici: 18.4R34, 16.9R38.

1 ^a	0,49	0,51
2 ^a	0,64	0,66
3 ^a	0,80	0,83
4 ^a	1,01	1,04
5 ^a	1,44	1,49
6 ^a	1,86	1,92
7 ^a	2,34	2,42
8 ^a	2,93	3,02
9 ^a	4,19	4,33
10 ^a	5,45	5,63
11 ^a	6,83	7,05
12 ^a	8,54	8,82
13 ^a	12,21	12,60
14 ^a	15,93	16,44
15 ^a	19,90	20,54
16 ^a	24,90	25,70
1 ^a RM	0,47	0,49
2 ^a RM	1,36	1,40
3 ^a RM	3,96	4,09
4 ^a RM	11,53	11,90

Peso e dati di ingombro


Lunghezza: mm 4160.
 Larghezza: mm 2670.
 Altezza max: mm 2650.
 Luce libera da terra: mm 390.
 Passo: mm 2650.
 Carreggiata posteriore: mm 1600÷2200.
 Peso totale (senza zavorre): kg 3950.

Caratteristiche specifiche

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione, trasmissione e pdf bidisco Ø 12".
 Freni di servizio a comando idraulico.
 Freni di stazionamento a disco in bagno d'olio.
 Sterzo idrostatico.
 Cambio 16 AV+4 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza.
 Presa di forza indep. sincroniz. due velocità 540/2125; 1000/2400 g/m.
 Posto di guida a piattaforma sospesa.
 Martinetto idraulico supplementare.

Osservazioni varie

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Riduttore supplementare.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Lampeggiatori emergenza.
 Traversa forata.
 Barra di traino.
 Tettuccio parasole.
 Silenziatore orizzontale.

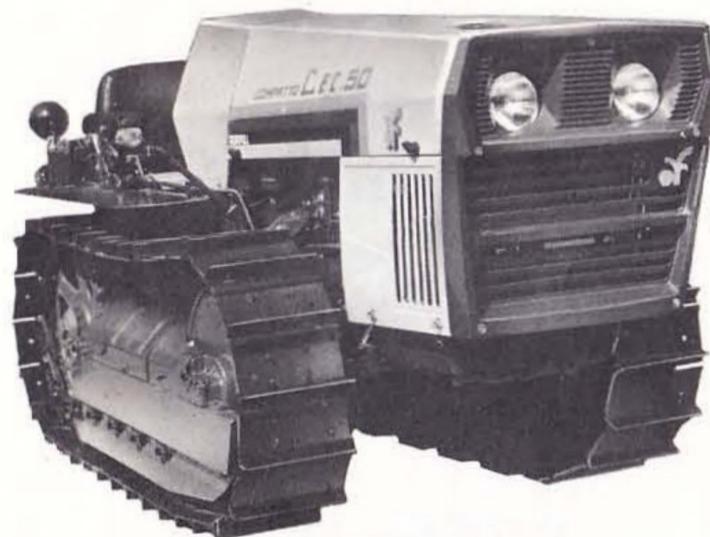

C 80-50
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2592 cmc.
 Potenza: HP 50 DIN.
 Giri motore: 2600.

Cambio 6 marce; normale, largo e compatto.

1 ^a	1,9
2 ^a	3,6
3 ^a	4,9
4 ^a	6,8
5 ^a	9,1
6 ^a	12,5
1 ^a RM	3,7
2 ^a RM	6,8

Normale, largo e compatto:
 Lunghezza: mm 2665.
 Larghezza: mm 1290, 1530, 1150.
 Altezza cofano: mm 1070.
 Luce libera da terra: mm 200.
 Passo: mm 1290.
 Larghezza soles: mm 250.
 Rulli per lato: 4.
 Peso Kg 2410, 2450, 2430.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Sollevatore a martinetti.
 Frizione trasmissione monodisco Ø 10".
 Frizione di sterzo multidisco a secco.
 Freni a nastro.
 Cambio a 6 AV + 2 RM.
 Avv. elettrico 12 V.
 Presa di forza totalmente indipendente 540 g/m con motore a 2160 g/m.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Puleggia operatrice.
 Silenziatore orizzontale (normale largo).
 Silenziatore verticale (compatto).
 Soles da 300 mm.

TRACTORUM.IT



C 80-60
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2592 cmc.
 Potenza: HP 55 DIN.
 Giri motore: 2600.

Velocità km/h.
 Cambio 6 marce.

1 ^a	1,8
2 ^a	3,3
3 ^a	4,5
4 ^a	6,2
5 ^a	8,2
6 ^a	11,2
1 ^a RM	3,4
2 ^a RM	6,1

Normale, largo.
 Lunghezza: mm 2545,
 Larghezza: mm 1440, 1680.
 Altezza cofano: mm 1220.
 Luce libera da terra: mm 240.
 Passo: mm 1300.
 Larghezza soles: mm 310, 360.
 Rulli per lato: 4.
 Peso: kg 2810, 2900.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllati.
 Frizione trasmissione monodisco Ø 10".
 Frizione di sterzo multidisco a secco.
 Freni a nastro.
 Cambio a 6 AV + 2RM.
 Avv. elettrico 12 V.
 Presa di forza total. indipendente.
 540 g/m con motore a 2160 g/m.

Accessori a richiesta:
 Zavorre anteriori.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Puleggia operatrice.
 Filtro aria bagno olio.
 Rullo tendicingolo.



350 Sprint 2 RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2339 cmc.
 Potenza: HP 48 DIN.
 Giri motore: 2600.


Cambio 9 marce.
 Pneumatici 11,2/r24; 11,2/r28.

1 ^a	1,84	1,96
2 ^a	2,57	2,74
3 ^a	3,34	3,56
4 ^a	4,61	4,92
5 ^a	6,43	6,87
6 ^a	8,38	8,94
7 ^a	11,38	12,15
8 ^a	15,86	16,94
9 ^a	20,64	22,04
1 ^a RM	2,19	2,34
2 ^a RM	5,49	5,86
3 ^a RM	13,55	14,47

Lunghezza: mm 3200.
 Larghezza: mm 1000 - 1200.
 Altezza cofano: mm 1165 (1185).
 Luce libera da terra: mm 340 (270).
 Passo: mm 1830 (1870).
 Carreggiata anteriore: mm 935 + 1035 (1035).
 Carreggiata posteriore: mm 685 + 945.
 Peso: kg 1400 (1530).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione trasmissione monodisco Ø 11".
 Frizione pdf monodisco Ø 11".
 Freni a disco a secco.
 Comando idraulico.
 Cambio 9 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Presa di forza totalmente indep. 540 g/m.

Accessori a richiesta.
 Zavorre.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Silenziatore verticale.
 Arco di protezione.
 Super riduttore.
 Gancio traino Rockinger.
 Placche antiscotimento.
 Faro posteriore orientabile.

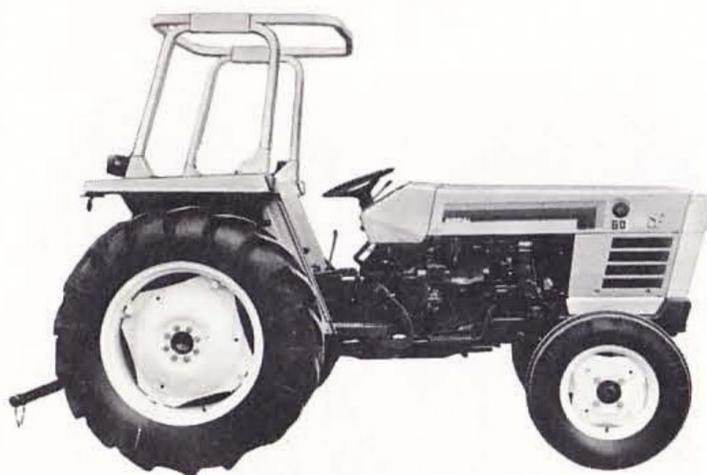

80-50 2RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2339 cmc.
 Potenza: HP 48 DIN.
 Giri motore: 2600.

Cambio 9 marce.
 Pneumatici: 12,4R28, 13,6R28.

1 ^a	2,31	2,40
2 ^a	3,21	3,50
3 ^a	3,91	4,08
4 ^a	5,75	6,00
5 ^a	8,02	8,36
6 ^a	9,77	10,18
7 ^a	14,25	14,85
8 ^a	19,86	20,71
9 ^a	24,20	25,00
1 ^a RM	2,74	2,96
2 ^a RM	6,84	7,13
3 ^a RM	16,95	17,66

Lunghezza: mm 3600.
 Larghezza: mm 1600 - 2200.
 Altezza cofano: mm 1265 (1315).
 Luce libera da terra: mm 380 (310).
 Passo: mm 1970 (1980).
 Carreggiata anteriore: mm 1240 + 1740 (1400).
 Carreggiata posteriore: mm 1300 + 1900.
 Peso: kg 1790 (1950).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione trasmissione monodisco Ø 11".
 Frizione pdf monodisco Ø 11".
 Freni a disco a secco.
 Cambio 9 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza. Presa di forza totalmente indep. 540 g/m.

Accessori a richiesta.
 Zavorre.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Silenziatore verticale.
 Tettuccio parasole.
 Super riduttore.
 Barra di traino.
 Faro posteriore orientabile.



80-60 2RM DT
AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad aria.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2856 cmc.
 Potenza: HP 57 DIN.
 Giri motore: 2550.

Cambio 12 marce.
 Pneumatici: 14,9 R 30; 12,4 R 36; 16,9 R 30.

1 ^a	1,31	1,37	1,33
2 ^a	1,73	1,80	1,75
3 ^a	2,17	2,27	2,20
4 ^a	2,72	2,84	2,76
5 ^a	3,83	4,00	3,89
6 ^a	5,03	5,26	5,11
7 ^a	6,33	6,62	6,43
8 ^a	7,93	8,29	8,04
9 ^a	11,16	11,67	11,33
10 ^a	14,46	15,12	14,88
11 ^a	18,45	19,29	18,73
12 ^a	23,10	24,15	23,45
1 ^a RM	1,27	1,32	1,28
2 ^a RM	3,69	3,86	3,74
3 ^a RM	10,75	11,23	10,91

Lunghezza: mm 3420 (3460).
 Larghezza: mm 1930 + 2430.
 Altezza max: mm 2550.
 Luce libera da terra: mm 370.
 Passo: mm 2210 (2190).
 Carreggiata anteriore: mm 1420 - 1920 (1630 - 1950).
 Carreggiata posteriore: mm 1500 + 2000.
 Peso totale (senza zavorre): kg 2730 (2970).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione trasmissione monodisco Ø 11".
 Frizione pdf monodisco Ø 11".
 Freni di servizio a disco in bagno d'olio. Comando idraulico.
 Freni di parcheggio a disco in bagno d'olio.
 Sterzo idrostatico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Telaio di sicurezza.
 Presa di forza indep. sincronizz. 540/2314; 595/2550 g/m.
 Posto di guida a piattaforma sospesa.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori e posteriori.
 Riduttore supplementare.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Lampeggiatori emergenza.
 Traversa forata.
 Barra di traino.
 Tettuccio parasole.
 Silenziatore orizzontale.
 Puleggia operatrice.



80-60 Frutteto 2RM DT
 AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Tipo del motore, potenza, carburante e consumo medio

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 3.
 Cilindrata: 2592 cmc.
 Potenza: HP 55 DIN.
 Giri motore: 2600.

Marce e velocità in Km/h

Cambio 12 marce.
 Pneumatici: 14.9R28, 13.6R28, 13.6R24.

1 ^a	1,54	1,48	1,31
2 ^a	2,02	1,95	1,72
3 ^a	2,55	2,45	2,16
4 ^a	3,19	3,07	2,71
5 ^a	4,49	4,32	3,81
6 ^a	5,90	5,67	5,01
7 ^a	7,43	7,14	6,30
8 ^a	9,30	8,94	7,89
9 ^a	13,10	12,59	11,12
10 ^a	17,20	16,53	14,54
11 ^a	21,65	20,81	18,37
12 ^a	27,10	26,04	22,99
1 ^a RM	1,48	1,43	1,26
2 ^a RM	4,33	4,16	3,67
3 ^a RM	12,61	12,12	10,70

Peso e dati di ingombro

Lunghezza: mm 3470 (3550).
 Larghezza: mm 1370 + 1970 (1360 - 1960).
 Altezza max: mm 1490 (1420).
 Luce libera da terra: mm 380 (280).
 Passo: mm 1900 (2020).
 Carreggiata anteriore: mm 1180 - 1580 (1140 - 1230).
 Carreggiata posteriore: mm 990 - 1590.
 Peso totale (senza zavorre): kg 2155 (2250).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Caratteristiche specifiche

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione trasmissione e p.d.t. bidisco 11".
 Freni a disco in bagno d'olio. Comando idraulico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Presa di forza totalmente indep. sincronizz. 540/2227; 1000/2409 g/m.

Osservazioni varie

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Arco di protezione.
 Super riduttore.
 Gancio traino Rockinger.
 Traversa forata.
 Lampeggiatori emergenza.
 Inversore.



80-70 Frutteto 2RM DT
 AGRIFULL S.p.A.
 Via Marconi 37 - 44100 FERRARA

Motore: raffreddato ad acqua.
 Ciclo: Diesel, 4 tempi, iniezione diretta.
 Cilindri: 4.
 Cilindrata: 3456 cmc.
 Potenza: HP 68 DIN.
 Giri motore: 2500.

Cambio 12 marce.
 Pneumatici: 14.9R28, 14.9R24.

1 ^a	1,04	0,96
2 ^a	1,50	1,38
3 ^a	2,24	2,06
4 ^a	2,90	2,67
5 ^a	3,04	2,80
6 ^a	4,38	4,03
7 ^a	6,52	6,01
8 ^a	8,45	7,78
9 ^a	8,85	8,16
10 ^a	12,75	11,75
11 ^a	19,02	17,52
12 ^a	24,62	22,69
1 ^a RM	1,35	1,24
2 ^a RM	3,93	3,62
3 ^a RM	11,46	10,56

Lunghezza: mm 3600 (3720).
 Larghezza: mm 1370 + 1970.
 Altezza max: mm 1470 (1480).
 Luce libera da terra: mm 360 (320).
 Passo: mm 2020 (2130).
 Carreggiata anteriore: mm 1180 + 1580 (1160 + 1230).
 Carreggiata posteriore: mm 990 + 1590.
 Peso totale (senza zavorre): kg 2230 (2440).
 N.B.: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione DT.

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllata. Frizione trasmissione e p.d.t. bidisco 11".
 Freni a disco in bagno d'olio. Comando idraulico.
 Cambio 12 AV + 3 RM. Avviamento elettrico 12 V. Presa di forza totalmente indep. sincronizz. 540/2227; 1000/2409 g/m.

Accessori a richiesta.
 Zavorre anteriori.
 Distributore idraulico supplementare.
 Attacchi rapidi.
 Arco di protezione.
 Super riduttore.
 Gancio traino Rockinger.
 Traversa forata.
 Lampeggiatori emergenza.
 Inversore.
 Termoavviatore.