

# La gamme Fiatagri



 **FIATAGRI**

# La gamme Fiatagri



**FIATAGRI**

**FIAT** Trattori

**LAVERDA**

**HESSTON**

# tracteurs 2 roues motrices

**FIAT**  
Tracteurs



**300****420****446****466****55-90****566****60-90**

<b>Moteur</b>							
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	20,6 (28)	30,9 (42)	36,8 (50)	38,3 (52)	40 (55)	41,2 (56)	44 (60)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.400	2.200	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
<b>Nombre de cylindres</b>	2	3	3	3	3	3	3
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	1.560	2.340	2.592	2.592	2.710	2.750	2.931
<b>Embrayage</b>							
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 8 1/2"	Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Prise de force</b>		Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Boîte de vitesses</b>	6 AV+2 AR	6 AV+2 AR	8 AV+2 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR Ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn et ventrale	540 tr/mn et ventrale	540 tr/mn et prop. av	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
<b>Sur demande</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à sec	à sec	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>							
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés contr. mixte	A position et effort contrôlés contr. mixte
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	800	1450	1750	2600	2900	2600	2900
<b>Poste de conduite</b>	Normal	Normal	Normal	Normal	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue
<b>Pneumatiques AV</b>	5.00-15	6.00-16	6.00-16	6.00-16 (7.50-16)	7.50-16	7.50-16	7.50-16
<b>Pneumatiques AR</b>	11.2-24	13.6-28	14.9-28 (12.4-32)	14.9-28 (12.4-32)	16.9-28 (12.4-36)	16.9-30 (12.4-36)	16.9-30
<b>Empattement (m)</b>	1,70	1,90	2,05	2,17	2,23	2,17	2,23
<b>Voies AV (m)</b>	1,00 à 1,60	1,20 à 1,70	1,40 à 2,00	1,40 à 2,00	1,40 à 1,90	1,40 à 2,00	1,40 à 1,90
<b>AR (m)</b>	1,00 à 1,70	1,31 à 1,71	1,40 à 1,90	1,32 à 1,92	1,40 à 2,00	1,32 à 1,92	1,40 à 2,00
<b>Poids (kg)</b>	1.070	1.650	2.200	2.550	2.960	2.750	3.250

# tracteurs 2 roues motrices

**FIAT**  
Tracteurs



**666****70-90****766****80-90****880-5****980****115-90**

<b>Moteur</b>							
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	47 (64)	52 (70)	54,4 (74)	59 (80)	64,7 (88)	72,1 (98)	85 (115)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.500	2.500	2.440	2.500	2.400	2.400	2.500
<b>Nombre de cylindres</b>	4	4	4	4	5	6	6
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	3.456	3.613	3.666	3.908	4.583	5.184	5.861
<b>Embrayage</b>							
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
<b>Boîte de vitesses</b>	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn
<b>Sur demande</b>	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	—	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>							
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	3.200	3.500	3.200	3.500	3.350	3.350	4.200
<b>Poste de conduite</b>	Normal	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
<b>Pneumatiques AV</b>	7.50-16 (7.50-18)	7.50-18	7.50-18	9.00-16	7.50-20	10.00-16	11.00-16
<b>Pneumatiques AR</b>	16.9-30 (13.6-36)	16.9-34 (13.6-38)	16.9-34 (13.6-38)	16.9-34 (13.6-38)	16.9-38	16.9-38	18.4-38
<b>Empattement (m)</b>	2,30	2,34	2,30	2,34	2,45	2,57	2,75
<b>Voies AV</b>	(m) 1,40 à 1,90	(m) 1,40 à 1,90	(m) 1,40 à 1,90	(m) 1,40 à 1,90	(m) 1,45 à 2,05	(m) 1,45 à 2,05	(m) 1,60 à 2,10
<b>AR</b>	(m) 1,40 à 2,00	(m) 1,50 à 2,10	(m) 1,40 à 2,00	(m) 1,50 à 2,10	(m) 1,50 à 2,20	(m) 1,50 à 2,20	(m) 1,62 à 2,22
<b>Poids (kg)</b>	3.000	3.470	3.300	3.640	3.845	4.350	5.100

# tracteurs 4 roues motrices

**FIAT**  
Tracteurs



	<b>420 dt</b>	<b>446 dt</b>	<b>466 dt</b>	<b>55-90 dt</b>	<b>566 dt</b>	<b>60-90 dt</b>
<b>Moteur</b>						
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	30,9 (42)	36,8 (50)	38,3 (52)	40 (55)	41,2 (56)	44 (60)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.200	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
<b>Nombre de cylindres</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	2.340	2.592	2.592	2.710	2.750	2.931
<b>Embrayage</b>						
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 10"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Boîte de vitesses</b>	6 AV+2 AR	8 AV+2 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR	12 AV+4 AR ou 20 AV+8 AR ou 12 AV+12 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn	540 tr/mn	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
<b>Sur demande</b>	—	—	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à sec	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>						
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	1.450	1.750	2.600	2.900	2.600	2.900
<b>Poste de conduite</b>	Normal	Normal	Normal	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue
<b>Pneumatiques AV</b>	8.00-20	8.00-20	11.2-20	12.4-20 (11.2-24)	11.2-24	11.2-24
<b>Pneumatiques AR</b>	13.6-28	13.6-28	14.9-28	16.9-28 (12.4-36)	16.9-30 (12.4-36)	16.9-30
<b>Empattement (m)</b>	1,87	1,98	2,12	2,20	2,12	2,20
<b>Voies AV AR (m)</b>	1,40 et 1,72 1,31 à 1,71	1,40 et 1,50 1,40 à 1,90	1,45 et 1,88 1,32 à 1,92	1,55 à 1,88 1,40 à 2,00	1,45 et 1,88 1,32 à 1,92	1,55 à 1,88 1,40 à 2,00
<b>Poids (kg)</b>	1.830	2.410	2.750	3.140	3.100	3.480



# tracteurs 4 roues motrices

**FIAT**  
Tracteurs



	<b>666</b> <b>dt</b>	<b>70-90</b> <b>dt</b>	<b>766</b> <b>dt</b>	<b>80-90</b> <b>dt</b>	<b>880-5</b> <b>dt</b>	<b>980</b> <b>dt</b>
<b>Moteur</b>						
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	47 (64)	52 (70)	54,4 (74)	59 (80)	64,7 (88)	72,1 (98)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.500	2.500	2.440	2.500	2.400	2.400
<b>Nombre de cylindres</b>	4	4	4	4	5	6
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	3.456	3.613	3.666	3.908	4.583	5.184
<b>Embrayage</b>						
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 12"
<b>Boîte de vitesses</b>	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+12 AR ou 20 AV+8 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.	540/1000 tr/mn et prop. av.
<b>Sur demande</b>	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>						
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	3.200	3.500	3.200	3.500	3.350	3.350
<b>Poste de conduite</b>	Normal	Plate-forme suspendue	Normal	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
<b>Pneumatiques AV</b>	11.2-24	13.6-24 (11.2-28)	13.6-24	13.6-24 (11.2-28)	12.4-28 (14.9-24)	12.4-28 (14.9-24)
<b>Pneumatiques AR</b>	16.9-30	16.9-34 (13.6-38)	16.9-34	16.9-34 (13.6-38)	16.9-38 (18.4-34)	16.9-38 (18.4-34)
<b>Empattement (m)</b>	2,25	2,31	2,25	2,31	2,42	2,53
<b>Voies AV (m)</b>	1,53 à 1,96	1,63 à 1,96	1,53 à 1,96	1,63 à 1,96	1,71 à 2,15	1,71 à 2,15
<b>AR (m)</b>	1,40 à 2,00	1,50 à 2,10	1,40 à 2,00	1,50 à 2,10	1,50 à 2,20	1,50 à 2,20
<b>Poids (kg)</b>	3.430	3.950	3.700	3.960	4.240	4.590

# tracteurs 4 roues motrices

**FIAT**  
Tracteurs



	115-90 dt	130-90 dt	140-90 dt	160-90 dt	180-90 dt
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Moteur</b>					
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	85 (115)	96 (130), turbo	103 (140), turbo	118 (160), turbo	133 (180), turbo
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.500	2.500	2.500	2.200	2.200
<b>Nombre de cylindres</b>	6	6	6	6	6
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	5.861	5.861	5.861	8.102	8.102
<b>Embrayage</b>					
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 12"	Monod. Ø 14"	Monod. Ø 14"	Bidisque Ø 12"	Bidisque Ø 12"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 12"	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile	Multid., à bain d'huile
<b>Boîte de vitesses</b>	12 AV+4 AR ou 24 AV+8 AR ou 16 AV+16 AR	16 AV+16 AR ou 24 AV+8 AR	16 AV+16 AR ou 24 AV+8 AR	16 AV+16 AR ou 24 AV+8 AR	16 AV+16 AR ou 24 AV+8 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn	1000 tr/mn
<b>Sur demande</b>	—	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>					
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte	A position et effort contrôlés, contr. mixte
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Poste de conduite</b>	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue	Plate-forme suspendue
<b>Pneumatiques AV</b>	14.9-28	14.9-28	18.4/70-28	18.4/70-28	18.4/70-28
<b>Pneumatiques AR</b>	18.4-38	18.4-38	20.8-38	20.8-38	20.8-38
<b>Empattement (m)</b>	2,67	2,67	2,67	2,88	2,88
<b>Voies AV</b>	(m) 1,80 à 2,23	(m) 1,80 à 2,23	(m) 1,90 à 2,20	(m) 1,90 à 2,20	(m) 1,90 à 2,20
<b>AR</b>	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22	(m) 1,62 à 2,22
<b>Poids (kg)</b>	5.600	6.030	6.790	7.140	7.750

# tracteurs à chenilles

**FIAT**  
Tracteurs




# 465C    465CV 565C    665C    765C    855C    955C    1355C

<b>Moteur</b>								
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	39,7 (54)	39,7 (54)	42,7 (58)	50 (68)	57,3 (78)	57,3 (78)	66,2 (90)	99,3 (135)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.100
<b>Nombre de cylindres</b>	3	3	3	4	4	4	5	6
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	2.592	2.592	2.750	3.456	3.666	3.666	4.583	8.102
<b>Embrayage</b>								
<b>Transmission</b>	Bidisque à sec, Ø 10"	Bidisque à sec, Ø 10"	Bidisque à sec, Ø 10"	Bidisque à sec, Ø 10"	Bidisque à sec, Ø 10"	Bidisque, à bain d'huile, Ø 12"	Bidisque, à bain d'huile, Ø 12"	Bidisque à bain d'huile, Ø 14"
<b>Direction</b>	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec	Multidisque, à sec
<b>Boîte de vitesses</b>								
	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	8 AV+4 AR	5 AV+5 AR
<b>Prise de force Standard Sur demande</b>								
	540 tr/mn 540/1000 tr/mn	540 tr/mn 540/1000 tr/mn	540 tr/mn 540/1000 tr/mn	540 tr/mn 540/1000 tr/mn	540/1000 tr/mn —	540 tr/mn —	540 tr/mn —	— 1000 tr/mn
<b>Installation hydraulique</b>								
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position contrôlée	A position contrôlée	Pour commande d'outils à distance
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>								
	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.860	2.860	—
<b>Chenilles</b>								
<b>Largeur des tuiles option (cm)</b>	30	25	31	31	36	40	40	45
<b>Réglage de la tension (cm)</b>	—	—	—	—	40	50	50	50
	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
<b>Empattement (m)</b>								
	1,34	1,34	1,38	1,59	1,66	1,75	1,99	2,15
<b>Voie (m)</b>								
	1,10	0,90	1,10	1,10	1,30	1,45	1,45	1,55
<b>Largeur hors-tout (m)</b>								
	1,40	1,18	1,41	1,41	1,66	1,85	1,85	2,00
<b>Poids (kg)</b>								
	2.880	2.770	3.260	3.520	4.100	5.000	6.000	8.000

# tracteurs vigneron

**FIAT**  
Tracteurs

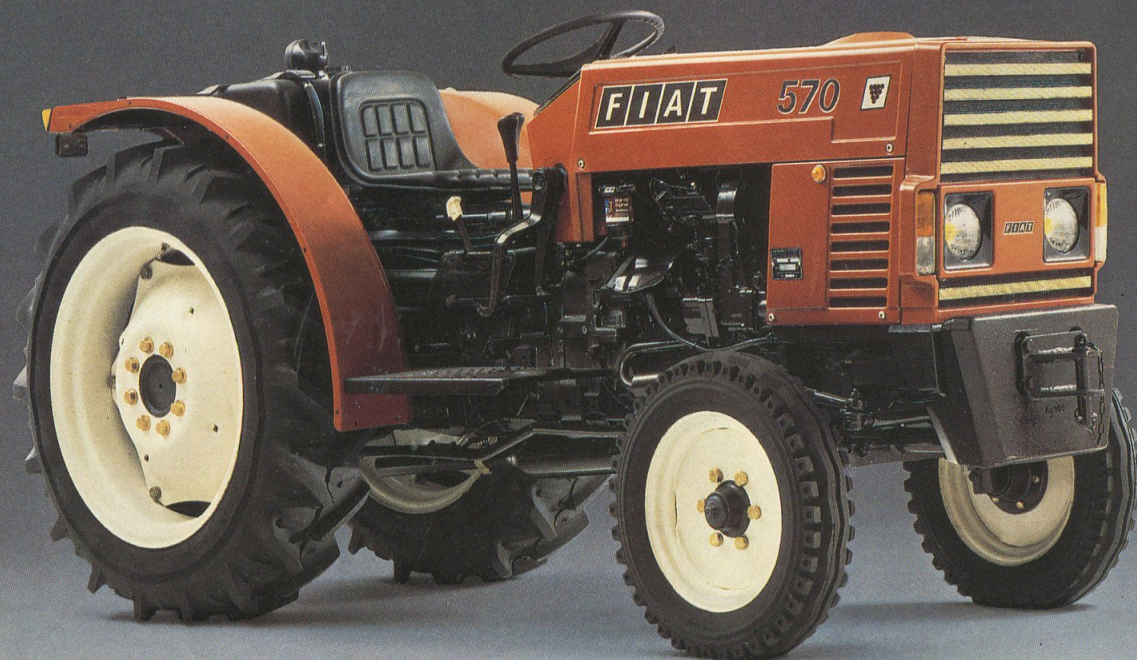

# 474V 474V 480-8V 570V

## dt

<b>Moteur</b>				
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	36,8 (50)	36,8 (50)	35,3 (48)	42,7 (58)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.600	2.600	2.600	2.650
<b>Nombre de cylindres</b>	3	3	3	3
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	2.592	2.592	2.592	2.750
<b>Embrayage</b>				
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Boîte de vitesses</b>	9 AV+3 AR	9 AV+3 AR	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	8 AV+2 AR ou 16 AV+4 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
<b>Sur demande</b>	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à sec	à sec	à sec	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>				
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	1.450	1.450	1.750	2.000
<b>Largeur hors-tout (m)</b>	0,92	1,02	0,99	1,08
<b>Pneumatiques AV</b>	5.00-15 (4.00-15)	6.00-16	5.00-15	5.00-15
<b>Pneumatiques AR</b>	11.2-28 (11.2-24) (9.5-28)	11.2-28 (11.2-24)	9.5-28 (11.2-28)	9.5-28 (11.2-24)
<b>Empattement (m)</b>	1,83	1,87	1,92	1,90
<b>Voies AV (m)</b>	0,78 à 0,98	0,85	0,85 à 1,05	0,90 et 1,00
<b>AR (m)</b>	0,67 à 1,18	0,75 à 1,10	0,74 à 1,30	0,70 à 1,32
<b>Poids (kg)</b>	1.500	1.700	1.600	1.960



# tracteurs étroits

**FIAT**  
Tracteurs



**480-8E 570E****570E  
dt****670E****670E  
dt**

<b>Moteur</b>					
<b>Puissance kW (ch/DIN)</b>	35,3 (48)	42,7 (58)	42,7 (58)	50 (68)	50 (68)
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.600	2.650	2.650	2.500	2.500
<b>Nombre de cylindres</b>	3	3	3	4	4
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	2.592	2.750	2.750	3.456	3.456
<b>Embrayage</b>					
<b>Avancement</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Prise de force</b>	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"	Monod. Ø 11"
<b>Boîte de vitesses</b>	8 AV+2 AR ou 12 AV+3 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR	12 AV+3 AR ou 16 AV+4 AR
<b>Prise de force Standard</b>	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.	540 tr/mn et prop. av.
<b>Sur demande</b>	—	—	—	—	—
<b>Freins</b>	à sec	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>					
<b>Type</b>	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés	A position et effort contrôlés
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Largeur hors-tout (m)</b>	1,10	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>Pneumatiques AV</b>	6.00-16	6.00-16	7.50-18	6.50-16	7.50-20 (7.50-18)
<b>Pneumatiques AR</b>	11.2-28 (12.4-28)	13.6-28 (14.9-28)	13.6-28	14.9-28	14.9-28 (13.6-28)
<b>Empattement (m)</b>	1,92	1,90	2,02	2,01	2,13
<b>Voies AV (m)</b>	0,85 à 1,05	1,18 à 1,48	1,11 et 1,41	1,18 à 1,48	1,11 et 1,41
<b>AR (m)</b>	0,82 à 1,42	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59	0,99 à 1,59
<b>Poids (kg)</b>	1.700	2.120	2.240	2.280	2.460

# tracteurs articulés 4x4

**FIAT**  
Tracteurs



# 44-23 44-28 44-33 44-35

<b>Moteur</b>				
<b>Puissance (ch/SAE)</b>	230	280	330	350
<b>Régime nominal (tr/mn)</b>	2.100	2.100	2.600	2.400
<b>Nombre de cylindres</b>	6	6	8	8
<b>Cylindrée (cm<sup>3</sup>)</b>	14.000	14.000	14.800	14.800
<b>Embrayage</b>				
<b>Avancement</b>	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"	Bidisq. Ø 14"
<b>Prise de force (option)</b>	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile	Multidisque, bain d'huile
<b>Boîte de vitesses</b>				
	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR	12 AV+4 AR
<b>Prise de force (option)</b>				
	1000 tr/mn	1000 tr/mn	1000 tr/mn	1000 tr/mn
<b>Freins</b>				
	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile	à bain d'huile
<b>Relevage hydraulique</b>				
<b>Type</b>	A position contrôlée	A position contrôlée	A position contrôlée	A position contrôlée
<b>Capacité de soulèvement (kg)</b>				
	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Poste de conduite</b>				
	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine	Modulaire, intégré avec la cabine
<b>Pneumatiques AV+AR</b>				
	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)	20.8 x 38 (simple ou jumelé)
<b>Empattement (m)</b>				
	3,30	3,30	3,30	3,30
<b>Voies (roues simples) (m)</b>				
	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Poids (kg)</b>				
	12.470	12.470	12.840	12.840

# tracteurs articulés 4x4 moissonneuses-batteuses

**LAVERDA**



	3300	3300 AL	3350	3350 AL	3450	3600	3700	3900
--	------	------------	------	------------	------	------	------	------

<b>Coupe</b>									
<b>Largeurs</b>	(m)	2,60-3,10	3,60	3,10-3,60	4,80	3,60-4,20	3,60-4,20-4,80	4,20-4,80-5,40	4,80-5,40-6,00
<b>Var. vitesse</b>									
<b>rabatteurs</b>		Comm. mécan.	Comm. mécan.	Comm. électr.	Comm. électr.	Comm. électr.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.	Comm. électr. hydr.
<b>Avancée rabatteurs</b>		Comm. mécan.	Comm. mécan.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.	Comm. hydraul.
<b>Batteur</b>									
<b>Diamètre</b>	(mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>Largeur</b>	(mm)	870	870	1040	1040	1190	1346	1346	1600
<b>Vitesse</b>	(tr/mn)	498 à 1090	498 à 1090	430 à 1207	430 à 1207	430 à 1207	370 à 1210	430 à 1200	430 à 1200
<b>Secoueurs</b>									
<b>Nombre</b>		3	3	4	4	4	5	5	6
<b>Surface</b>	(m <sup>2</sup> )	3,01	3,01	3,87	3,87	4,42	6,18	6,18	7,94
<b>Nettoyage</b>									
<b>Surface</b>									
<b>1er nettoyage</b>	(m <sup>2</sup> )	2,17	2,17	3,06	3,06	3,31	4,66	4,66	5,51
<b>Surface</b>									
<b>2ème nettoyage</b>	(m <sup>2</sup> )	1,08	1,08	0,95	0,95	0,95			
<b>Moteur</b>									
<b>Type</b>		Perkins 4-236	Fiat 8051-I	Fiat 8065-I	Fiat 8061-SI turbo	Fiat 8065-SI turbo	Fiat 8061-SI turbo	Fiat 8361-I	Fiat 8260-02
<b>Cylindrée</b>	(cm <sup>3</sup> )	3.860	4.583	5.184	5.499	5.184	5.499	8.102	12.876
<b>Puissance kW</b>	(ch/DIN)	56 (76)	66,2 (90)	73,5 (100)	92 (125)	92 (125)	103 (140)	117,6 (160)	165,4 (225)
<b>Dimensions - Poids</b>									
<b>Hauteur</b>	(m)	3,32	3,41	3,20	3,54	3,20	3,83	3,83	4,40
<b>Longueur</b>	(m)	7,46	7,80	8,33	8,52	8,33	9,38	9,38	9,45
<b>Poids</b>	(kg)	4.600	6.450	6.570	8.980	6.635	9.220	9.650	10.600
<b>Pneumatiques</b>									
<b>AV</b>		16.9/14-26 8 PR	18.4/15-26 10 PR	18.4/15-26 8 PR	23.1/18-26	18.4-30	21 L 30 12 PR	23.1-26 12 PR	28.1-26 12 PR
<b>AR</b>		6.50-16	11.5-15	7.50-16	12.5-18	11.5-15	11.5-15	11.5-15	12.5-18
<b>Capacité trémie</b>									
	(l)	2.300	1.780	3.510	2.660	3.720	6.000	6.000	7.000
<b>Becs maïs</b>									
		3 rangs	—	3 ou 4 rangs	4 rangs	4 ou 5 rangs	4, 5 ou 6 rangs	5 ou 6 rangs	6 ou 8 rangs

# ramasseuses-presses



# 4240 4260

<b>Ramasseur</b>		
Largeur de ramassage (m)	1,63	1,84
Nombre de rangées de dents	4	5
Nombre de dents	84	120
<b>Ameneurs-presseurs</b>		
Fourche ameneuse	2 dents	3 dents
Fourche tasseuse	2 dents	3 dents
<b>Canal de compression</b>		
Surface d'ouverture d'alimentation (cm <sup>2</sup> )	1.644	1.998
Section du canal (cm)	36 x 46	36 x 46
Course du piston (cm)	66	76
Cadence du piston (coups/mn)	92	92
Longueur des balles (cm)	30 à 130	30 à 130
Poids des balles (kg)	15 à 35	20 à 45
<b>Dimensions et poids</b>		
Longueur (transport) (m)	4,60	4,98
Largeur hors-tout (m)	2,46	2,60
Hauteur hors-tout (m)	1,53	1,53
Pneumatique gauche	10.00-12	10.50-16
Pneumatique droit	7.00-12	10.00-12
Poids (kg)	1.290	1.425



faucheuses conditionneuses portées et tractées

HESSTON



**1140****1150****1160****1170**

<b>Largeur transport</b>	<b>(m)</b>	1,50	1,50	3,25	2,93
<b>Longueur maxi</b>	<b>(m)</b>	1,80	1,80	3,77	4,73
<b>Poids</b>	<b>(kg)</b>	485	550	1260	1400
<b>Système de coupe</b>		4 disques	5 disques	6 disques	à lame
<b>Largeur de coupe</b>	<b>(m)</b>	1,60	2,00	2,40	2,20
<b>Hauteur mini de coupe</b>	<b>(cm)</b>	—	2,5 à 10	0 à 6,5	3 à 12,7
<b>Conditionneur</b>		à fléaux	à fléaux	à rouleaux	à rouleaux
<b>Largeur conditionneur</b>	<b>(m)</b>	1,60	1,60	2,19	2,19
<b>Puissance nécessaire mini</b>	<b>(ch)</b>	50	60	65	30
<b>Régime prise de force</b>	<b>(tr/mn)</b>	540	540	540	540

**faucheuses conditionneuses automotrices**

**HESSTON**



**6400****6650**

<b>Largeur de coupe</b>	<b>(m)</b>	3,00 ou 3,60	3,60; 4,20 ou 4,80
<b>Largeur maxi</b>	<b>(m)</b>	3,40 ou 4,00	4,00; 4,65 ou 5,25
<b>Poids barre de coupe</b>	<b>(kg)</b>	905 ou 1024	1328; 1350 ou 1463
<b>Poids unité motrice</b>	<b>(kg)</b>	1630	2677
<b>Puissance moteur</b>	<b>(ch)</b>	Perkins, 70	Perkins, 75
<b>Conditionneur</b>		rouleaux ou fléaux	rouleaux
<b>Largeur conditionneur</b>	<b>(m)</b>	1,45	1,73

# presses à balles rondes

HESSTON



**5530****5540****5540 E**

<b>Longueur</b>	<b>(m)</b>	3,43	3,73
<b>Largeur</b>	<b>(m)</b>	2,06	2,10
<b>Poids</b>	<b>(kg)</b>	1160	1800
<b>Largeur pick-up</b>	<b>(m)</b>	1,35	1,40
<b>Largeur des balles</b>	<b>(m)</b>	1,00	1,20
<b>Diamètre des balles</b>	<b>(m)</b>	Réglable de 0,40 à 1,35	Réglable de 0,75 à 1,80
<b>Puissance nécessaire mini</b>	<b>(ch)</b>	30	40
<b>Régime prise de force</b>	<b>(tr/mn)</b>	540	540 ou 1000

# presse à haute densité

HESSTON



# 4800

<b>Longueur</b>	<b>(m)</b>	8,45
<b>Largeur maxi</b>	<b>(m)</b>	2,82
<b>Poids</b>	<b>(kg)</b>	7800
<b>Largeur pick-up</b>	<b>(m)</b>	1,80
<b>Nombre de fourches d'alimentation</b>		8
<b>Régime piston</b>	<b>(coups/mn)</b>	26
<b>Dimensions chambre compression</b>	<b>(m)</b>	1,18 x 1,27
<b>Longueur des balles</b>	<b>(m)</b>	réglable jusqu'à 2,40
<b>Puissance nécessaire</b>	<b>(ch)</b>	100
<b>Régime prise de force</b>	<b>(tr/mn)</b>	1000



# ensileuses automotrices

HESSTON



# 7580 S    7680 S    7730

<b>Largeur maxi</b>	<b>(m)</b>	2,36	2,46	2,77
<b>Hauteur (avec goulotte)</b>	<b>(m)</b>	3,60	4,14	4,25
<b>Longueur sans équipements</b>	<b>(m)</b>	3,82	4,14	6,02
<b>Moteur</b>	<b>(ch)</b>	Fiat, Turbo, 180	General Motors, 280	Cummins, 350
<b>Transmission</b>		Hydrostatique 2 ou 4 RM	Hydrostatique 2 ou 4 RM	Hydrostatique 2 ou 4 RM
<b>Châssis</b>		rigide	rigide	articulé
<b>Système de hachage</b>				
<b>Rotor</b>		8 couteaux	8 couteaux	12 couteaux
<b>Largeur Rotor</b>	<b>(cm)</b>	56	56	66
<b>Diamètre Rotor</b>	<b>(cm)</b>	46	46	61
<b>Soufflerie</b>		Indépend. Ø 91 cm, 4 pales réglables	Indépend. Ø 91 cm, 4 pales réglables	Indépend. Ø 91,5 cm, 3 pales réglables
<b>Goulotte orientable</b>		270°	270°	235°
<b>Conteneur</b>		sans	sans	avec (option)
<b>Poids</b>	<b>(kg)</b>	4700	5750	9250 (12000 avec conteneur)



B.P. n° 36 - 91152 Etampes Cédex - Tél. 494.80.85  
Fiatagri France S.A.  
Société Anonyme au capital de 60.000.000 F  
R C S Corbeil-Essones B 305 493835

Les descriptions et illustrations de cette notice sont  
données à titre indicatif et sans engagement.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans  
préavis les modifications qu'il jugerait utiles.

Fiat Trattori Pubblicità - Edition N. 6.0446  
Printed in Italy  
mariogros/tomasone & C. - Torino - 2/1984