

Cingoli

Con incernieramento a labirinto.
Passo: 1586 mm.
N° delle suole (per parte): 36.
Larghezza suole: 310 mm.
Altezza delle costole di aggrappamento: 43 mm.
Carreggiata: 1100 mm.
Superficie d'appoggio sul terreno
— Con suole da 310 mm: 9833 cm²
Pressione specifica sul terreno
— Con suole da 310 mm: 0,34 Kg/cm²

Organi di traino

Gancio anteriore.
Barra di traino oscillante su settore.
Altezza da terra (3 posizioni):
224-284-364 mm.
Max oscillazione laterale (per parte):
331 mm.

Presenza di forza

Totalmente indipendente:
540 gpm (Albero 1^{3/8}"
a 6 scanalature).

Posto guida

Notevole confort di guida assicurato da un sedile di tipo anatomico, imbottito, con sospensione a parallelogramma completo di braccioli fissati lateralmente al posto di guida. Tutti i comandi principali sono disposti in modo razionale e a portata di mano.

Carrozzeria

Con cofanatura "squadrata", totalmente ribaltabile in avanti per max accessibilità alla batteria, al filtro aria, agli organi motore, etc.

Impianto elettrico

Tensione circuito: 12 V.
Alternatore da: 400 Watt.
Batteria da: 110/120 Ah.
Interruttore di sicurezza avviamento applicato sulla leva frizione.
Proiettori anteriori biluce.
Fanalini di posizione e direzione.
Cruscotto ad indicazioni multiple, comprensivo di spia ottica per insufficiente pressione olio.
Faro posteriore per lavori notturni.

Sollevatore idraulico

A sforzo e posizione controllati, con controllo misto.
Controllo sforzo tramite il 3° punto.
Portata max della pompa: 33,6 l/min.
Pressione di taratura: 190 kg/cm².
Dispositivo attacco attrezzi a 3 punti, Cat. 1-2 con bracci inferiori completi di catene antiscuotimento.
Capacità max di sollevamento: 2840 kg.

Rifornimenti (capacità)

Serbatoi carburante: 75 l.
Coppa olio motore e filtro: 10,22 l.
Riduttori laterali: 6,33 l.

Accessori a richiesta

Trasmissione

- Cambio di velocità a 16 marce AV + 8 RM (con Super-riduttore marce lentissime)
- 8 marce AV + 8 RM (con inversore meccanico).

Presenza di forza

Totalmente indipendente:
540/1000 gpm (Albero 1^{3/8}" a 6 e 21 scanalature) con motore a 2198 e 2380 gpm, rispettivamente.

Organi di traino

Traversa forata.

Impianto idraulico

Distributori ausiliari convertibili (a semplice o doppio effetto) con semigiunti da 1/2", fornibili fino a un max di 3 (1 dei quali con float) per il comando attrezzi a distanza.

Cingoli


Fornitura sciolta di 1/2 serie opp. 1 serie completa di soprassuole da 310 mm.

Impianto elettrico

Dispositivo per avviamento a basse temperature (Thermostart).

Dimensioni (con costole cingoli interrante)

- A - Passo: 1586 mm
- B - Lunghezza max: 3195 mm
- C - Altezza al cofano: 1200 mm
- D - Altezza al silenziatore di scarico: 2220 mm
- E - Carreggiata: 1100 mm
- F - Larghezza max: 1410 mm
- G - Larghezza suole: 310 mm
- H - Luce libera da terra: 270 mm

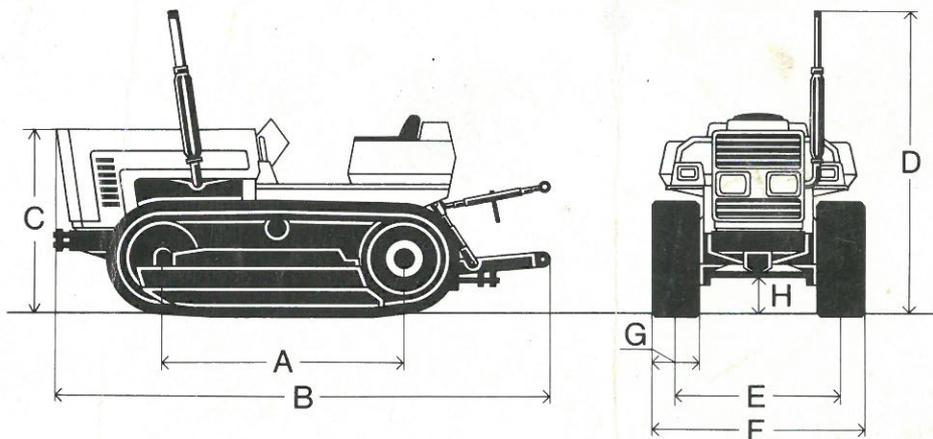

Fiat Trattori
FIAT

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Fiat Trattori potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriore informazione, il cliente è pregato di rivolgersi al più vicino Consorzio Agrario.
Fiat Trattori Pubblicità - Stampato n. 6.0391
Printed in Italy - EST - Torino



NEI CONSORZI AGRARI