


Fiat-Someca ***450 S***

Catégorie des 45 chevaux 2 et 4 roues motrices



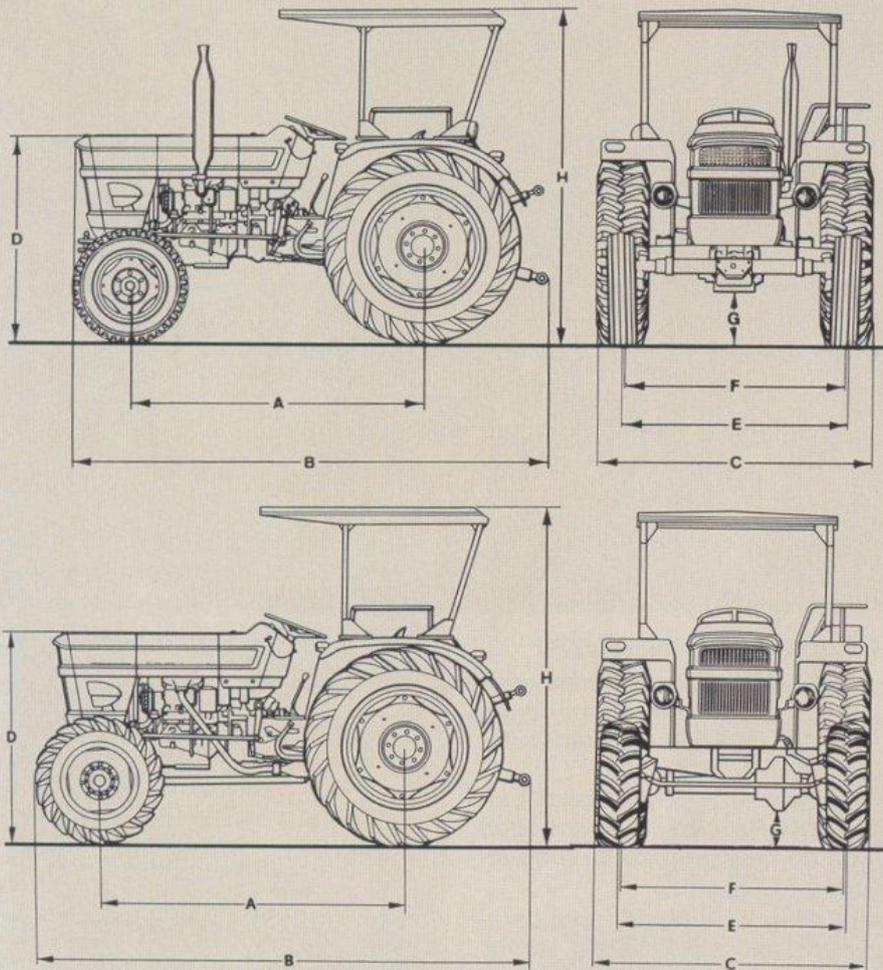

Dimensions et poids

450 S

| | |
|---|---------------|
| A - Empattement | 1,95 m |
| B - Longueur hors tout | 3,23 m |
| C - Largeur hors tout (voie mini) | 1,53 m |
| D - Hauteur au capot | 1,32 m |
| E - Voie AV (8 positions) | 1,28 à 1,98 m |
| F - Voie AR (7 positions) | 1,30 à 1,90 m |
| G - Garde au sol sous essieu AV | 0,37 m |
| H - Hauteur hors tout | 2,25 m |
| Poids | 1900 kg |
| Pneumatiques AV | 6.00-16 |
| Pneumatiques AR | 13.6/12-28 |

450 SDT

| | |
|---|----------------|
| A - Empattement | 1,85 m |
| B - Longueur hors tout | 3,22 m |
| C - Largeur hors tout (voie mini) | 1,53 m |
| D - Hauteur au capot | 1,36 m |
| E - Voie AV (2 positions) | 1,43 et 1,53 m |
| F - Voie AR (7 positions) | 1,30 à 1,90 m |
| G - Garde au sol sous essieu AV | 0,32 m |
| H - Hauteur hors tout | 2,25 m |
| Poids | 2180 kg |
| Pneumatiques AV | 7.50-20 |
| Pneumatiques AR | 13.6/12-28 |

Equipements de base

Prise de force totalement indépendante 540 tr/mn ■ Prise de force proportionnelle à l'avancement ■ Distributeur auxiliaire pour vérins à distance ■ Frein à main ■ Phare arrière ■ Siège passager sur aile gauche ■ Cabine de sécurité.

Equipement optionnel

Gamme rampante de vitesses : 4 vitesses AV et 1 vitesse AR supplémentaires ■ Cadre de sécurité avec toit.

Accessoires

Poulie motrice ■ Masses AV : support + 3 masses de 30 kg, soit 100 kg ■ Masses AR : 2 disques de 55 kg sur chaque roue, soit 220 kg.

