

TRACTEUR



DR 40

NOUVELLE PRODUCTION 1952

- PUISSANCE A LA BARRE 28 CV
- PUISSANCE A LA POULIE 35 CV
- CONSOMMATION 3 A 4 L. DE GAS-OIL HEURE EN LABOUR



3 Améliorations capitales

- ★ NOUVELLE SOUFFLANTE
- ★ RÉGULATEUR TOUS RÉGIMES
- ★ TRAPPE DE DÉCALAMINAGE

Perfectionnant le modèle MAP D.R. 30 SENLIS, la SOMECA a apporté au D.R. 40.1952 trois améliorations capitales :

1) Nouvelle soufflante indépendante pouvant être démontée et remise en place sans nouveau réglage des pignons, le graissage des différents organes étant sous pression, il en résulte une simplification de l'entretien.

2) Régulateur tous régimes MAP à bain d'huile assurant au moteur une parfaite régularité et une stabilité totale de fonctionnement et de travail.

3) Trappe de décalaminage permettant de décalaminer très facilement le moteur sans outillage compliqué. Le temps d'immobilisation et les frais d'entretien se trouvent ainsi réduits au minimum.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Moteur MAP Diesel 2 temps, type 2 H, monobloc 2 cylindres horizontaux à pistons opposés - injection directe - alésage 88 - course 2 < 102 - cylindrée 21,5.

Puissance du moteur 37 cv à 1.500 tours-minute.

5 vitesses, 1 marche AR, 3 km. 500 à 20 km heure.

Blocage du différentiel - éclairage et démarrage électrique - barre d'attelage - prise de force à conelures dans l'axe du tracteur (570 tours minutes) - poulie.

Distribué en exclusivité par :


SEVITA

116-118, Rue de Neuilly
PUTEAUX (Seine)
TÉL. LONGCHAMP 26-70 71

1 TRACTEUR


4 modèles

STANDARD

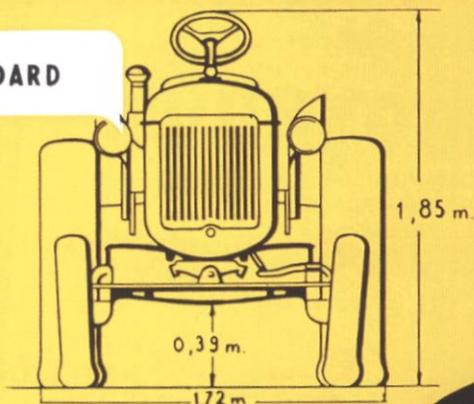


Dimensions roues AV ... 600x19 ou 5,50x20
 Dimensions roues AR ... 12,75x24 ou 12x28
 Voie AV 1 m. 300
 Voie AR 1 m. 420
 Hauteur du crochet 0 m. 675
 Poids 2.200 kg.
 Rayon de braquage 3 m.
 Empattement 1 m. 830
 Longueur hors tout 3 m.

VIGNERON

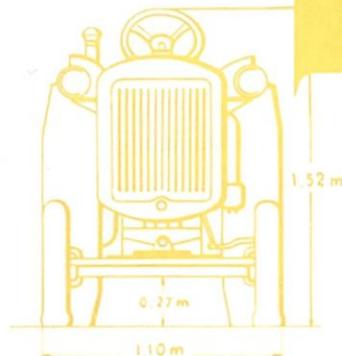


Dimensions roues AV 5,00x15
 Dimensions roues AR 10 x28
 Voie AV 0 m. 975
 Voie AR 0 m. 814
 Hauteur du crochet 0 m. 490
 Poids 1.950 kg.
 Rayon de braquage 2 m. 800
 Empattement 1 m. 640
 Longueur hors tout 3 m.

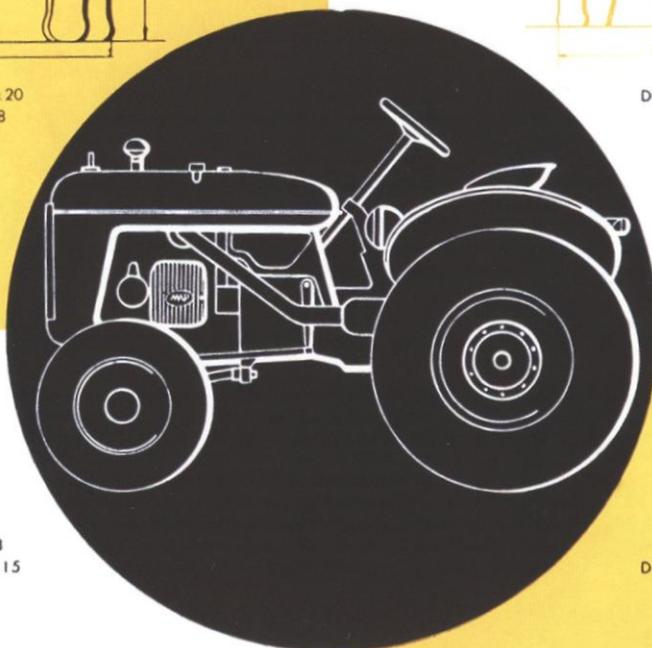


Longueur hors tout 3 m. 300
 Empattement 2 m. 140
 Rayon de braquage 2 m. 350
 Poids 2.100 kg.
 Hauteur du crochet 0 m. 675
 Voie AR variable de 1440 à 1920
 Voie AV ... 2 positions : 0,200 ou 0,350
 Dimensions roues AR 12,75x24 ou 12x28
 Dimensions roues AV 5,00x15

Longueur hors tout 3 m.
 Empattement 1 m. 830
 Rayon de braquage 3 m. 200
 Poids 2.300 kg.
 Hauteur du crochet 0 m. 865
 Voie AR 1 m. 370 à 1 m. 850
 Voie AV variable de 1 m. 520 à 1 m. 680
 Dimensions roues AR 12 x38
 Dimensions roues AV 5,50x20

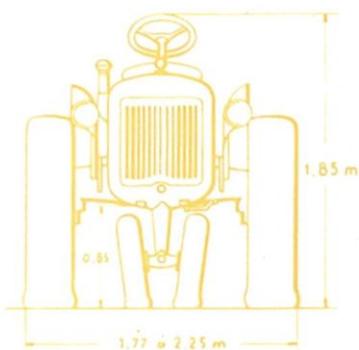

ROW CROP

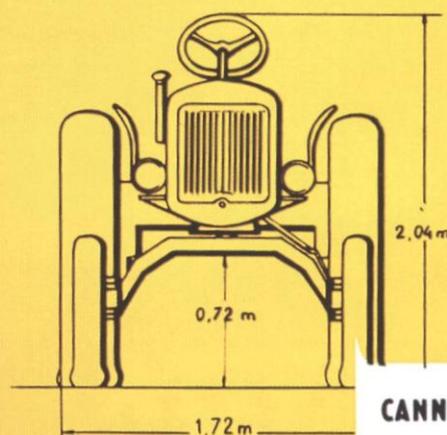

CANNE A SUCRE

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses propres machines, à n'importe quel moment et sans préavis, les modifications des organes, détails ou fournitures d'accessoires qu'il jugerait utiles.