

LA LIGNE DE MOTOCULTURE SEVITA RÉPOND A TOUS LES BESOINS DE L'EXPLOITATION MODERNE

MOISSONNEUSE-LIEUSE LTI

pour tous tracteurs

2 modèles : coupe à droite 2,10 m et 2,40 m.

Lieuse à traction mécanique uniquement, la lieuse LTI C. PUZENAT est la lieuse des hauts rendements ou de l'exploitation importante. C'est une machine conçue pour résister à des allures rapides (5 à 6 km/h), à un service prolongé. L'indépendance de la coupe et de l'avancement permet de régler ce dernier dans les passages difficiles, pour dégager la lame et les éleveurs.

PRODUCTION SOMECA-PUZENAT

MOISSONNEUSE-LIEUSE AH

à traction mixte

3 modèles : coupe à droite 1,50 m - 1,80 m - 2,10 m.

Lieuse de moyenne culture. Cette machine peut être employée aussi bien avec des chevaux que derrière tracteur.

Engrenages sous carter. Rabatteurs à commande par cardans. Lieur de 635 (pailles courtes) ou de 760 (pailles longues).

LARGEURS DE TRAVAIL : 1,50 m et 1,80 m avec lieur de 635 ou 760, 2,10 m avec lieur de 635 uniquement.

PRODUCTION SOMECA-PUZENAT

MOISSONNEUSE-BATTEUSE BP 180

PRODUCTION SOMECA-PUZENAT



B.P. 180 avec trémie de 980 litres



B.P. 180 avec plateforme d'ensilage, au travail derrière un SOM. 40

La période pendant laquelle le grain est susceptible d'être coupé dans de bonnes conditions de maturité et d'humidité étant de courte durée, les cultivateurs s'efforcent toujours d'accélérer le rendement horaire du travail.

La moissonneuse-batteuse B.P. 180, machine de récolte complète est particulièrement bien adaptée à ce genre de travail, les travaux de coupe et de battage étant exécutés en une seule fois. D'autre part, elle présente de réels avantages pour la moisson des récoltes versées.

La moissonneuse-batteuse B.P. 180 permet de récolter toutes les graines, sauf le maïs et le riz, dans de meilleures conditions qu'avec les autres machines de récolte.

Légère et très maniable, de construction rationnelle et solide, d'un faible encombrement et d'une parfaite rentabilité, la B.P. 180 offre aux agriculteurs et aux entrepreneurs de travaux agricoles une solution hautement productive.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	6,25 m	Hauteur de coupe de 4 cm à 100 cm	
Largeur	2,80 m	Surface de secouage	2,650 m ²
Hauteur	2,70 m	Surface des cribles supérieurs	0,800 m ²
Poids avec moteur auxiliaire	1,750 kg	Surface des cribles inférieurs	0,800 m ²
Poids avec prise de force	1,600 kg	Moteur 21 Ch. refroidi par air.	
Dimension des pneus	750x16	Prise de force avec système de sécurité.	
Largeur de coupe	1,80 m		


rendement horaire : 25/30 quintaux de grain propre

La B.P. 180 est vraiment la moissonneuse-batteuse de la moyenne exploitation.

DÉCHAUMEUSE A DISQUES

PRODUCTION SOMECA-PUZENAT

portée ou traînée

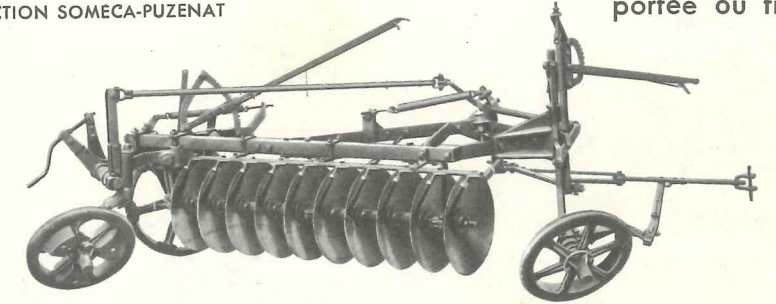

DÉCHAUMEUSE PORTÉE

Outil idéal pour équiper tous les tracteurs à relevage trois points :

- Adaptation immédiate aux bras de relevage du tracteur.
- Angle du train de disques et espacement des disques judicieusement calculés pour assurer l'émission complète de la bande déchaumée.
- Réglage de profondeur simple et efficace.

Nombre de disques : 6 ou 7. Largeur de travail : 0,97 m ou 1,13 m.


DÉCHAUMEUSE TRAÎNÉE

Matériel puissant et robuste utilisable pour le déchaumage et les labours légers d'automne. Le travail, en un seul passage même sur sol très sec, est rapide et économique.

Disques de grand diamètre : 56 cm - Relevage Automatique. Profondeur de travail et attelage réglables. Nombre de disques : 7 à 14. Largeur de travail 1,13 m à 2,27 m.

PULVÉRISSEUR A DISQUES COVER-CROP

PRODUCTION SOMECA-PUZENAT

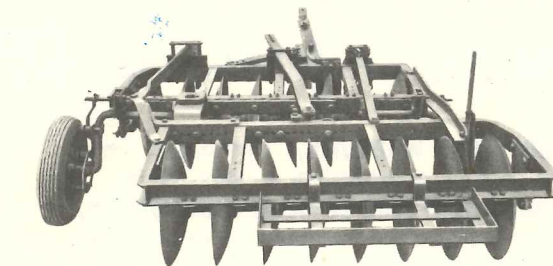

Le pulvérisateur à disques effectue un travail profond ; il permet l'enfouissement des chaumes et engrais verts ; il laisse une terre bien brassée et non rejetée.

- Type : offset COVER-CROP.
- 2 modèles : 14 disques ou 16 disques de 610 mm de diamètre.
- Largeur de travail :
14 disques = 1,30 m
16 disques = 1,60 m
- Poids : environ 50 Kgs par disque.
- Forme surbaissée et côtés galbés permettant le travail dans les vergers.
- Châssis de construction robuste en acier renforcé.
- Coussinets à bain d'huile, avec butées latérales en acier = graissage une fois par an.

MODÈLE 8 m

ÉLÉVATEUR RENAUD

GERBES - FOURRAGE EN VRAC - BOTTES PRESSÉES - SACS - CRIBS A MAÏS.

Modèle 8 mètres pour petites et moyennes exploitations.

Modèle 8,50 mètres renforcé, pour grandes exploitations.

ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE - RENDEMENT ACCRU - AMORTISSEMENT RAPIDE.

TÊTE RENVOYÉE spécialement étudiée pour un dépôt uniforme des matières manutentionnées. TABLIER en tôle pliée, très résistant.

DEUX CHAINES (GALLE) reliées par des traverses portant les griffes.

Appareil monté entièrement sur roulements à billes.

ROUES PIVOTANTES à l'arrière permettant une mise en place rapide. (modèle 8,50 m seul).

LA GARANTIE-ASSISTANCE SEVITA



Il est indispensable pour le cultivateur de conserver son matériel en bon état, de l'entretenir et de le vérifier régulièrement afin d'en obtenir le maximum d'usage au moindre prix.

Dans ce but, tous les matériels vendus par SEVITA bénéficient d'une garantie, pendant une période de durée variable.

La période "de garantie" est de :

- 6 mois pour les tracteurs.
- 10 mois pour les moissonneuses-batteuses, presses et motofaucheuses.
- 12 mois pour les machines agricoles numérotées.

Cette garantie a pour caractéristiques :

- Pour certains matériels, des visites obligatoires.
- Pour tous les matériels, un échange des pièces défectueuses, si le cas se présente.

Après la période "de garantie" les matériels SEVITA continuent à être suivis. Ce suivi comprend des visites gratuites "d'assistance".

Enfin, en plus des visites gratuites de "garantie" et "d'assistance", SEVITA conseille à ses clients des visites forfaitaires d'assistance effectuées après accord entre le client et le concessionnaire SEVITA.

GARANTIE-ASSISTANCE SEVITA : MATÉRIEL EN BON ÉTAT

Veuillez me faire parvenir à l'adresse ci-dessous, gratuitement et sans engagement de ma part, le catalogue général SEVITA :
TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES - INTÉRIEUR DE FERME
(Nom et adresse en caractères d'imprimerie)

NOM :

ADRESSE :

