

ramasseuse presse
4500
Someca



Attelage

- Timon d'attelage de section rectangulaire avec axe de pivotement au niveau de l'essieu.
- Cric à manivelle, fixé sur le timon.



Transmission

- Liaison presse-tracteur à 3 cardans avec protecteur.
- Volant de grand diamètre supprimant les à-coups de fonctionnement.
- Limiteur d'effort à friction et boulon de cisaillement.

Réducteur à bain d'huile

Couple conique à taille GLEASON cémenté, trempé et rectifié.


Transmission de la machine

L'arbre de sortie du réducteur commande tous les organes :

- le piston, directement par bielle et manivelle,
- une chaîne principale qui transmet le mouvement à un arbre secondaire supérieur par renvoi d'angle et qui commande :
- la fourche tasseuse par chaîne,
- la fourche ameneuse par chaîne,
- le ramasseur par courroie,
- le système de liage par chaîne.


Ramasseur

- Largeur de ramassage 1,55 m
- Dents du pick-up serrées,
- Système de sécurité par boulon de cisaillement et roue libre à cliquets.

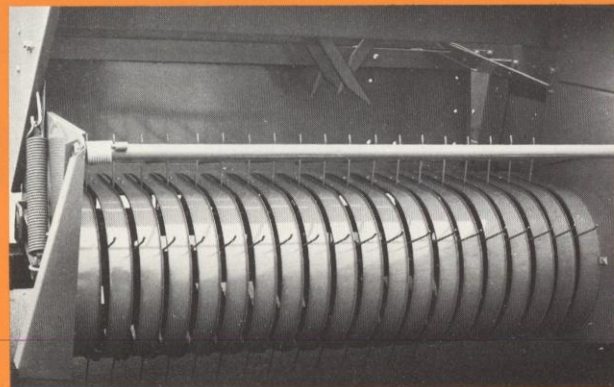


Ameneurs-presseurs

- 2 fourches montées sur vilebrequin à mouvement alternatif oscillant.
- Sécurité de la fourche tasseuse avec ressort

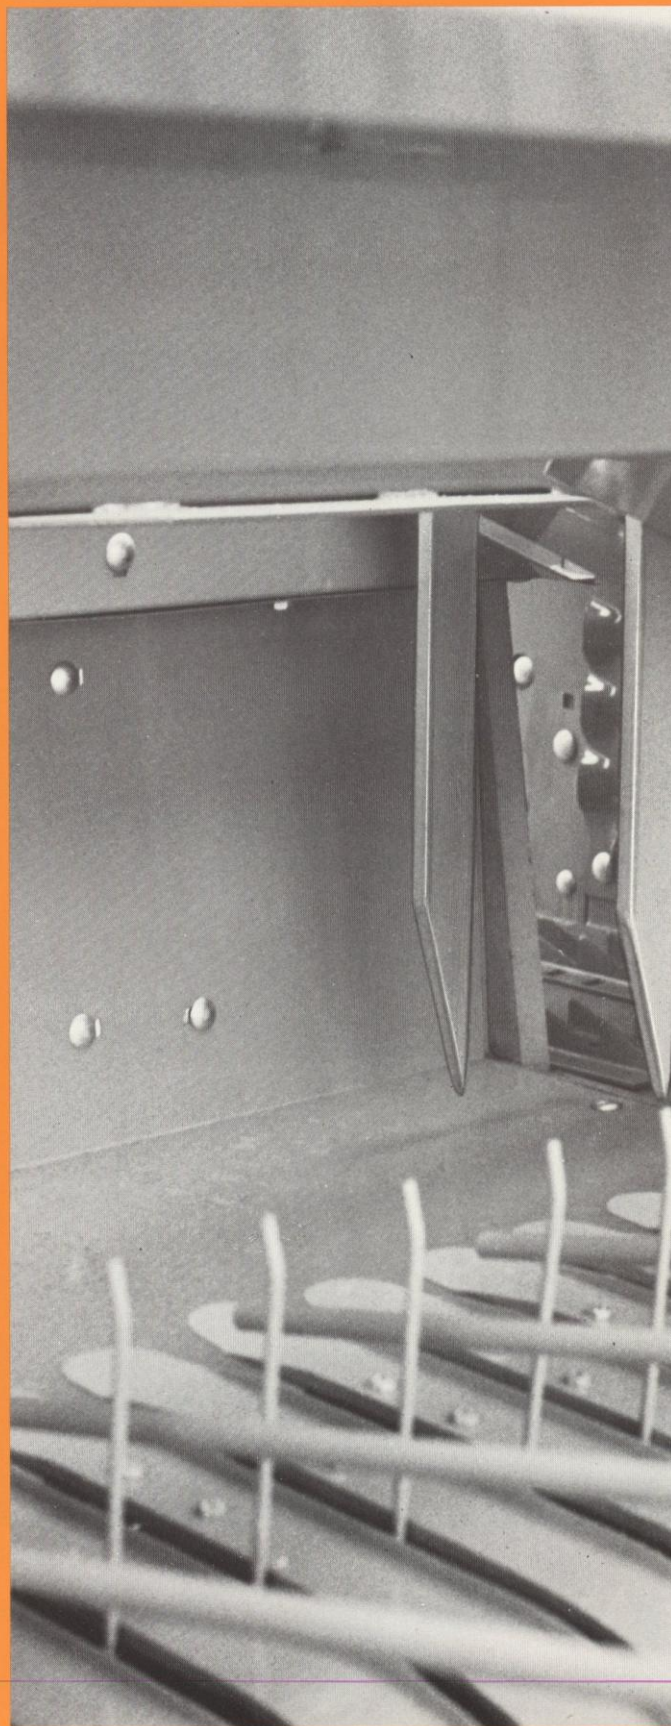

amortisseur et boulon de cisaillement,
– Sécurité sur la fourche ameneuse par boulon de cisaillement.

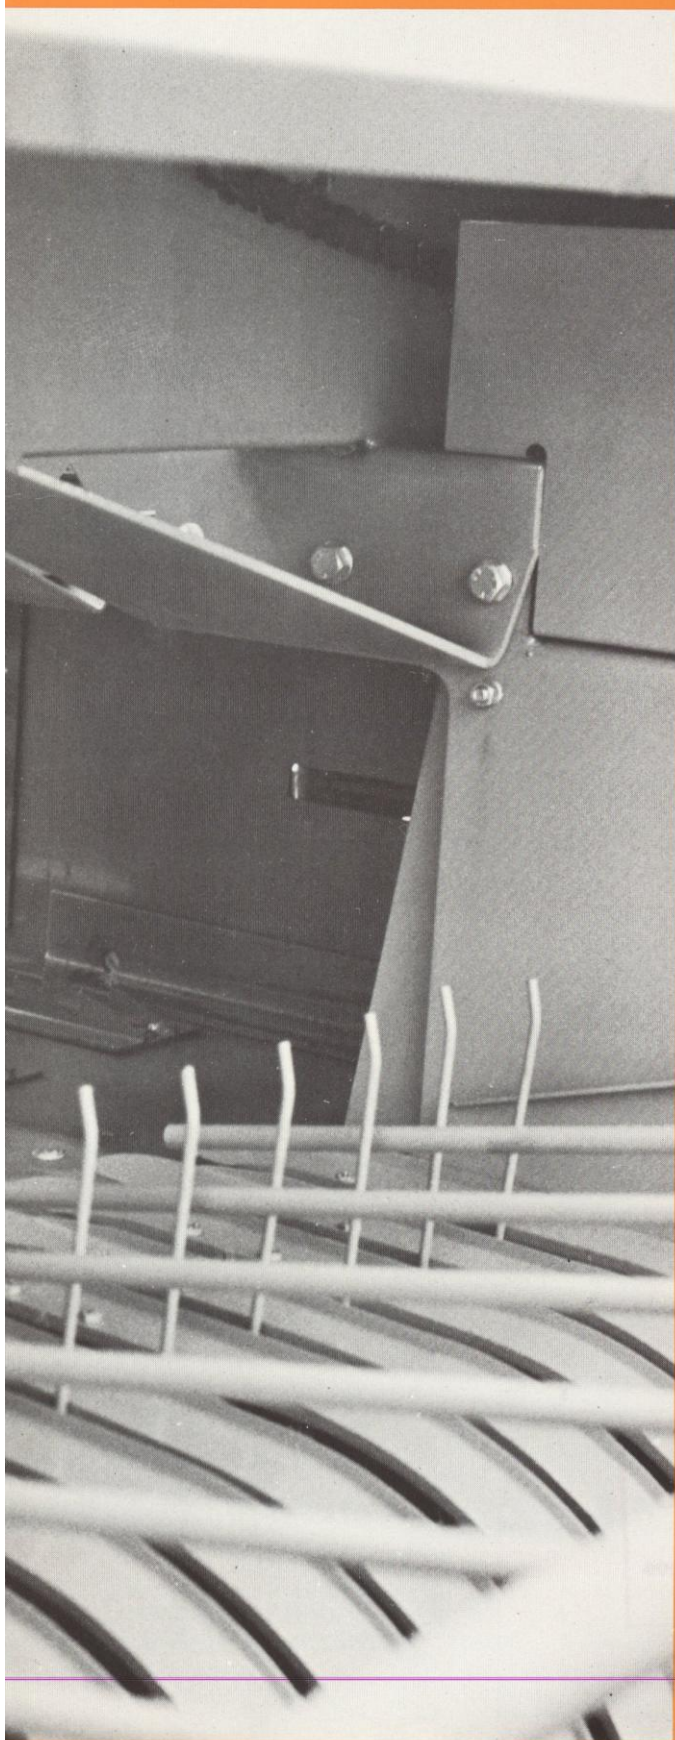


Canal de compression

Section : 0,36 x 0,46 m

Longueur des balles : de 0,30 m à 1,30 m

Vis de compression permettant de régler la densité des balles à la sortie.

Poids des balles : de 25 à 35 kg en fourrage - de 20 à 25 kg en paille.

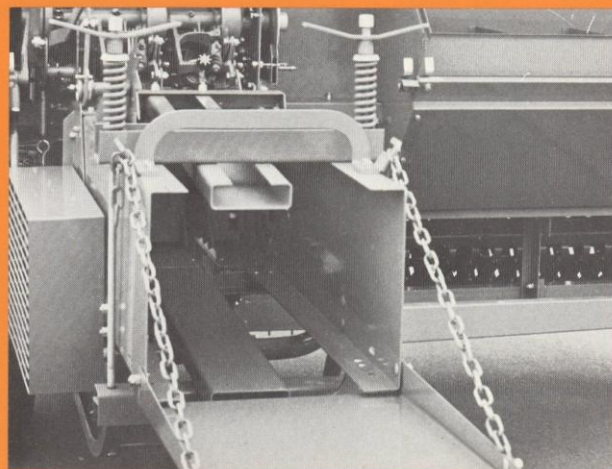

Piston

Monté sur patin

Course 0,66 m


Nombre de coups/minute : 80

Commandé par bielle-manivelle montée sur roulement oscillant et bagues bronze.

Noeurs

– 2 noeurs à ficelle à couteau mobile

– Sur demande : liage fil de fer.

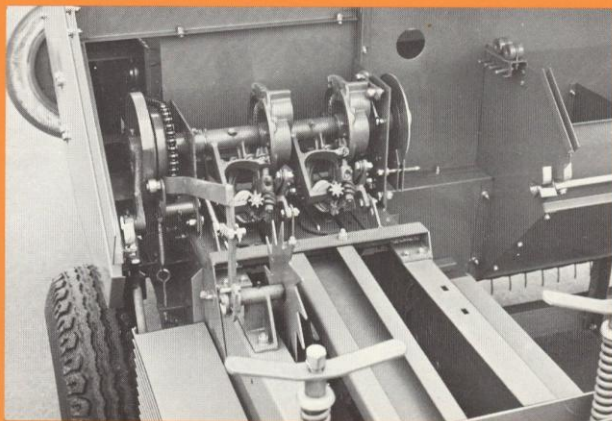

Aiguilles

– En fonte spéciale

– Réglages indépendants

– Système de protection et sécurité.

Caractéristiques générales

– Longueur (en travail) 5,47 m

– Longueur (en transport) 4,80 m


– Largeur hors tout 2,48 m

– Hauteur hors tout 1,50 m

– Pneumatiques : gauche 8.50-12 6 PR

droit 7.00-12 6 PR

– Poids 1250 kg

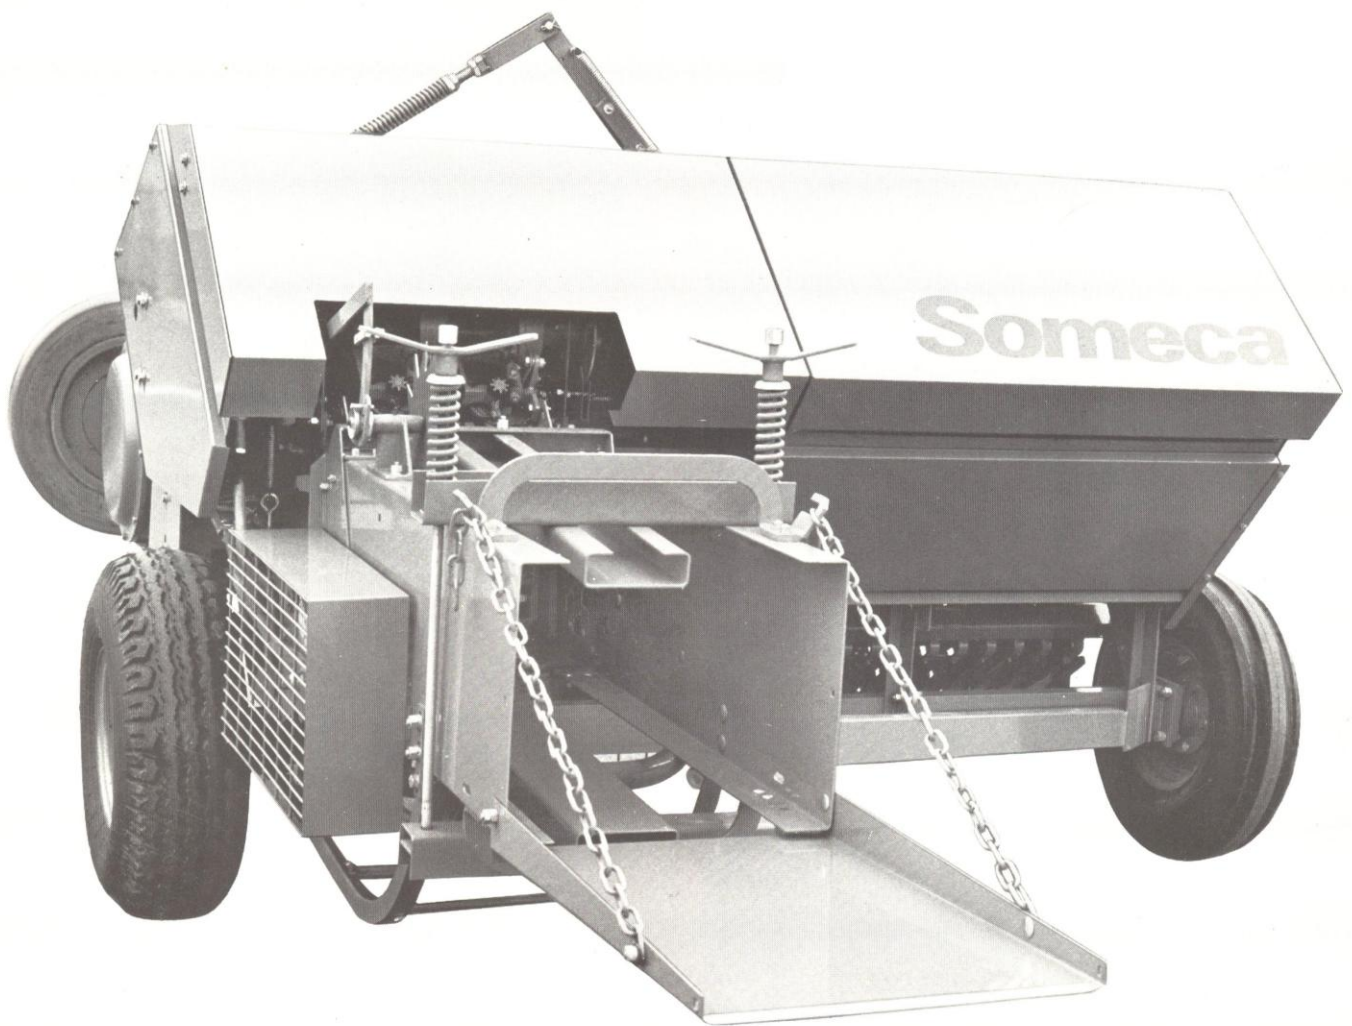

Votre concessionnaire

FIAT
Someca

B.P. n° 36 - 91150 Etampes
Tél. 494.80.85
Fiat France S.A.
Société anonyme au
capital de 344 500 000 F
602059107 B.R.C. Paris

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement. Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis les modifications qu'il jugerait utiles.

MAO 12/75 4500