



SOMECA

vibroculteur

D 140

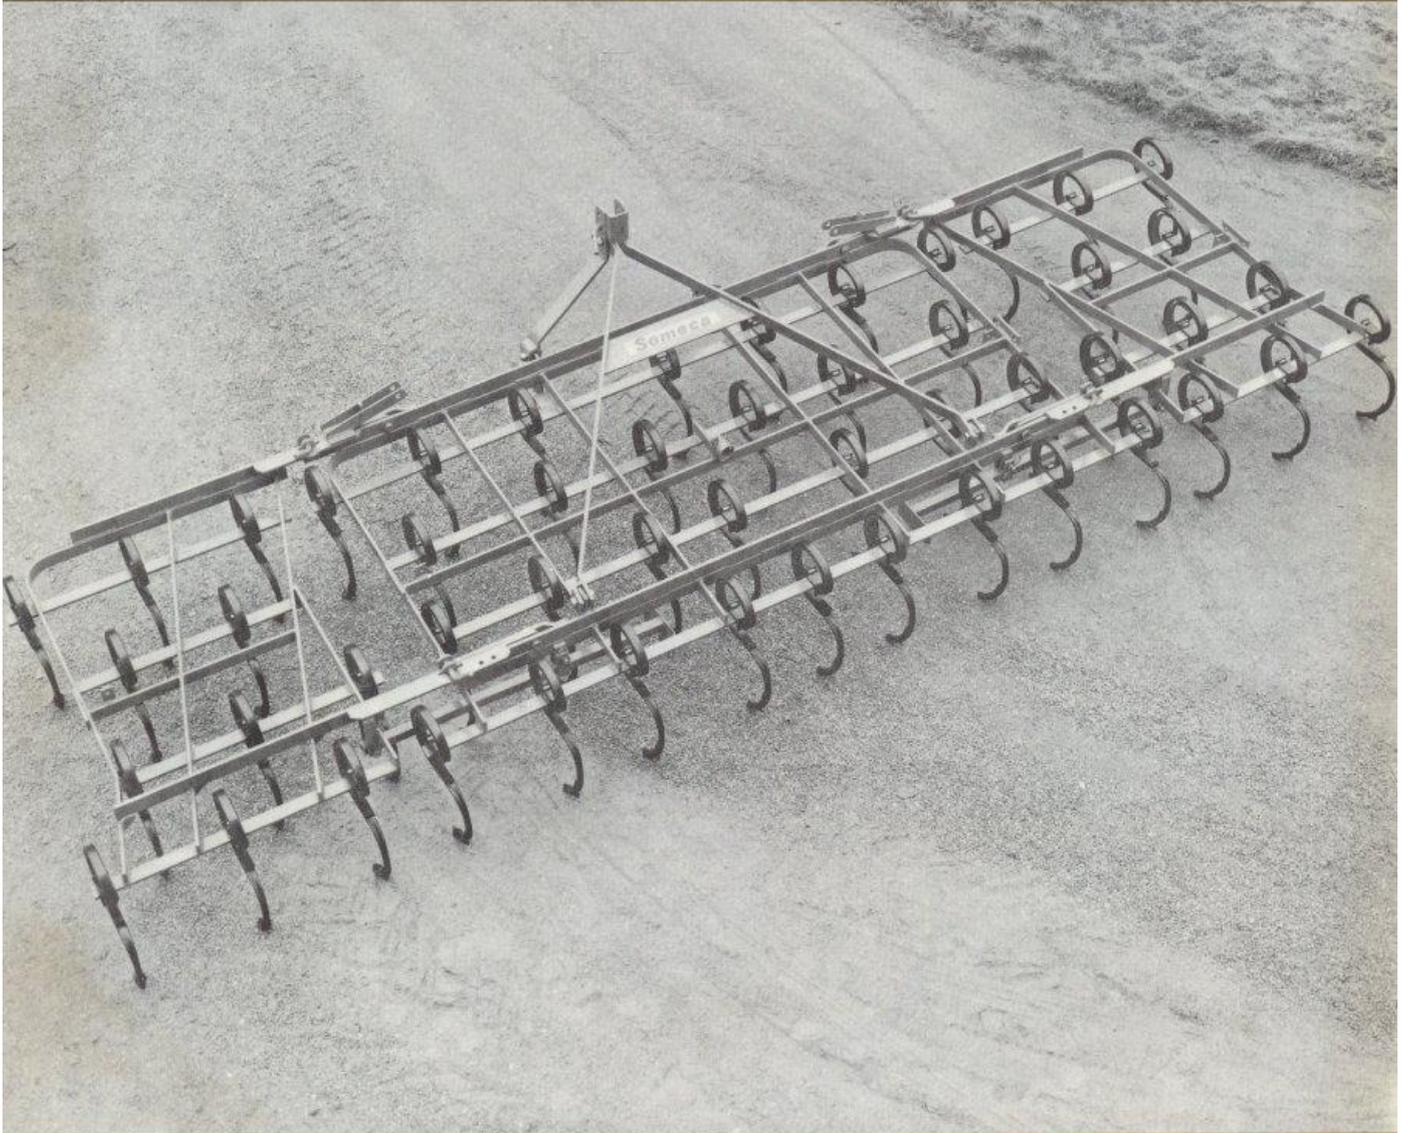

Les vibroculteurs SOMECA se classent en tête des outils universels et polyvalents : reprise des labours, préparation des sols avant semis, déchaumage, binage ou extirpation des mauvaises herbes. Les vibroculteurs SOMECA sont des outils à toute épreuve.

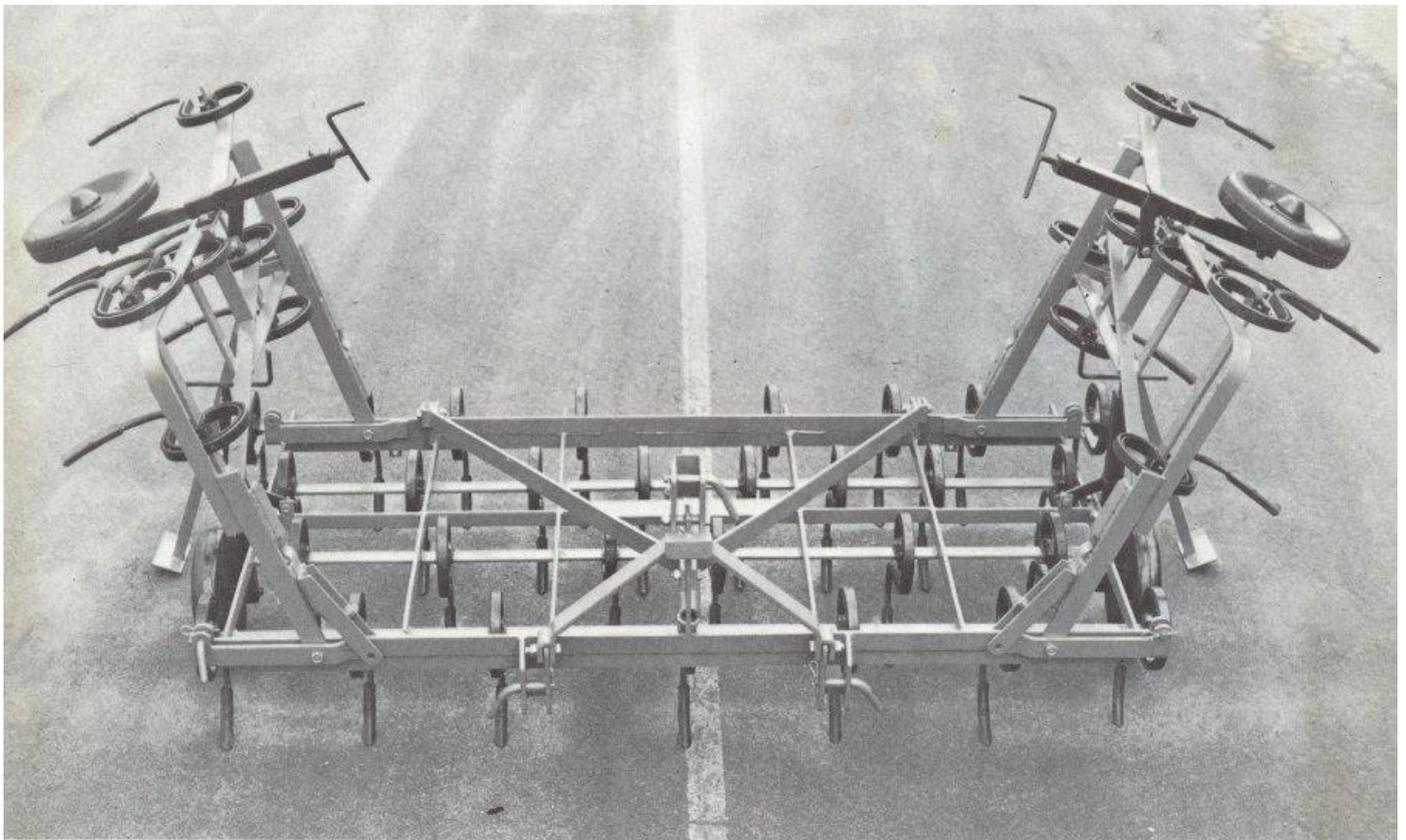

Châssis

Souple, muni de traverses en acier, conçu pour favoriser au maximum le travail des dents vibrantes. Pour les modèles géants, 43, 47 et 51 dents, il est constitué d'un élément central (29 dents) et de deux rallonges repliables de 7, 9 ou 11 dents chacune. Celles-ci peuvent être facilement relevées au transport à l'aide de 2 béquilles et du relevage hydraulique du tracteur. Au travail, les rallonges peuvent être déverrouillées afin d'épouser parfaitement le profil du terrain.

Dents

Flexible et vibrante, chaque dent est sévèrement testée quant à son élasticité et à sa capacité d'absorption des efforts sans déformation. De deux types simple ou renforcée suivant son utilisation en fonction de la nature du sol et de la profondeur de travail. En acier traité à haute résistance, elle permet grâce à ses vibrations au travail, l'éclatement de la croûte superficielle du sol d'une part, et l'extirpation des racines et mauvaises herbes d'autre part.

Socs

Deux types adaptables sur toutes les dents.



35 mm réversibles

70 mm patte d'oie




équipements optionnels

Dispositif stabilisateur

avec ressort. Est monté en liaison avec le 3^e point.

Il permet d'effectuer un travail uniforme quels que soient la nature du sol ou les mouvements du tracteur.

Renforcé pour les modèles à grande largeur (43, 47 et 51 dents).

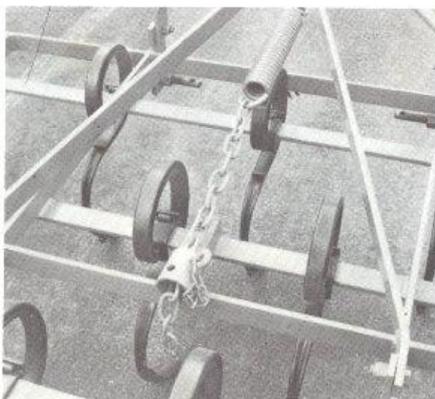


Roues de jauge

réglables par manivelle.


Recommandées pour utilisation de l'outil avec des tracteurs qui ne possèdent pas de contrôle d'effort, elles assurent une profondeur de travail constante.

Les modèles à grande largeur peuvent recevoir 1 roue de jauge supplémentaire sur chacune des rallonges.

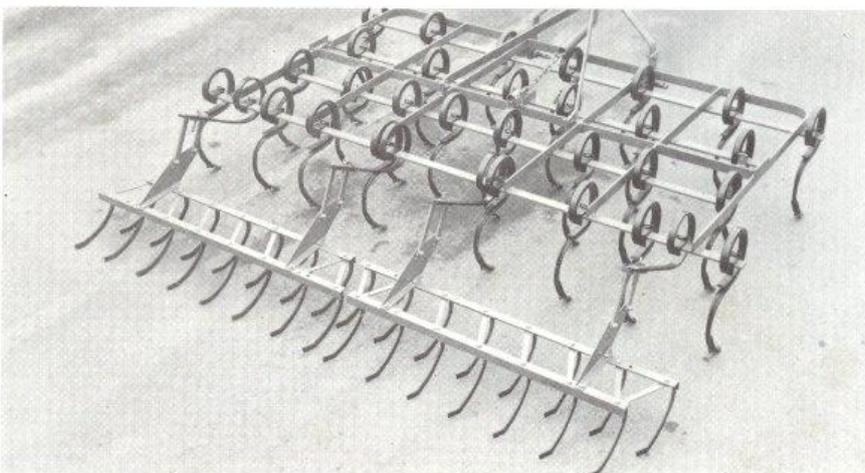

Herses niveleuses à dents plates

Le système de ressort compresseur assure un contact parfait de l'outil sur le sol à émietter et à aplanir.

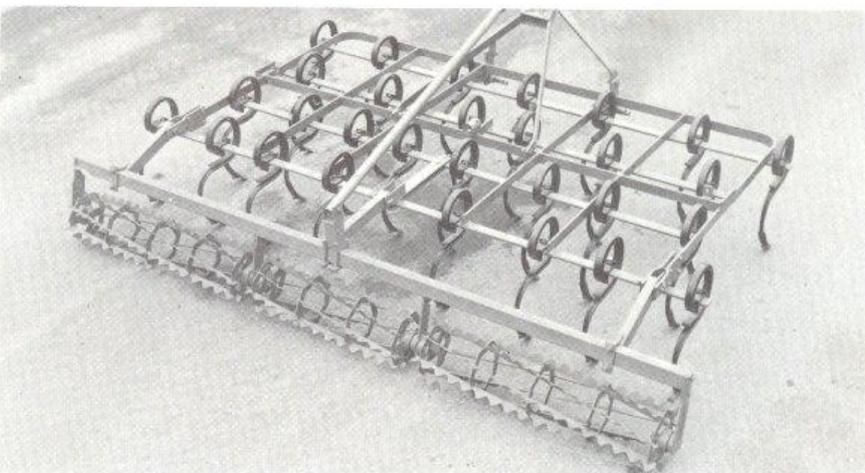

Herses rotatives


Permettent de parfaire la préparation du lit des semences et d'obtenir, en 1 seul passage, un émiettement convenant aux graines les plus fragiles.

Deux types :

- à un rouleau avec réglage de terrage par manivelle et ressort depuis le poste de conduite du tracteur.

- à deux rouleaux. Pour sols lourds ou dans le cas de semis de précision.

La pression des rouleaux sur le sol, peut être modifiée, par le système de parallélogramme et de ressort d'appui réglables.

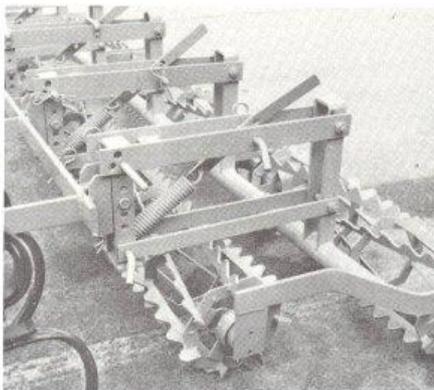

SOMECA

vibroculteur

D 140

Caractéristiques

	Nombre de dents	Largeur de travail (m)	Poids (kg)	Puissance moyenne requise (ch)
Châssis simple	17	1,70	162	25
	21	2,50	215	30
	25	2,50	232	35
	29	3,30	280	40
	33	3,30	296	45
Châssis avec rallonges repliables	43	4,30	485	60
	47	4,70	506	65
	51	5,10	528	70

FIAT
Someca

Votre concessionnaire

116, rue de Verdun
92801 Puteaux
Tél. 772.11.11
Fiat France, FFSA
Société Anonyme
au capital de 246 050 000 F
R.C. Paris 60 B 5910

Interplans - 1073 - 5

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement. Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis les modifications qu'il jugerait utiles.