


ensileuse portée latérale
S 20
Someca

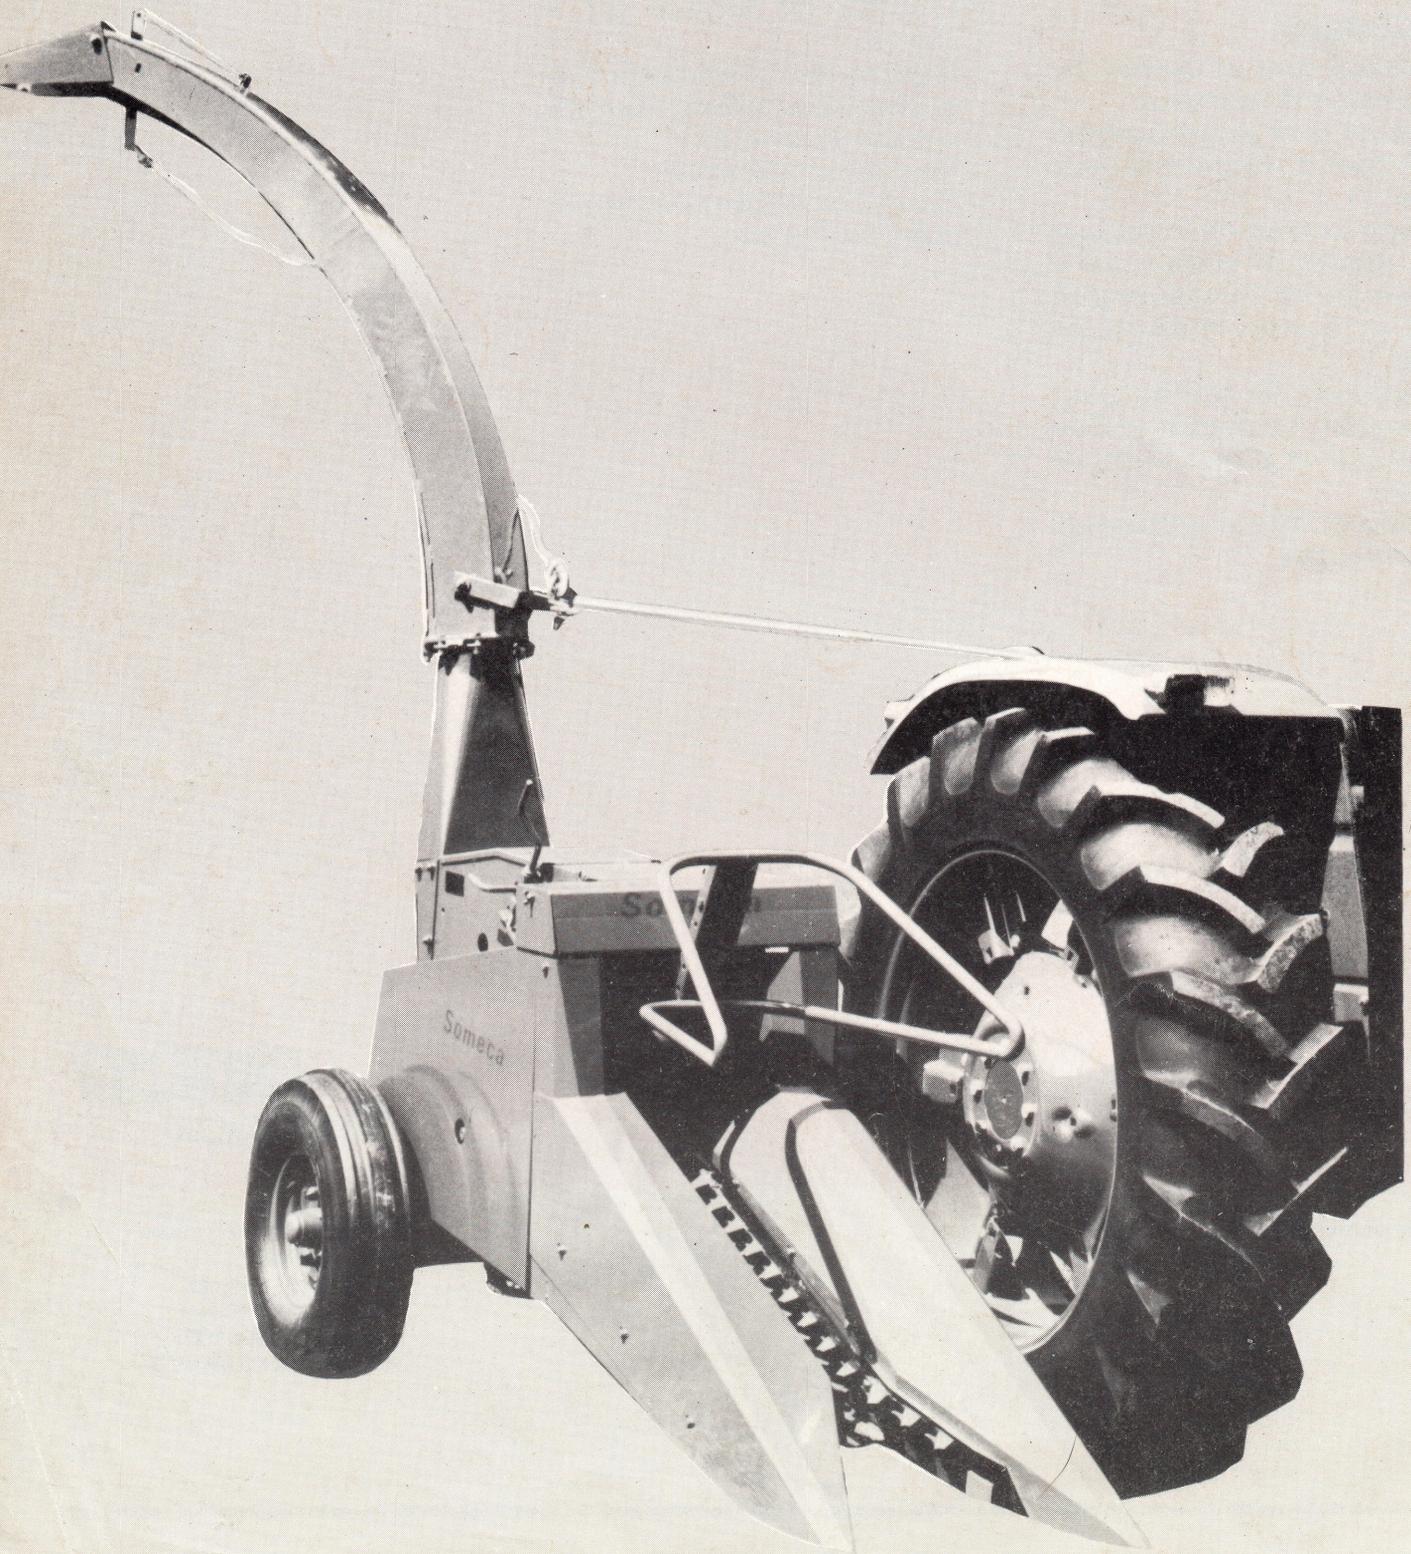

Ensileuse portée 1 rang S 20

Ensileuse portée, dérivée de la S 22 SP, elle en possède les transmissions; le même rotor, à la largeur près. Machine idéale pour l'affouragement journalier ou l'ensilage dans les moyennes entreprises productrices de lait ou de viande, elle se classe en tête des machines de sa catégorie par la qualité de son travail, son rendement et sa maniabilité.

Coupe-alimentation

Le système coupe-alimentation est constitué d'un jeu de chaînes ameneuses dont la tension est réglable. Le pied de la tige est acheminé par les chaînes vers les rouleaux ameneurs puis est pris entre 2 rouleaux à dents : un rouleau inférieur fixe et un rouleau supérieur mobile.

Hachage

Il est assuré dans un caisson par un rotor muni de couteaux.

– L'axe du rotor est perpendiculaire à l'axe d'avancement de la récolte.

– Le rotor est muni de 9 couteaux droits montés en oblique sur le rotor. Un jeu de 3 cornières d'affinage est également monté sur le rotor.

– La longueur de hachage peut être modifiée par changement du pignon moteur et du nombre de couteaux.

– Système d'affûtage incorporé au caisson du rotor.

Caractéristiques générales

- Prise de force 540 tr/mn.
- Diamètre du tambour hacheur 560 mm.
- Largeur du tambour hacheur 250 mm.
- Nombre de couteaux 9.
- Vitesse de rotation du tambour 1.100 tr/mn.
- Longueur de hachage 3,7 à 70 mm.
- Réglage de l'orientation de la goulotte et du déflecteur depuis le poste de conduite.
- Roue de compensation.
- Crochet d'attelage pour remorque 2 ou 4 roues.

FIAT
Someca

Votre concessionnaire

B.P. n° 36 - 91150 Etampes
Tél. 494.80.85
Fiat Matériel Agricole
Société Anonyme au
capital de 60 000 000 F
R.C. Paris B 305 493 835