


Construction de

Batteuses &

Botteleuses

Raoul NOËL
Place de la Madeleine
MATHA (Ch^{re}-Inf^{re})

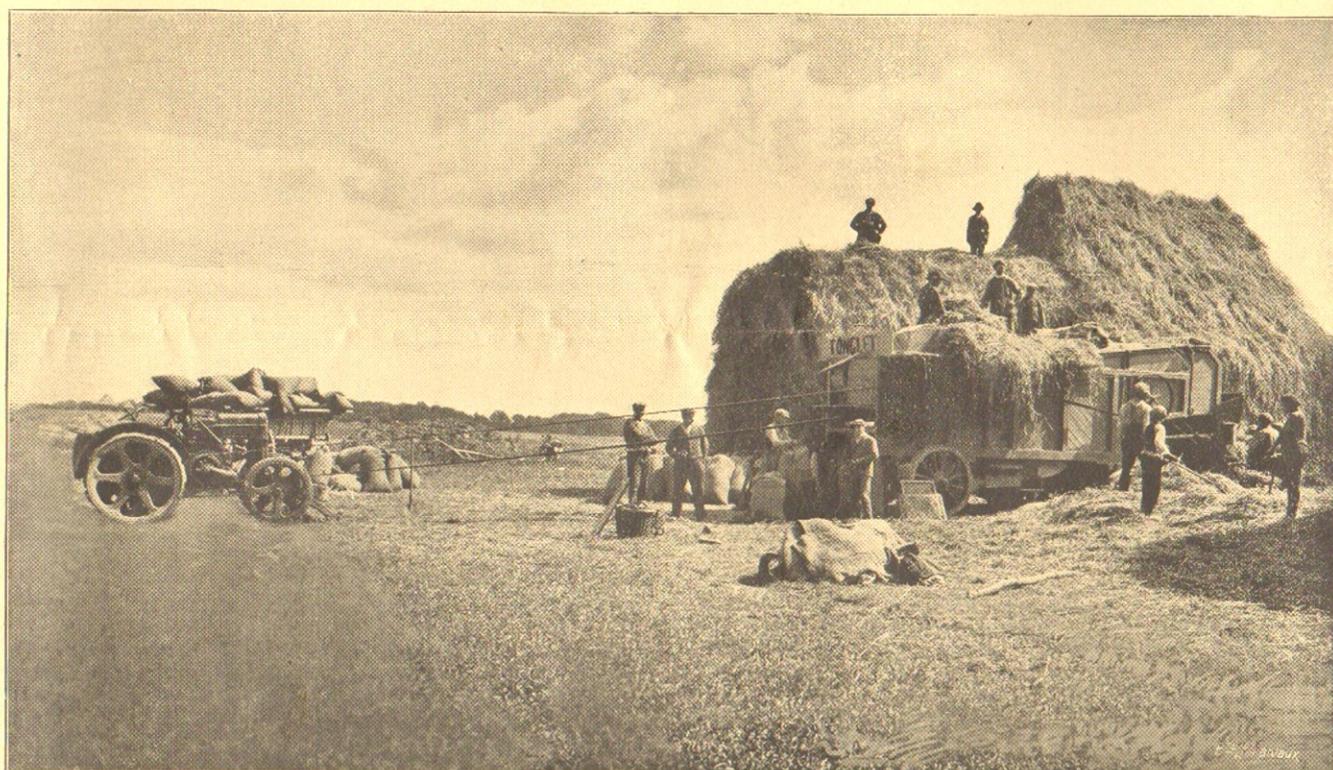

Batteuse et Botteleuse "TONGLET", actionnées par Tracteur "Case", au travail. - Modèle 22.

GASTON TONGLET & C^{IE}

SOCIÉTÉ ANONYME

RUE DELIMOY, NAMUR (BELGIQUE).

TÉLÉPHONES : Correspondance : 591.
Comptabilité : 1690.

TÉLÉGR. : GASTONGLET NAMUR.

Conditions Générales

1) Tous les prix du présent catalogue s'entendent pour marchandises prises et agréées en nos usines à Namur.

Quels que soient le lieu de la promesse, celui de la livraison, le mode de paiement, nos traités sont considérés comme passés à Namur. La remise d'une commande implique l'acceptation par l'acheteur de cette clause attributive de juridiction et de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Namur pour le règlement de toute contestation.

Les commandes ne sont définitives qu'après acceptation par la Maison ; elles sont livrées le plus rapidement possible et nous n'acceptons aucune responsabilité pour retard quelles qu'aient été nos promesses et la cause du retard. Toute commande ferme ne peut être annulée sans notre accord. Toute commande dont l'annulation n'a pas été convenue reste à livrer et ne saurait être refusée à l'arrivée, même en cas de retard.

2) **EXPÉDITIONS.** — Sauf ordre contraire, les expéditions sont toujours faites en petite vitesse, au tarif spécial le plus réduit et en port dû.

A moins de conventions spéciales, le transport et le camionnage sont à charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quand bien même elles sont expédiées en port payé et quand bien même nous nous sommes chargés de l'assurance. Les compagnies de chemin de fer étant responsables des pertes et avaries de route, les destinataires sont priés de formuler leurs réserves, le cas échéant, avant de prendre livraison des envois sous peine de perdre leur recours.

Nous dégageons notre responsabilité pour la casse et le manquant constatés à l'arrivée, même si les transporteurs les attribuaient au conditionnement du chargement. Les machines agricoles n'étant généralement pas emballées, le défaut d'emballage ne saurait donc, en aucun cas, nous être valablement opposé.

3) **GARANTIE.** — Nos machines sont garanties de bon fonctionnement et de bonne construction. Toute pièce qui, par suite d'un défaut de fabrication, vient à se détériorer et nous est retournée franco, est remplacée gratuitement, frais de transport à la charge de l'acheteur. Cette garantie — qui en aucun cas ne saurait s'étendre au-delà des six mois qui suivent l'envoi — est strictement limitée au remplacement des pièces défectueuses et exclut toute autre responsabilité, même en cas d'accident ayant pour cause un défaut quel qu'il soit, constaté dans notre fabrication.

4) **DIVERS.** — Les débits, poids et dimensions ne sont donnés qu'approximativement et qu'à titre de renseignement. Les gravures représentées au présent catalogue ne sont pas toujours la reproduction exacte des machines que nous livrons.

5) **PAIEMENT.** — 1/3 à la commande, 1/3 à la livraison, 1/3 à 3 mois par effet accepté.

Pour l'Etranger : 1/2 à la commande, 1/2 à la livraison.

Nos **PRIX** s'entendent pour machine fournie aux conditions générales ci-dessus et munie des accessoires suivants : timon ou limonière, ou triangle pour tracteur, outillage, petites courroies, jeu de tamis, cales à levier, cric, échelle, frein.


Nous conseillons les accessoires suivants, pour que la machine soit complète, à facturer en supplément : bâche, expulseur de balles, expulseur de menues pailles.

DÉNOMINATION	BATTEUR				POIDS	RENDEMENT A L'HEURE EN HECTOL.	PRIX
	LARGEUR	DIAMÈTRE	BATTES	TOURS			
BATTOUT	1 m. 52	0 m. 60	10	1050	5250	500
»	1 m. 22	0 m. 60	10	1050	5150	450
SUPER	1 m. 52	0 m. 58	8	1100	5000	450
»	1 m. 22	0 m. 58	8	1100	4850	400
NORMALE	1 m. 72	0 m. 50	8	1200	4150	300
»	1 m. 52	0 m. 50	8	1200	4000	275
»	1 m. 22	0 m. 50	8	1200	3750	250

Sur demande la «SUPER» peut être montée avec batteur 10 battes.

PRIX EN FR.S.

Expulseur de meunes pailles
Expulseur de balles
Bâche de 8 m. sur 5 m.
Supplément pour batteur 10 battes à la Super

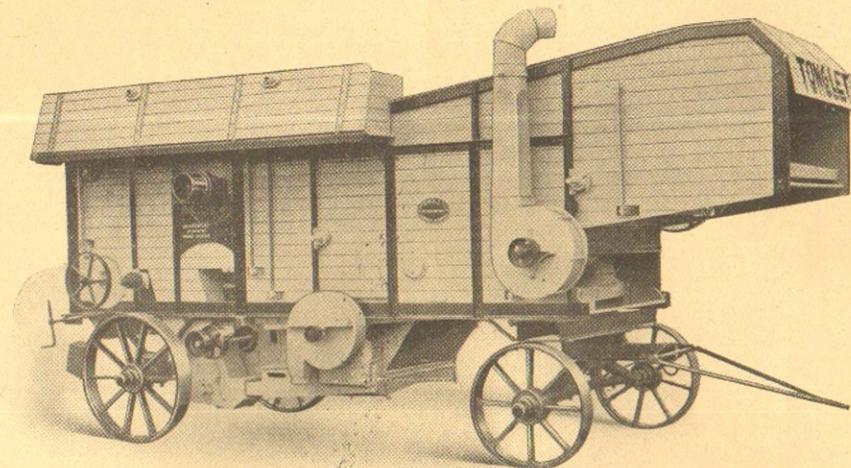

Type Super châssis tout acier. - Modèle 29.

Nos batteuses sont construites avec cadre en acier bien entretoisé garantissant la rigidité. Les planches sont assemblées par boulons au cadre formant des panneaux indéformables.

Le batteur est monté par croisillons en acier avec battes cannelées interchangeables.

Le contrebatteur est en deux pièces, réglable en trois points et réversible.

Le secouage se fait par quatre secoueurs très longs, montés sur deux coudés divisés par quarts et ayant la rotation d'escargot entraînant ainsi rapidement la paille tout en faisant un secouage parfait ; en plus il y a avant-secoueurs.

Les panes à grains sont très inclinées, le grand crible est muni de tôle graepel et sa déclivité est réglable.

Les tamis sont interchangeables, les tarares donnent un vent doux et abondant.

La chaîne à godets est à grand débit.


L'ébarbeur est d'un système très simple moulin à étoiles demandant peu de force et ne cassant pas les grains.

Le second nettoyage est spacieux.

Le trieur est réglable et permet la sélection des grains avant la mise en sacs.

Tous les mouvements de la machine sont montés sur roulements à billes.


Les roues de transport sont en bois ou en fer au choix du client.

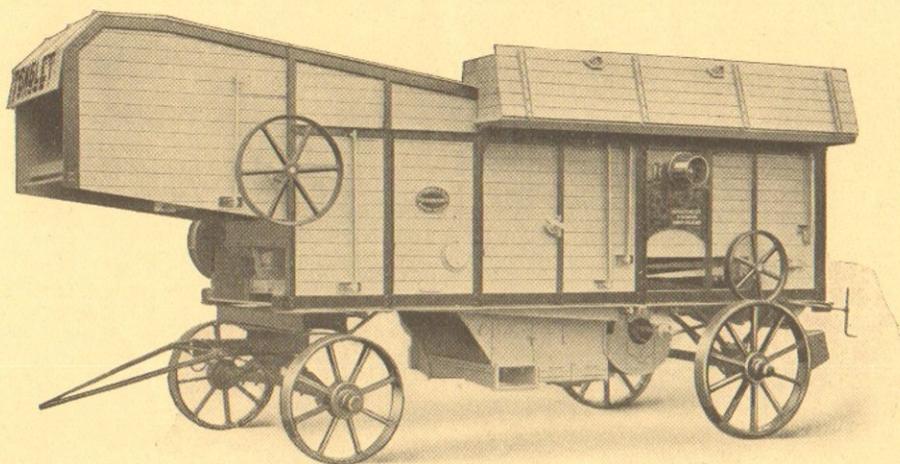

Type Super châssis tout acier. - Modèle 29.

Le mécanisme de la BOTTELEUSE "TONGLET", est des plus perfectionné et des plus robuste, les pièces sont interchangeables. Montée sur grandes roues, elle est stable et ne fatigue pas pendant les transports.

Compression
de la botte
pendant le liage
procure
l'économie
de fil.

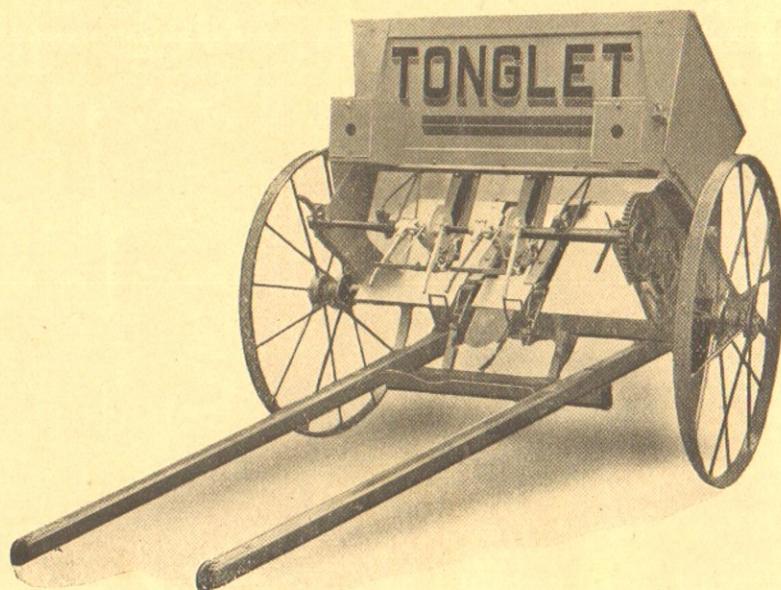

Débrayage
par son
dispositif nouveau
évite
tous accidents.

Botteleuse "TONGLET", à un et deux liens.

Caractéristiques principales :

Par la forme nouvelle et spéciale du bec allongé T. 57 1/2 et du levier à couteau T. 109 1/2, le doubleur et le guide ficelle sont inutiles.

La forme nouvelle donnée à l'aiguille évite le choc contre l'arbre coudé lorsqu'elle revient à son point de départ.

Les quatre tasseurs longs et renforcés décrivent une grande course et suffisent au plus intense travail.

Un dispositif de rappel à l'arbre du noueur, combiné avec un système d'arrêt au pignon entraîneur T. 143 1/2 maintient toujours fixe les éjecteurs à leur position d'arrêt.

Notre désembroyage de sûreté est la meilleure garantie contre tout accident. La roue à chaîne restant toujours dans le même plan n'entraîne qu'une usure toute régulière de la chaîne.

Toutes les articulations et tous les mouvements sont graissés par système « Stauffer ».

Les BOTTELEUSES "TONGLET", sont fournies avec triangle d'attache, tendeur, pignon de commande, 5 mètres de chaîne et outillage.

BOTTELEUSE à 1 lien	.	.	Fr.
BOTTELEUSE à 2 liens	.	.	Fr.