

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS

A TRACTION ANIMALE

C. PUZENAT

Distribué par :

SEVITA



Modèle B de 2 M

MARQUE IMPÉRATEUR

ENTRETIEN ET CONDUITE FACILES
RÉGLAGE RAPIDE ET COMMODE
EXTRÊMEMENT ROBUSTE
FAIBLE EFFORT DE TRACTION
SA CAPACITÉ PERMET DE DISTRIBUER A L'HECTARE 50 kg DE SULFATE D'AMMONIAQUE AUSSI RÉGULIÈREMENT QUE 6.000 kg DE CHAUX.

SEVITA

C. PUZENAT

VENTE-SERVICE

116, RUE DE VERDUN, PUTEAUX (SEINE) - LON. 26-70 et 36-80

Production du groupe Simca.

CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTION. L'engrais est contraint à passer à travers l'orifice de distribution. Une chaîne sans fin à maillons démontables chasse l'engrais en se déplaçant d'une façon continue au travers de la fente de distribution.

La chaîne est nettoyée automatiquement par une brosse métallique et un ressort qui gratte l'arête travaillante. La chaîne est donc constamment propre avant de pénétrer dans l'engrais, ce qui assure l'entière régularité de la distribution, même si le produit à épandre est humide. Un agitateur intérieur facilite la descente de l'engrais et les planches de répartition assurent un épandage très fin.

DÉBIT. Celui-ci est réglable à volonté, grâce à la combinaison de 2 moyeux indépendants.

— 1^o Modification de la vitesse de déplacement de la chaîne sans fin à l'aide de couples d'engrenages interchangeables, donnant 7 combinaisons.

— 2^o Ouverture du registre de distribution au moyen d'une manette pouvant occuper 15 positions.

La consultation des tableaux de débits inscrits dans le livret d'instruction permet de connaître immédiatement la position à donner au levier de réglage et la paire d'engrenages à utiliser pour obtenir le débit recherché.

LÉGÈRETÉ DE TRACTION. Elle est assurée grâce aux roues de grand diamètre.

MODÈLES. Deux modèles « B » d'une grande contenance, 130 litres au mètre courant sont actuellement construits.


Largeur de travail	Largeur totale
2 m	2 m 80
2 m 50	3 m 30

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Timon à bœufs, en remplacement de l'attelage pour un cheval.

Dispositif d'attelage derrière tracteur.

Jeux d'engrenages supplémentaires, 9×50 et 22×37 dents.

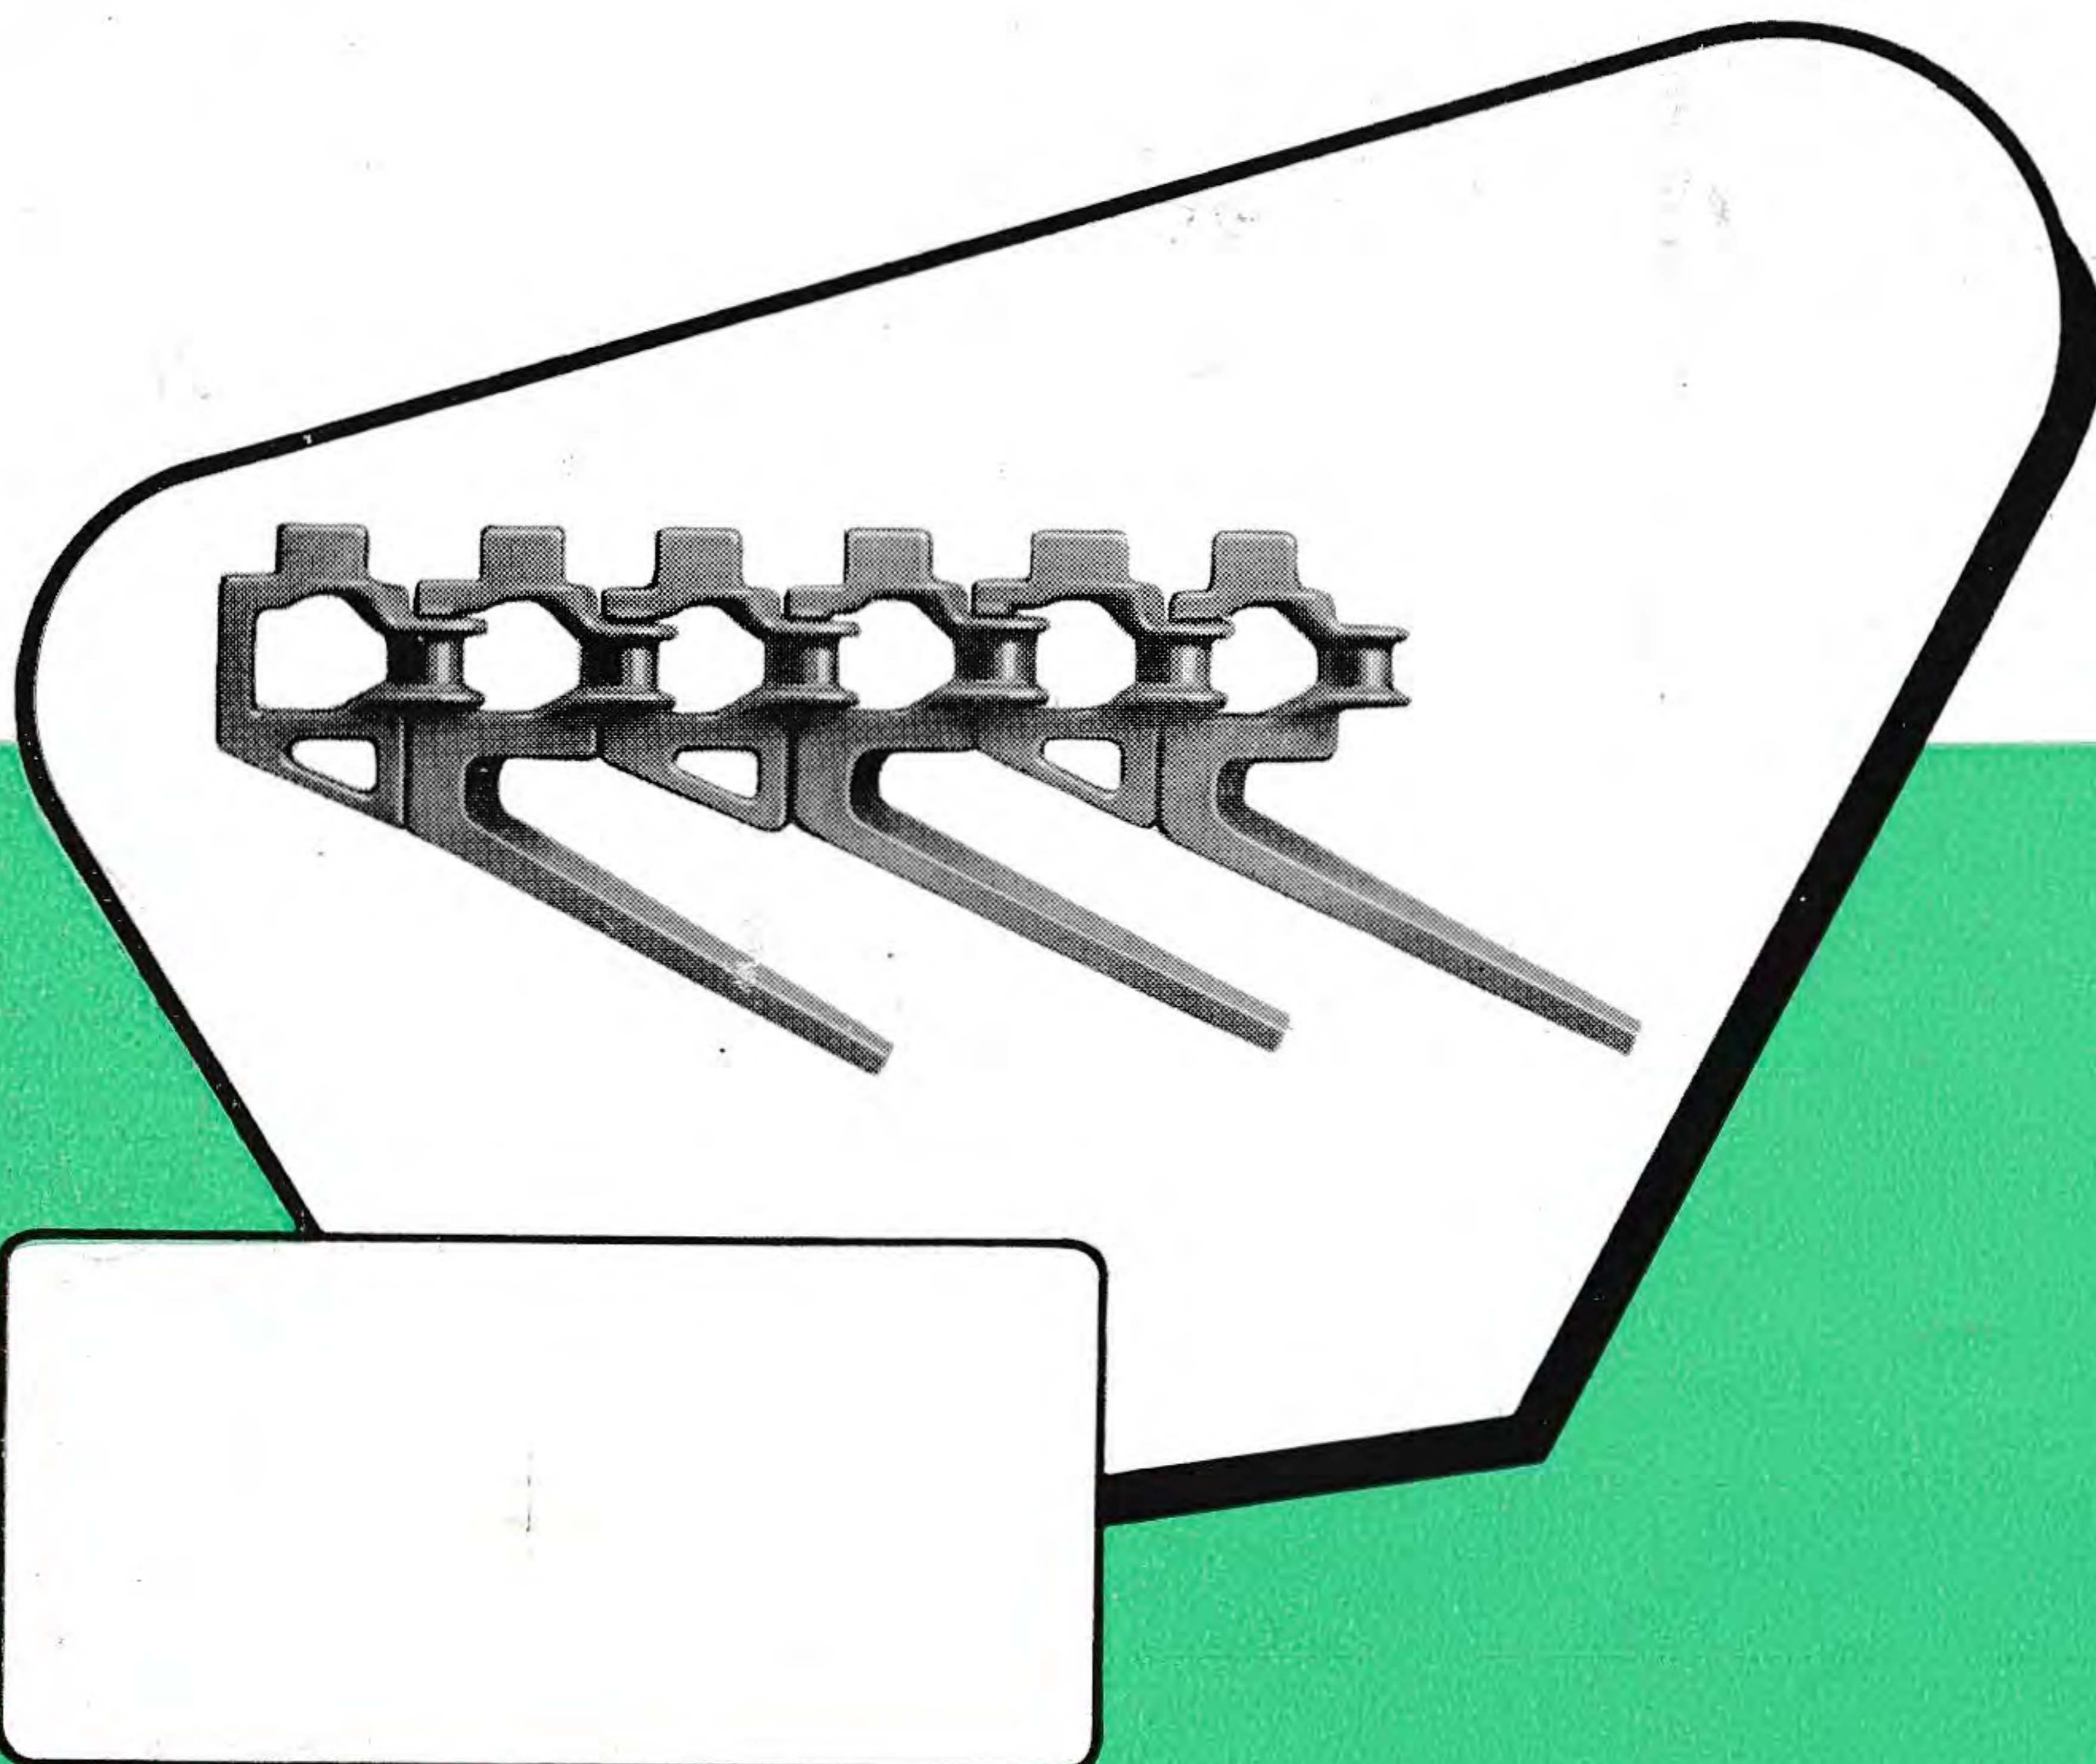

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement. Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses propres machines, à n'importe quel moment, sans préavis, les modifications des organes, détails ou fournitures d'accessoires qu'il jugerait utiles.

**SEVITA sert et suit son client.
La pièce de rechange d'origine
sert et suit le bon matériel.**