



SCUDERIA
AGRIFULL

TORNADO 80





CARATTERISTICHE TECNICHE AGRIFULL TORNADO 80

Motore

Tipo	VM 1054 SU
Ciclo	Diesel 4 tempi
Cilindri (N°)	4
Alésaggio/corsa (mm)	105 x 110
Cilindrata totale (cc)	3808
Potenza max. (CV)/giri motore (N°)	77/2300
Rapporto di compressione	17 : 1
P.T.O. sincronizzata	di serie
Giri P.T.O. indipend./g. motore (N°)	616/2300 corrip. a 540/2016, a richiesta 1100 giri a 2300

Cambio

Tipo	meccanico interam. sincroniz.
Marce (N.)	12 Av + 4 Retro
Superriduttore	8 Av + 4 Retro

Velocità di avanzamento (Km/h)

	Pneumatici	
	12-38	14-30
1°	1,70	1,58
2°	2,40	2,24
3°	2,91	2,71
4°	3,72	3,47
5°	4,38	4,09
6°	5,19	5,78
7°	7,50	7,00
8°	9,59	8,95
9°	11,32	10,58
10°	15,00	14,93
11°	19,38	18,08
12°	24,78	23,12
1° RM	4,10	3,82
2° RM	5,80	5,41
3° RM	7,02	6,55
4° RM	8,99	8,38

Super ridotte da 0,27 a 1,78

Accessori su richiesta:


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zavorre | <input type="checkbox"/> Barra di traino |
| <input type="checkbox"/> Distributori idraulici supplementari per comando attrezzi | <input type="checkbox"/> Ganolo cat. D |
| <input type="checkbox"/> Idroguida | <input type="checkbox"/> Cabina |
| <input type="checkbox"/> Tettuccio parasole | |
| <input type="checkbox"/> Impianto illuminazione stradale | |
| <input type="checkbox"/> Presa di forza a 1000 giri | |
| <input type="checkbox"/> Superriduttore | |
| <input type="checkbox"/> Filtro aria deserto | |
| <input type="checkbox"/> Impianto frenatura misto-automatico | |

Dimensioni

		2 RM	DT
Lunghezza	mm	4180	4440
Larghezza variabile	mm	2050 - 2350	2050
Altezza al cofano	mm	1510	1510
Luca libera da terra	mm	320	320
Passo	mm	2500	2500
Carreggiata anteriore	mm	1600 - 2100	1600
Carreggiata posteriore	mm	1600 - 2000	1600
Peso totale	kg	3196	3420
Capacità serbatoio nafta	l	140	140

Pneumatici

	2 RM	DT
1° ant.	7,50x18	11,2/10x24
post.	16,9/14x30	16,9/14x30
2° ant.	7,50x18	12,4/11x24
post.	13,6/12x38	13,6/12x38
3° ant.	7,50x18	12,4/11x24
post.	16,9/14x34	16,9/14x34

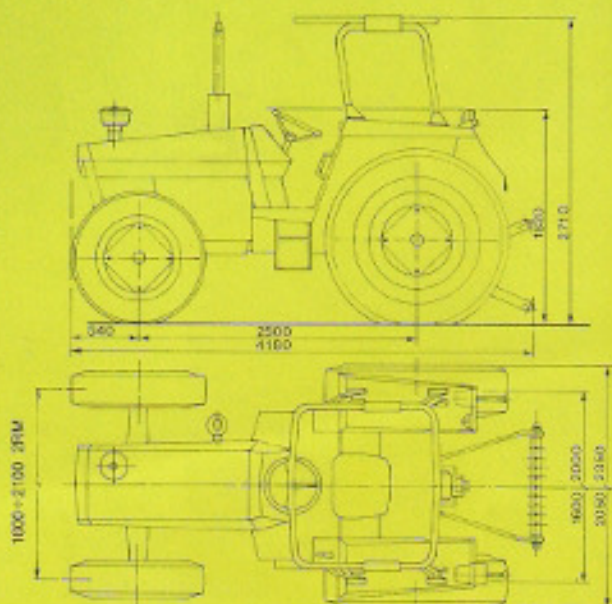





Concessionario di zona:



I dati tecnici non sono impegnativi
 Prop. AGRIFULL-TOSELLI mod. 22 - XI - 79 (214) Ediz. A.P.S.-M


AGRIFULL

TOSELLI S.p.A.

44100 FERRARA - Via Marconi, 37 (Italia)
 Tel. 0532/53.682 - 52.402/3 - 51.671
 Telex 511522 AGRIFE I


Agip

IL NOSTRO LUBRIFICANTE

1979